


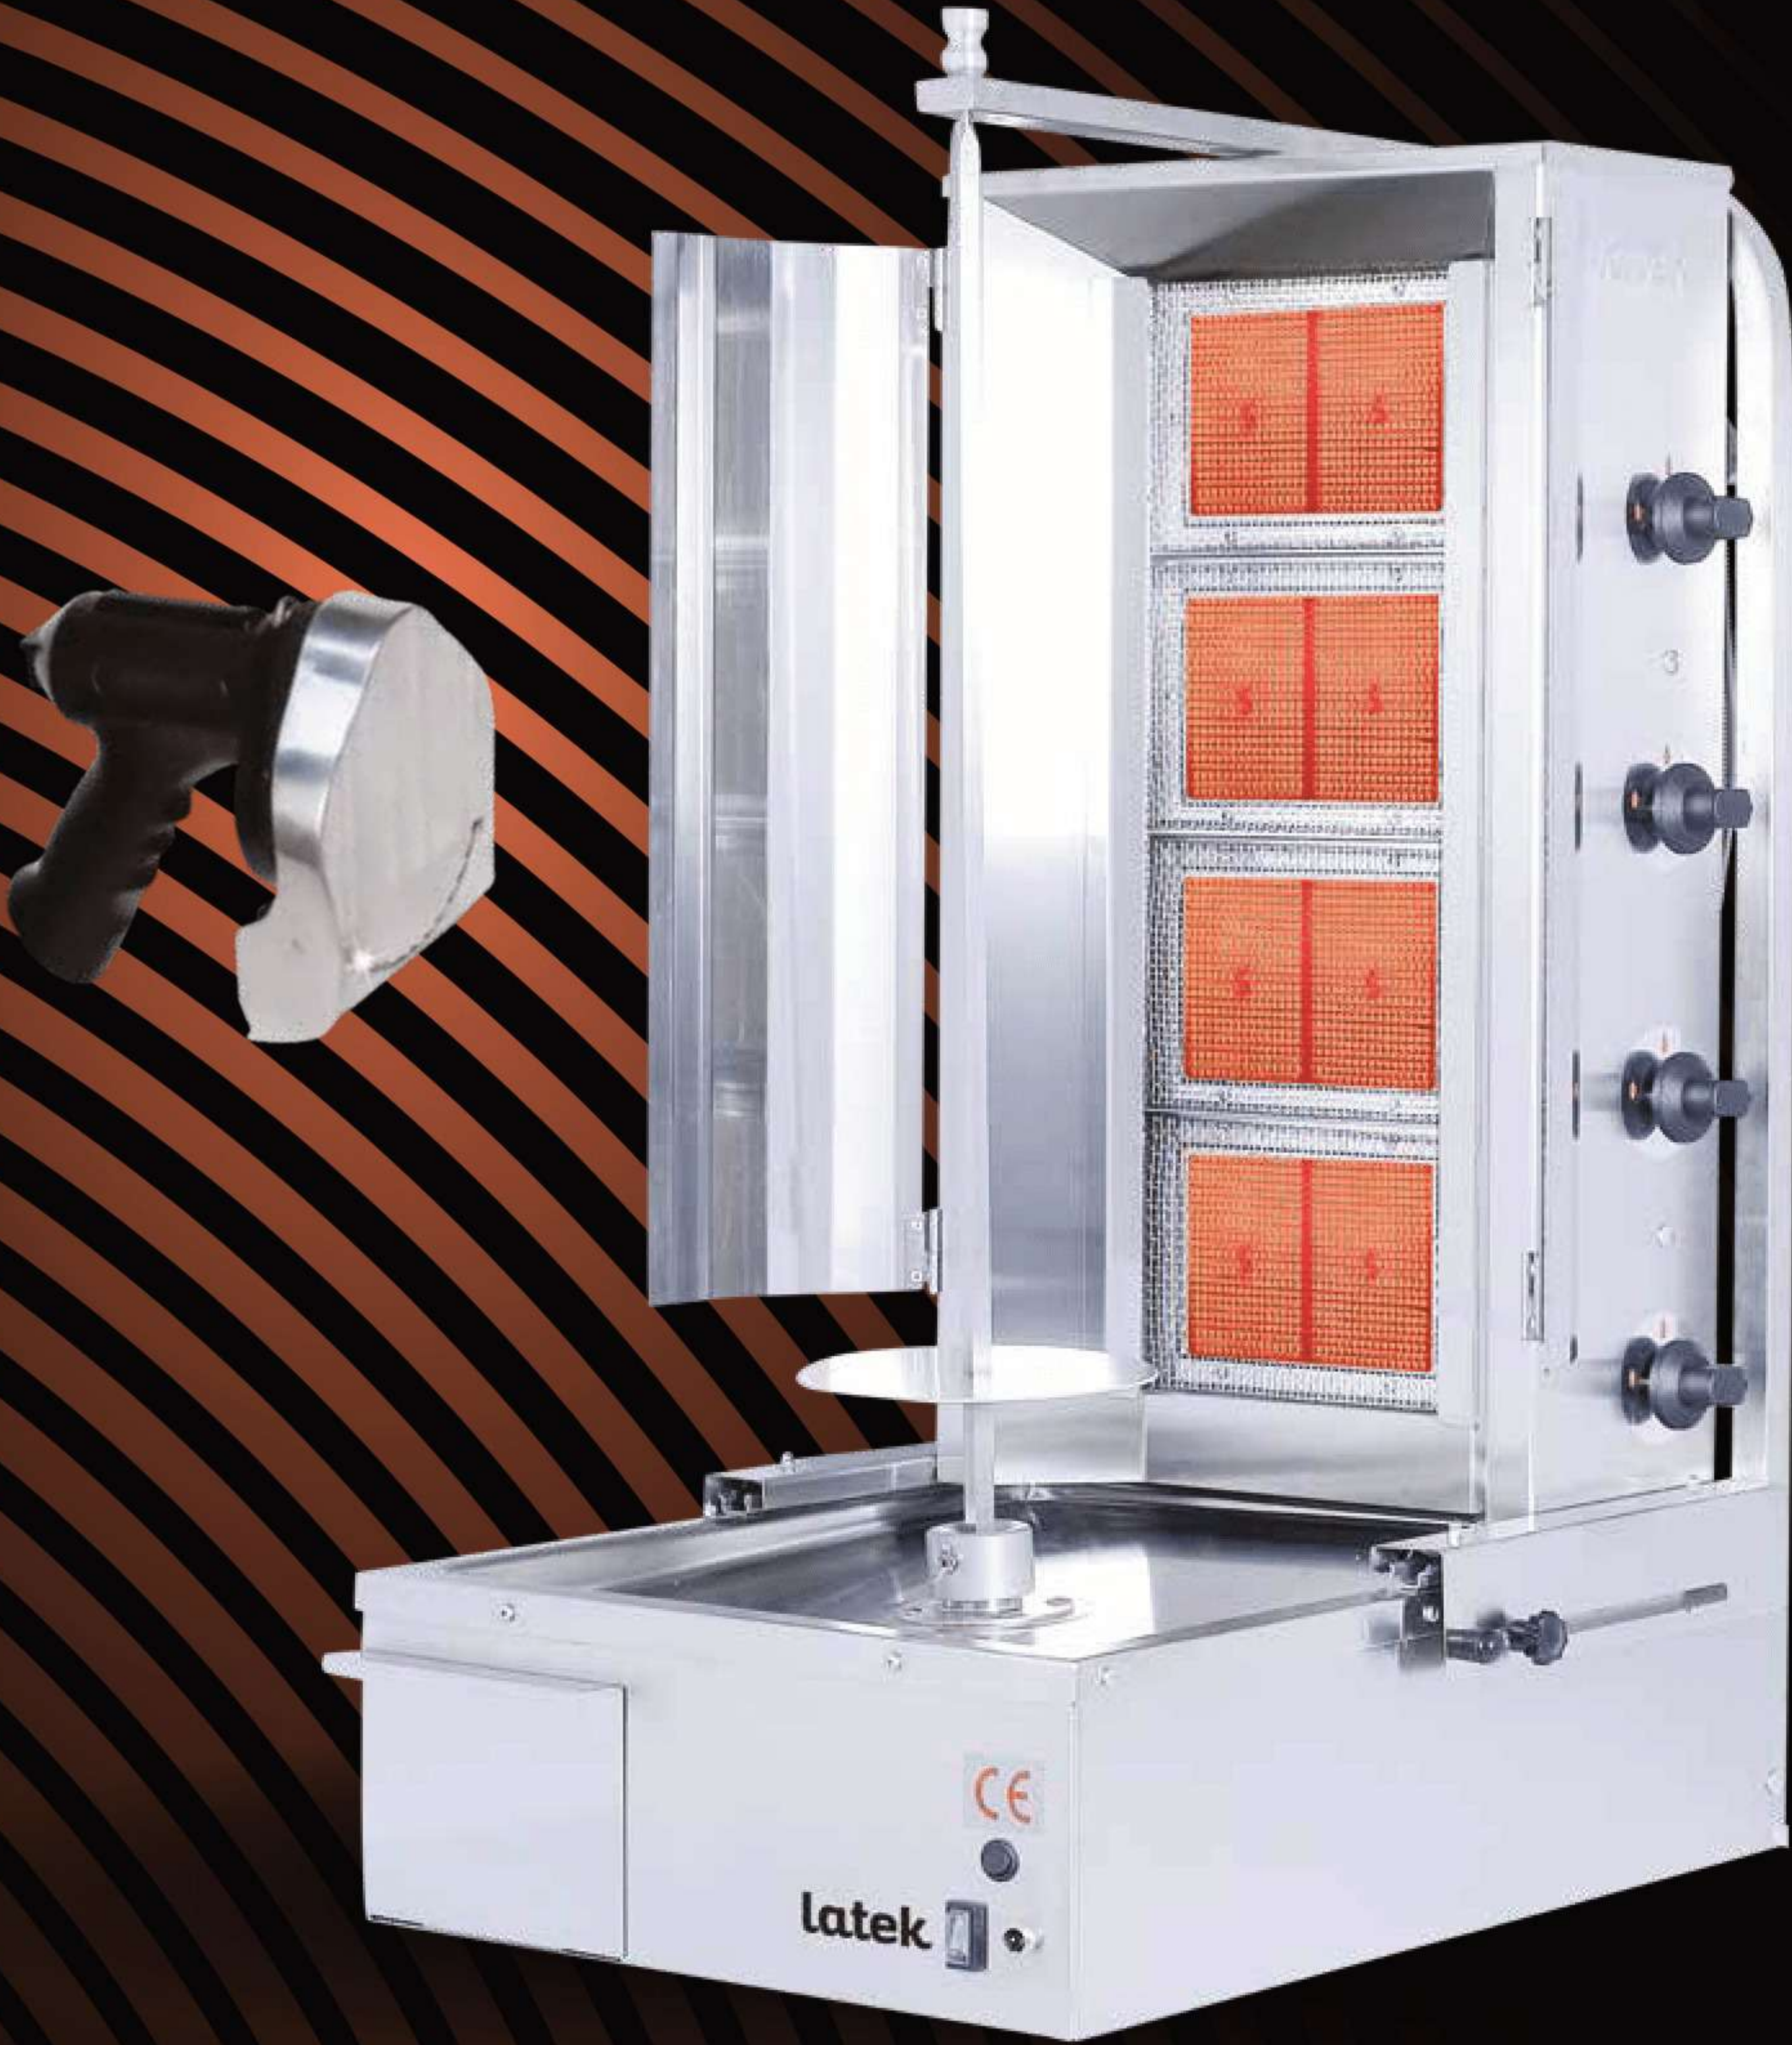

Özenle Pişir,
Güvenle Kes

Cook with
Care,
Cut Safely

latek

latek

İçindekiler

Döner Ocakları

Doner Kebab Grill **4 - 41 Syf / Pg**

Döner Kesme Makinesi

Electric Doner Knife **44 - 47 Syf / Pg**

Çay Otomatları

Tea Maker Machines **48 Syf / Pg**

Semaverler

Electric Samovars **49 Syf / Pg**

Tost Makineleri

Grill Toasters **50 Syf / Pg**

Izgaralar

Grills **51 Syf / Pg**


Döner Ocağı Yedek Parçaları

*Doner Kebab Grill
Spare Parts* **52 - 54 Syf / Pg**

Döner Kesme Makinesi Yedek Parçaları

Electric Doner Knife Spare Parts **55 Syf / Pg**

WE DESIGNED FOR

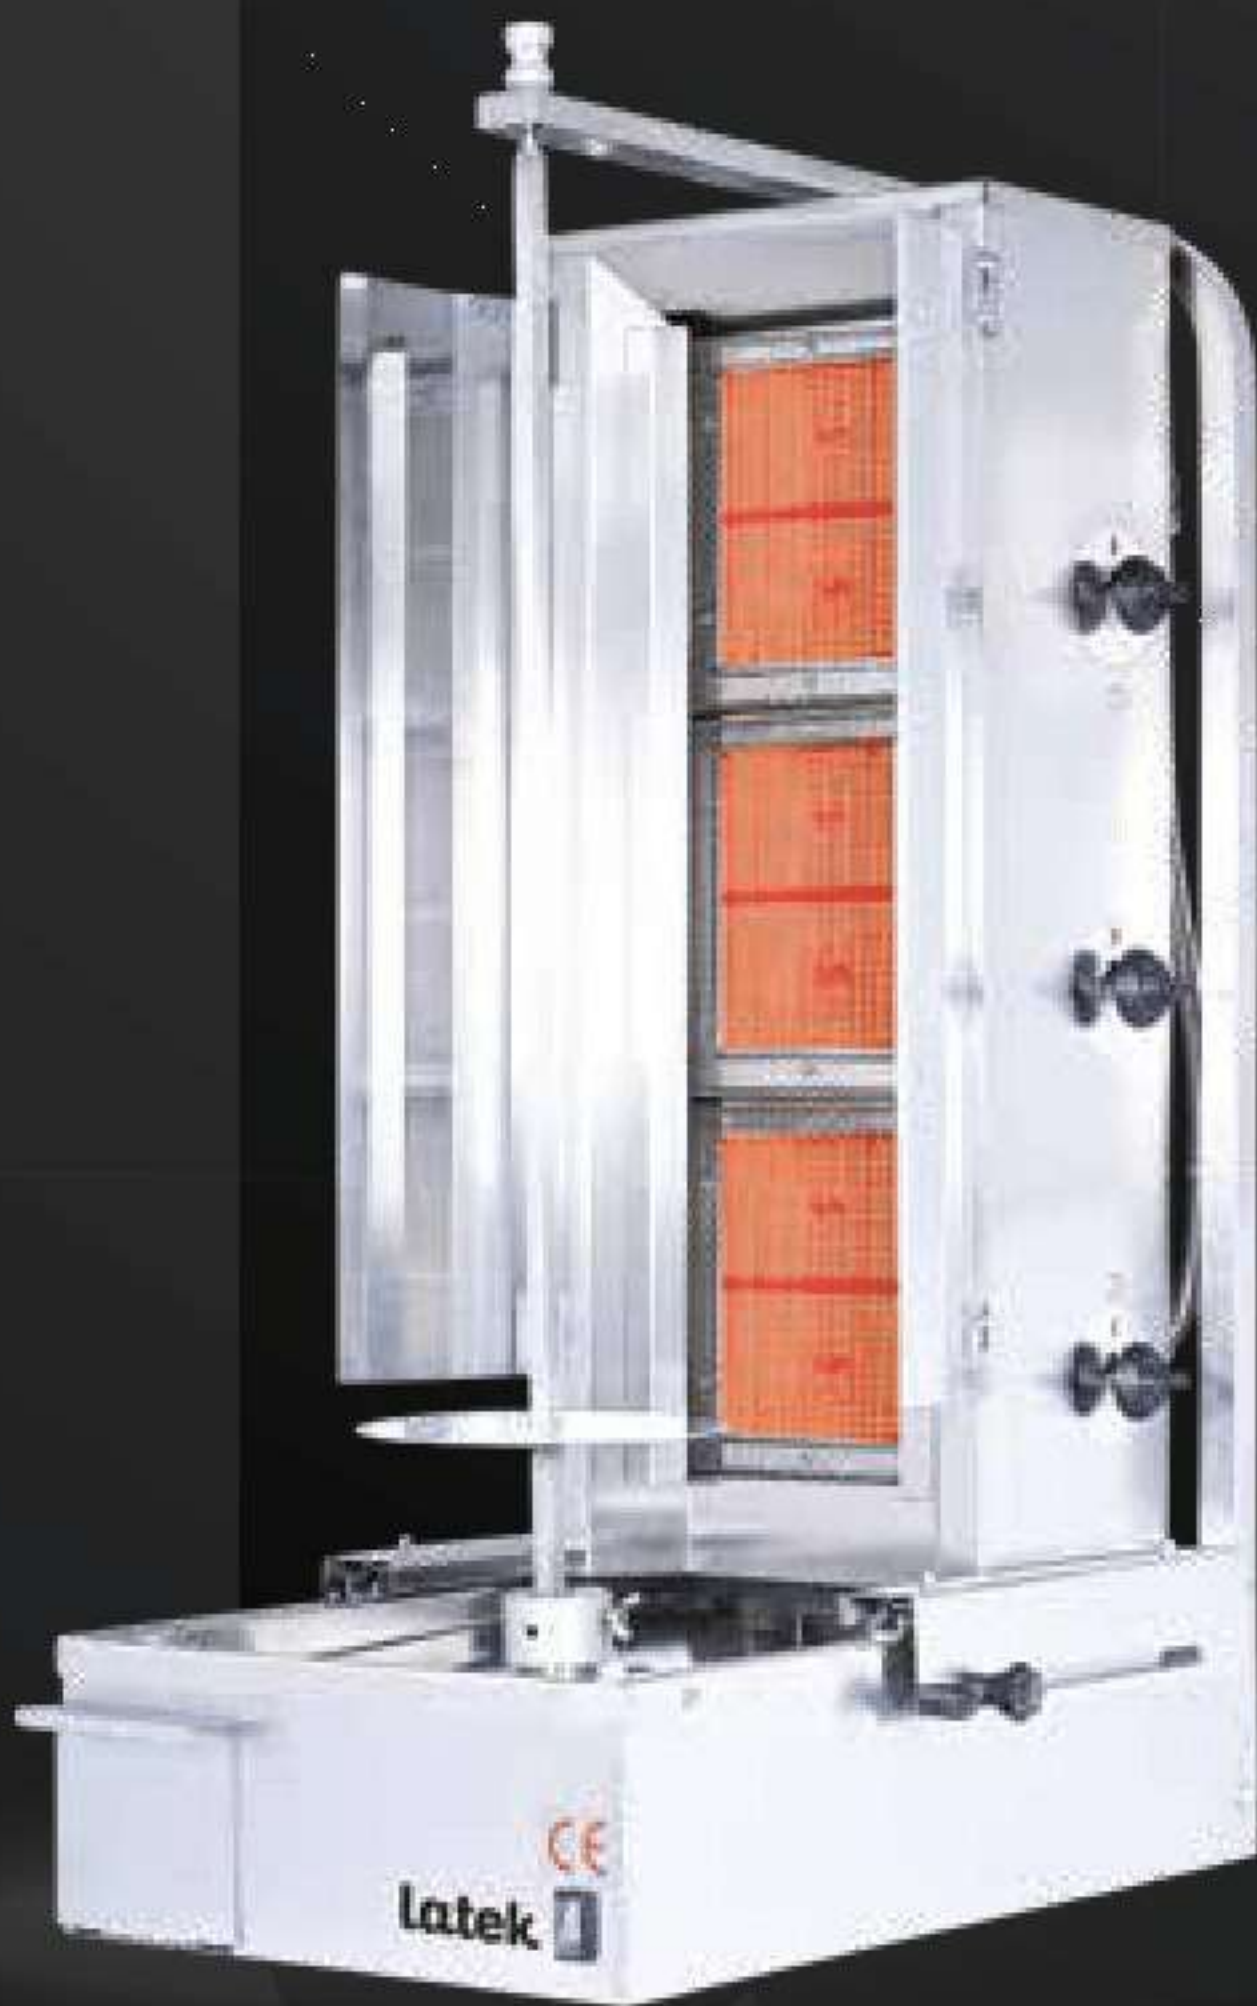


YOUR COMFORT




L203

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

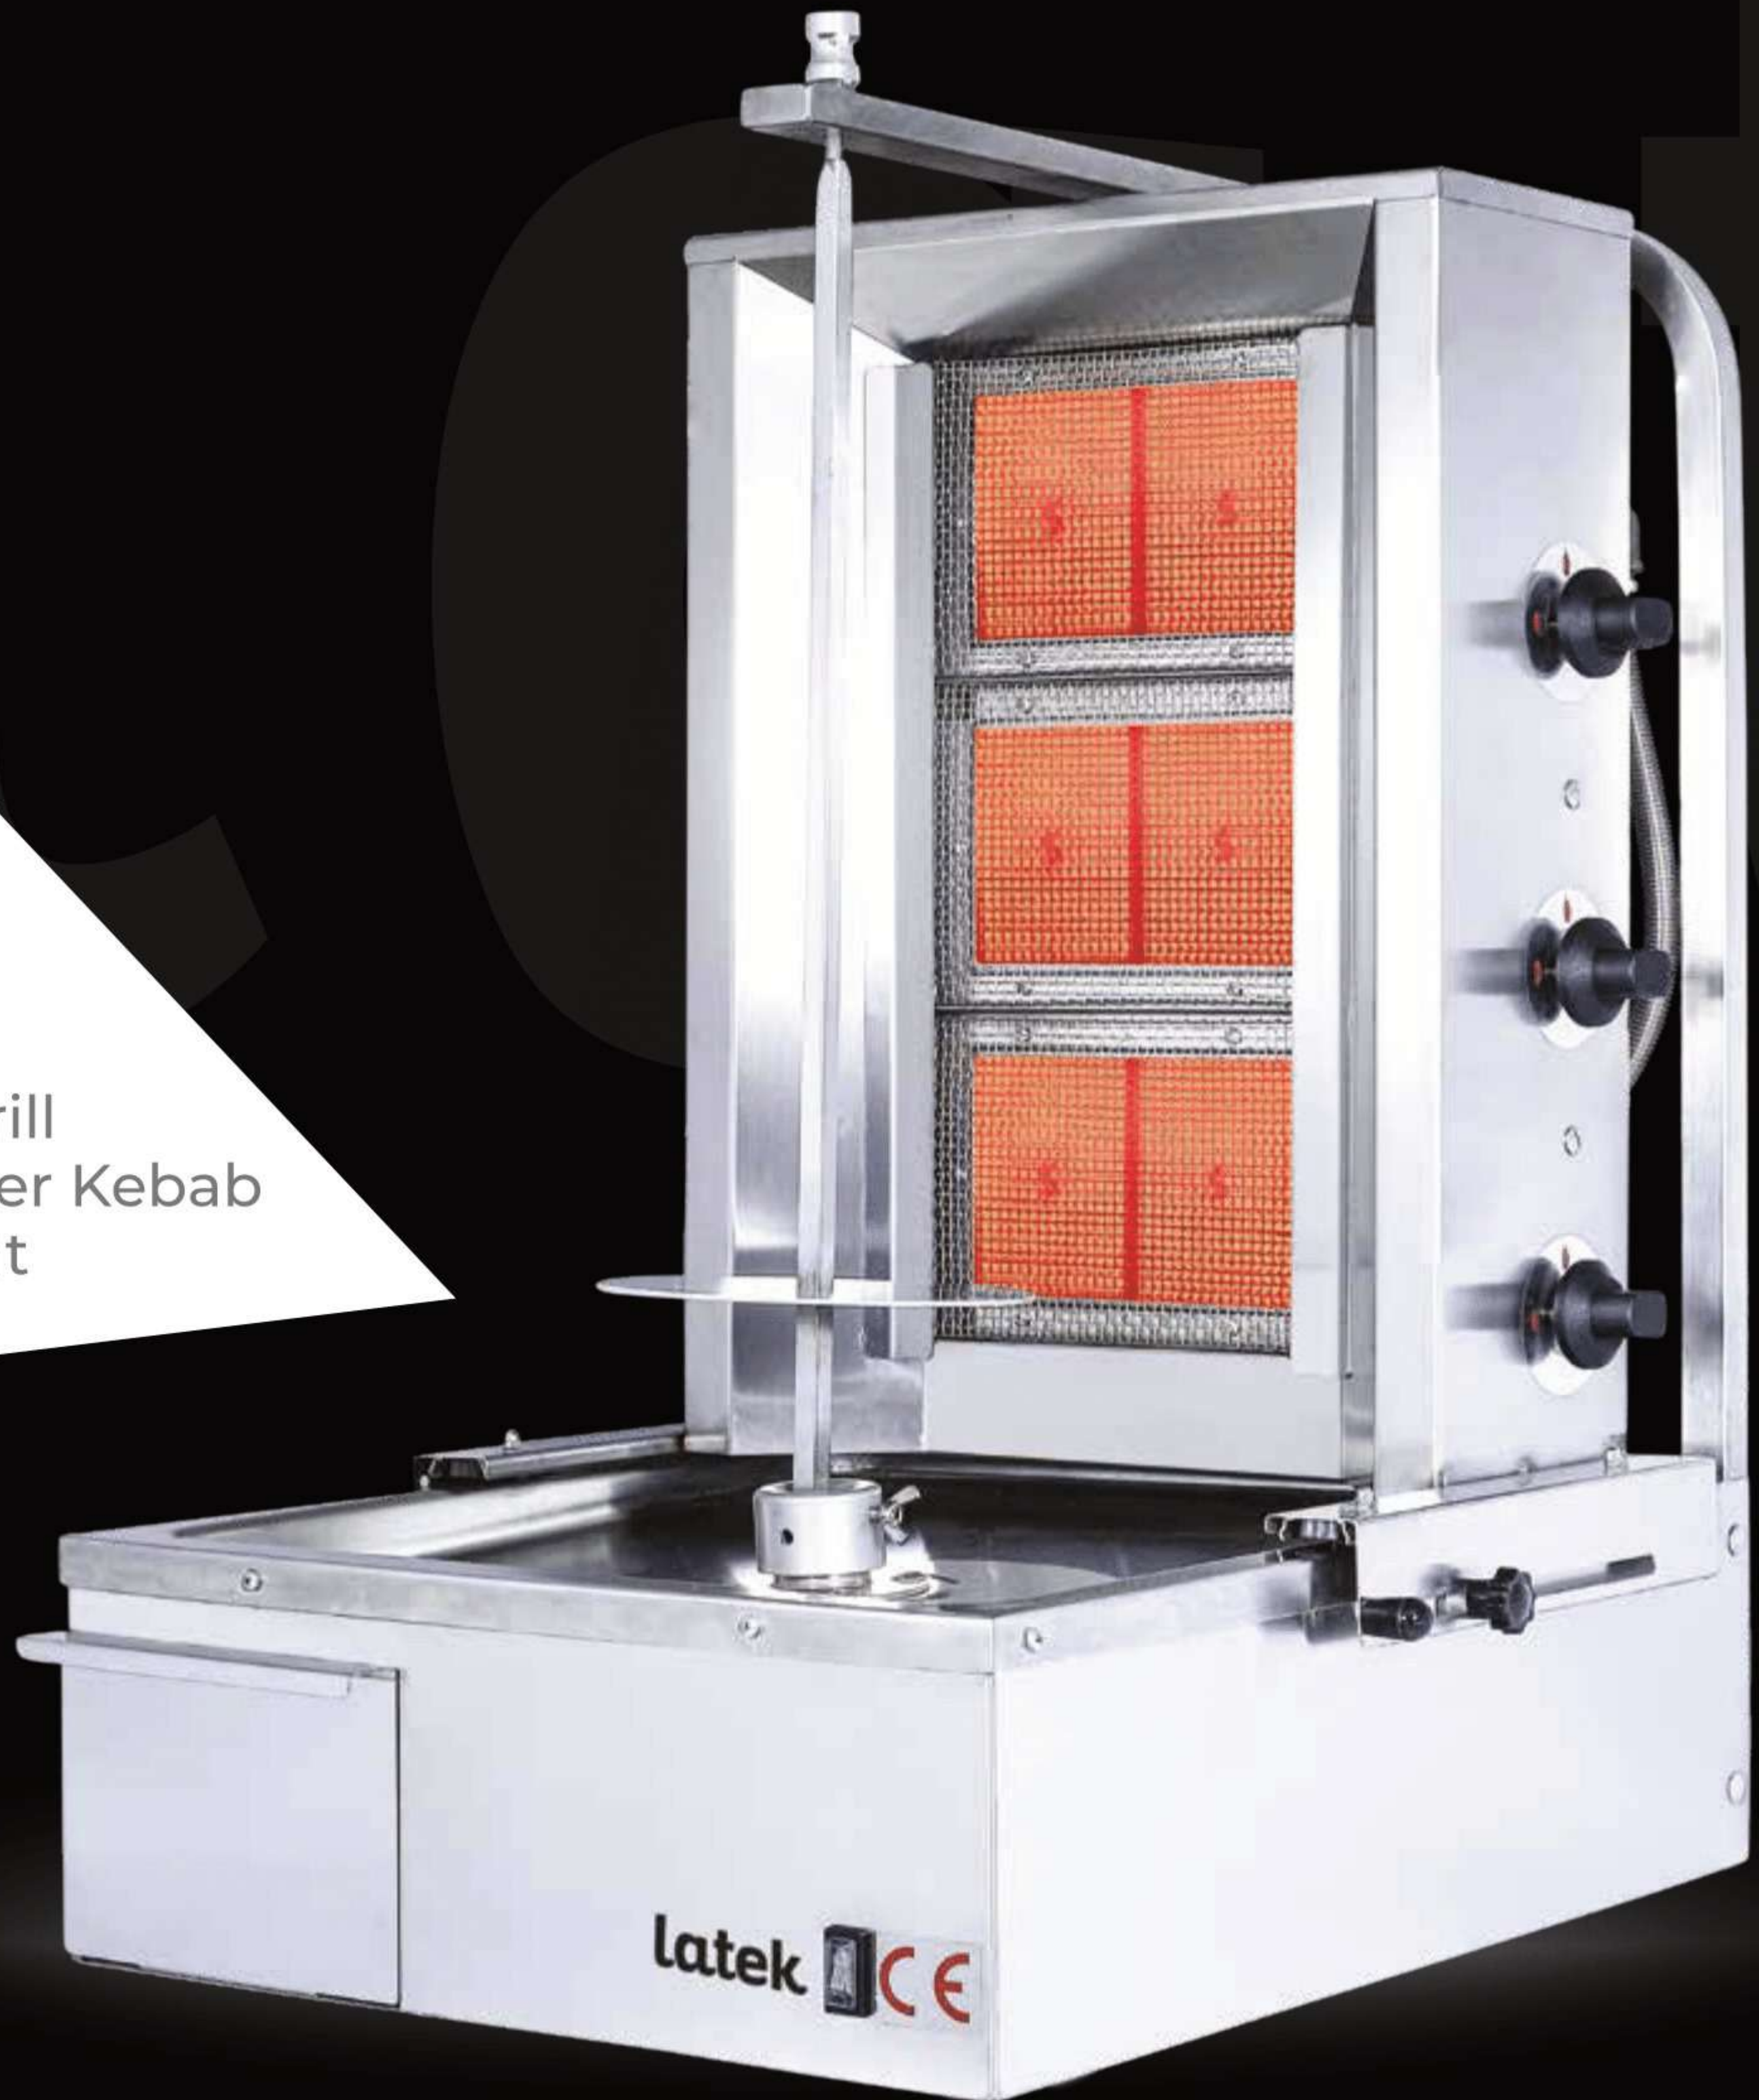

latek

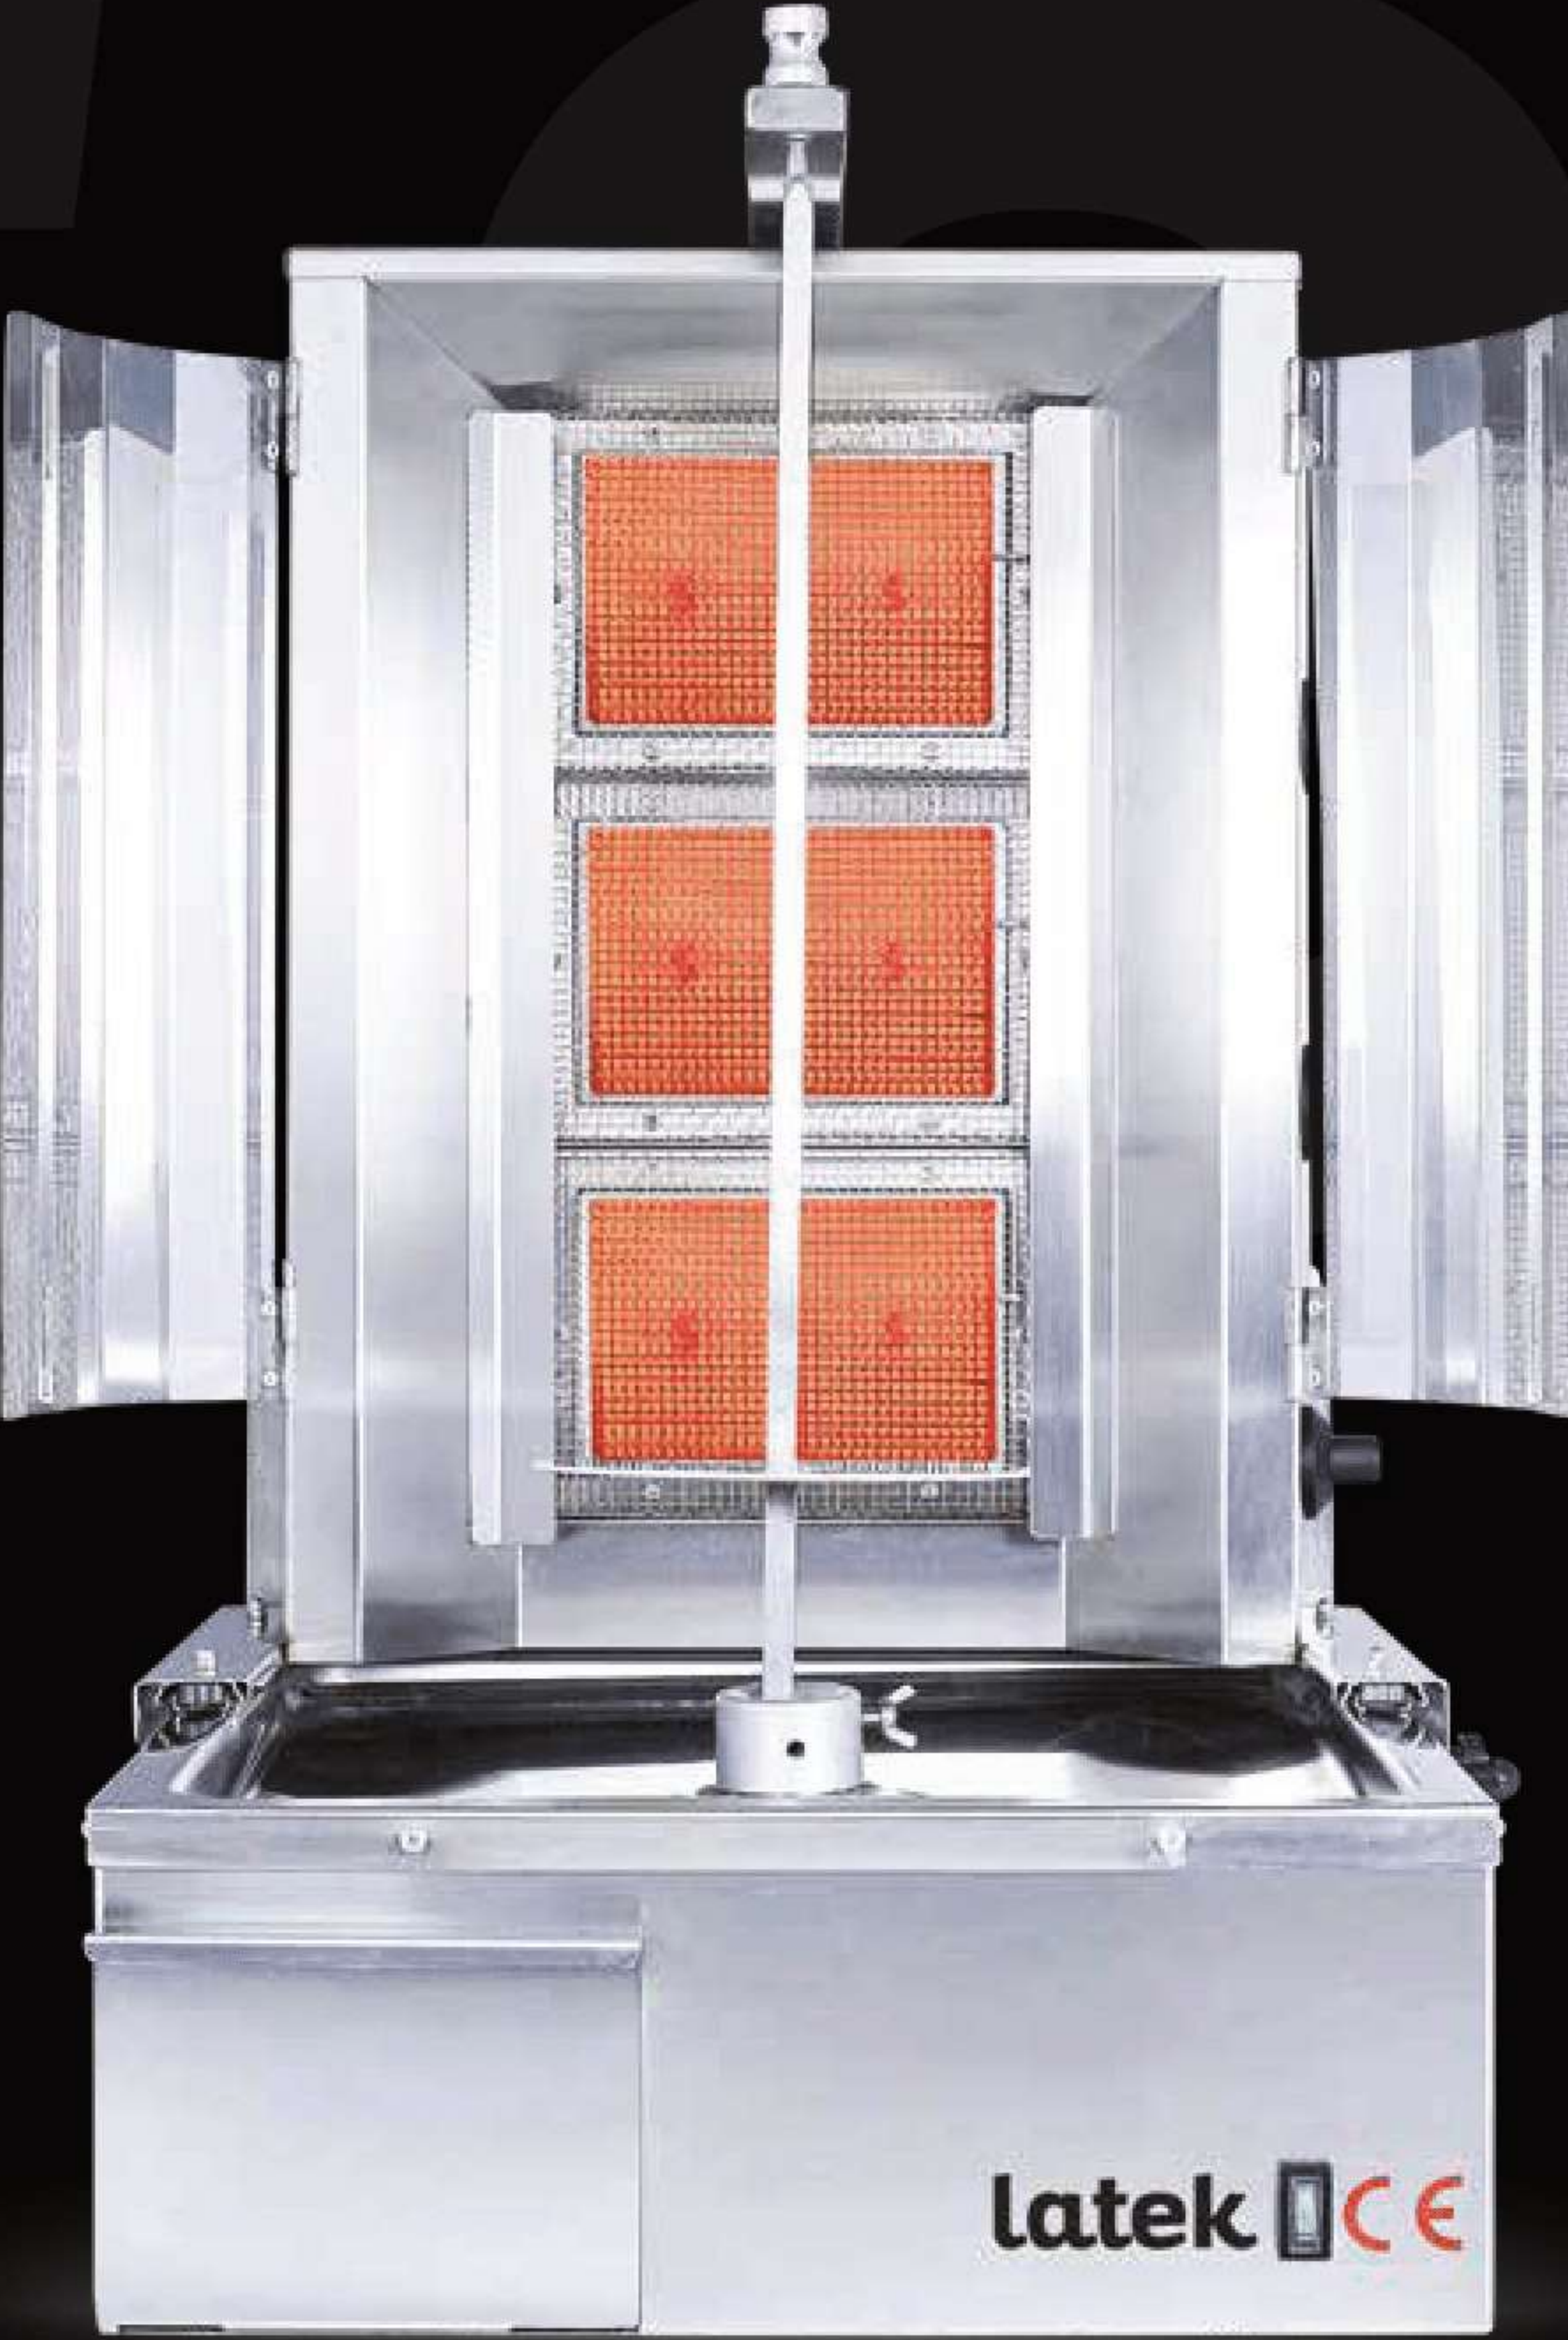


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES


Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	9,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	3
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	60
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	560x670x940
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	30
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L204

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

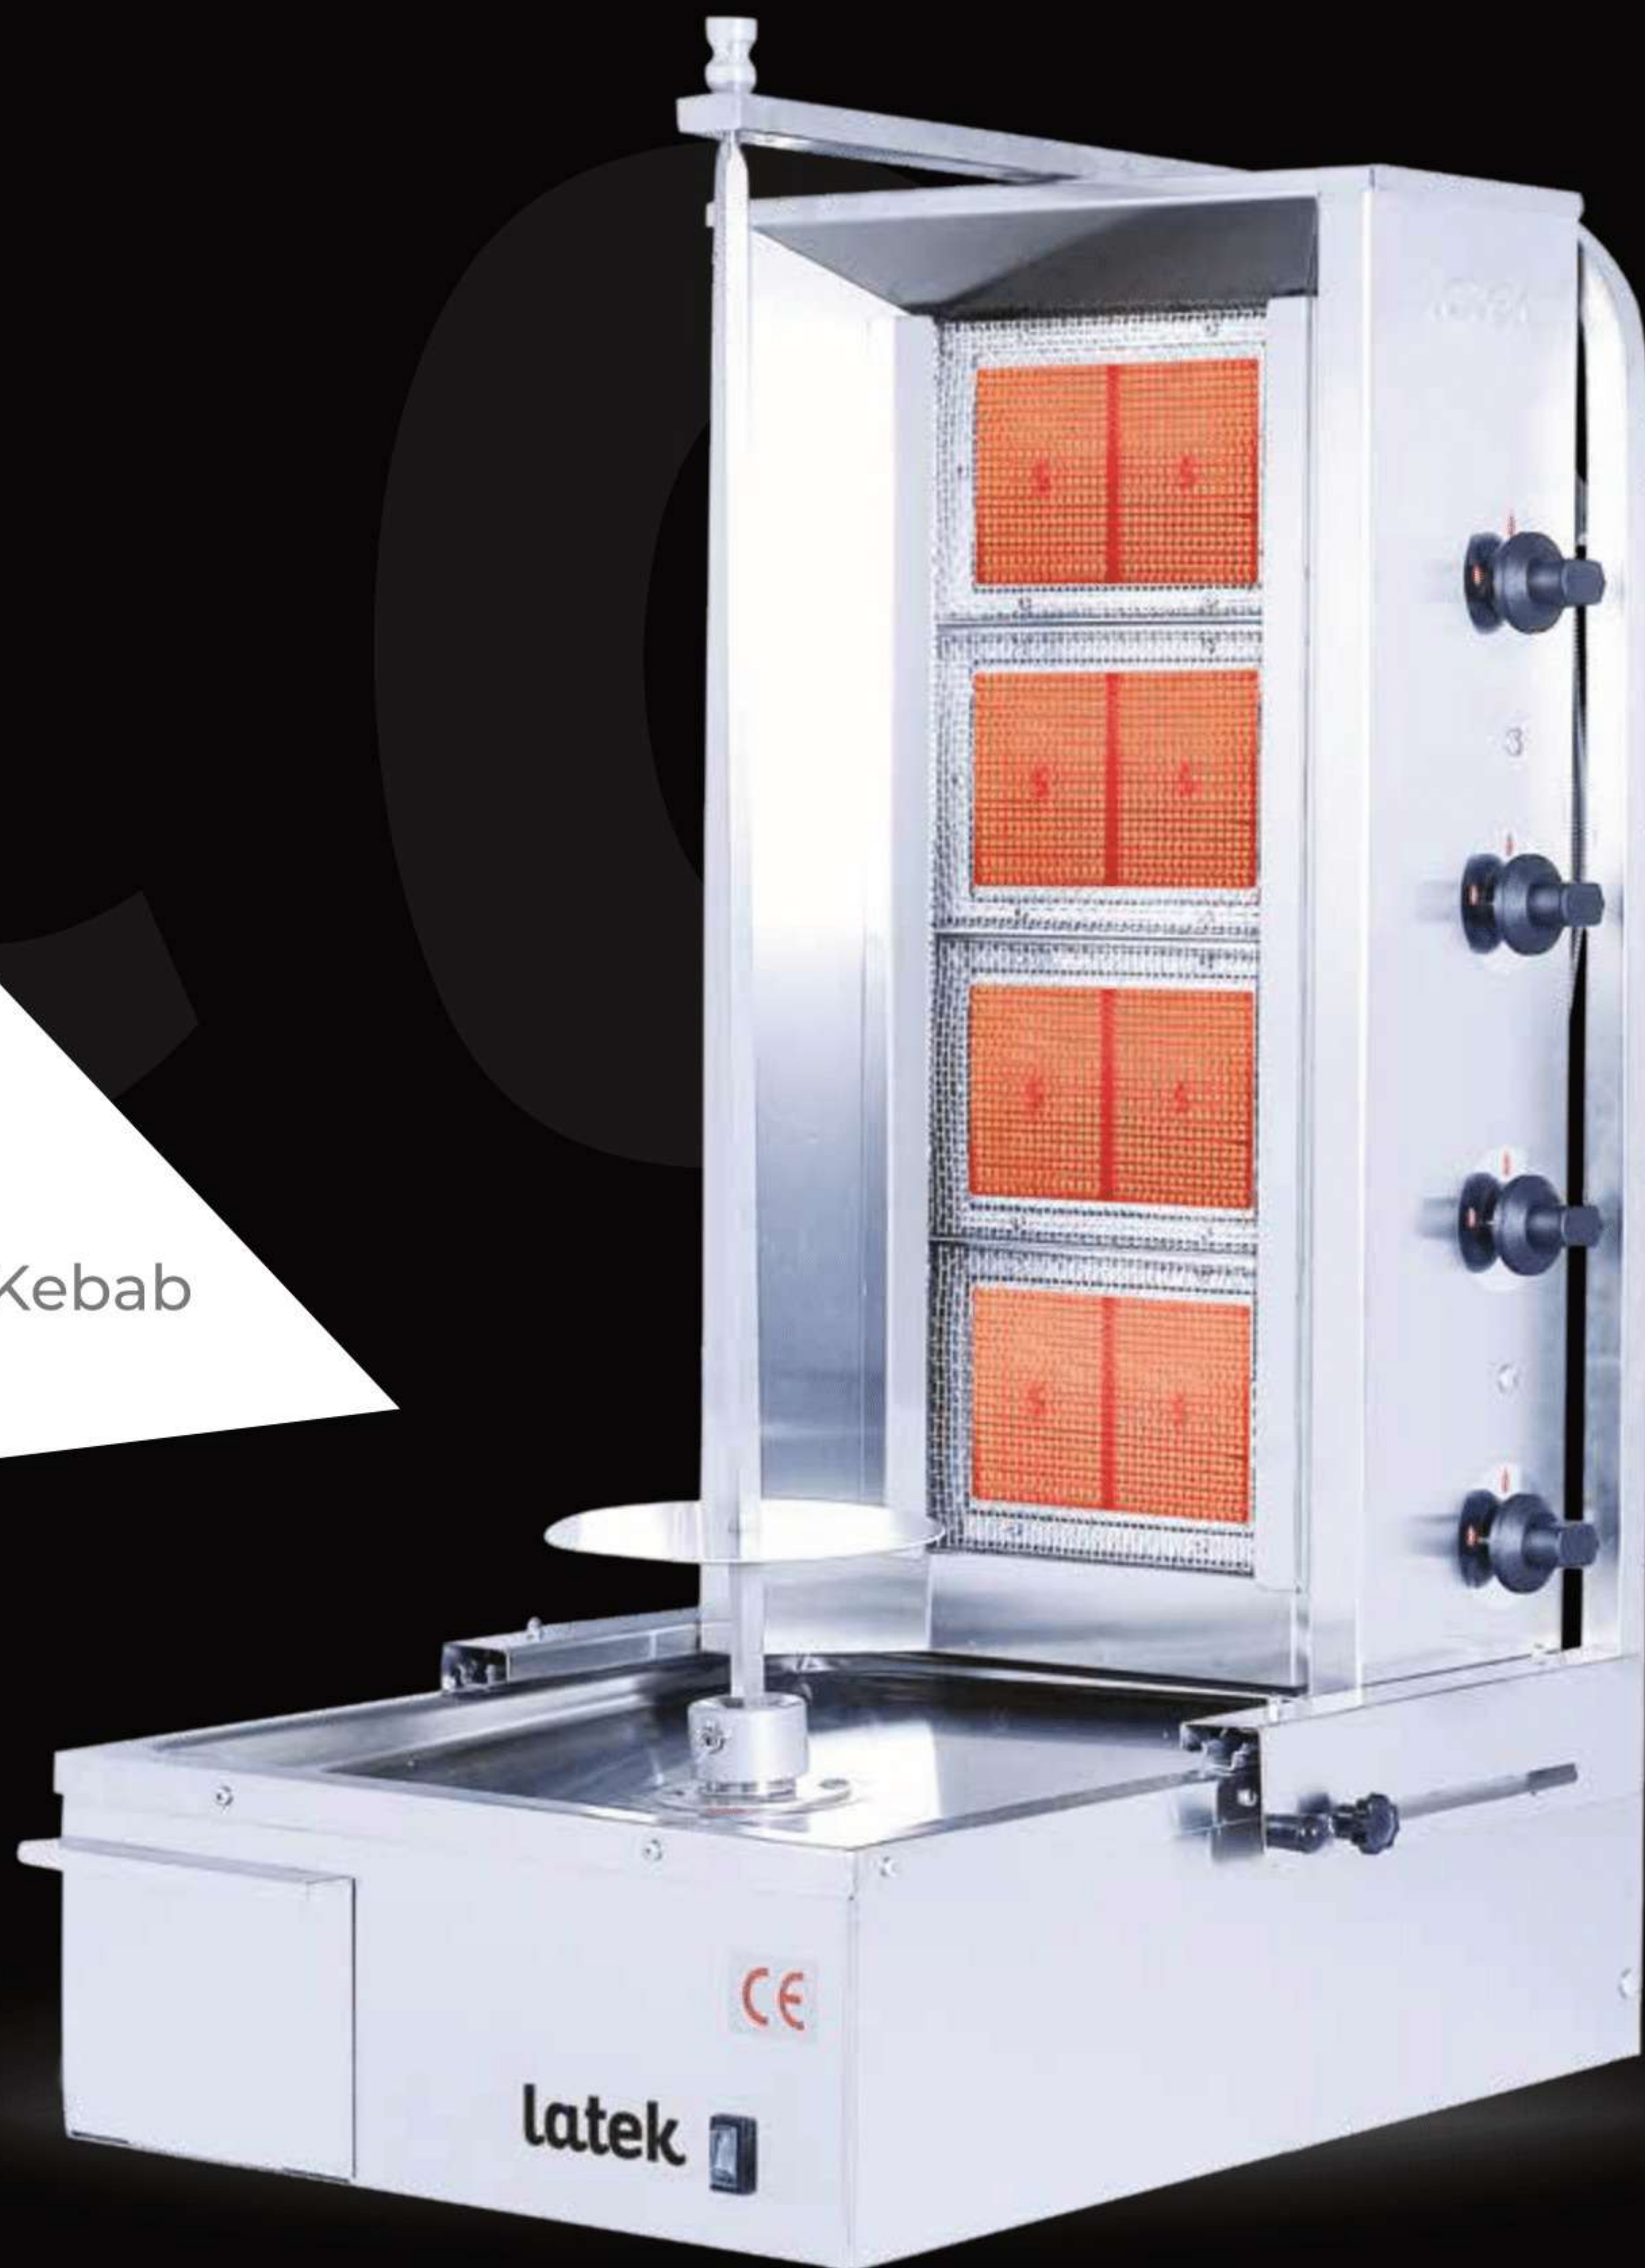

latek

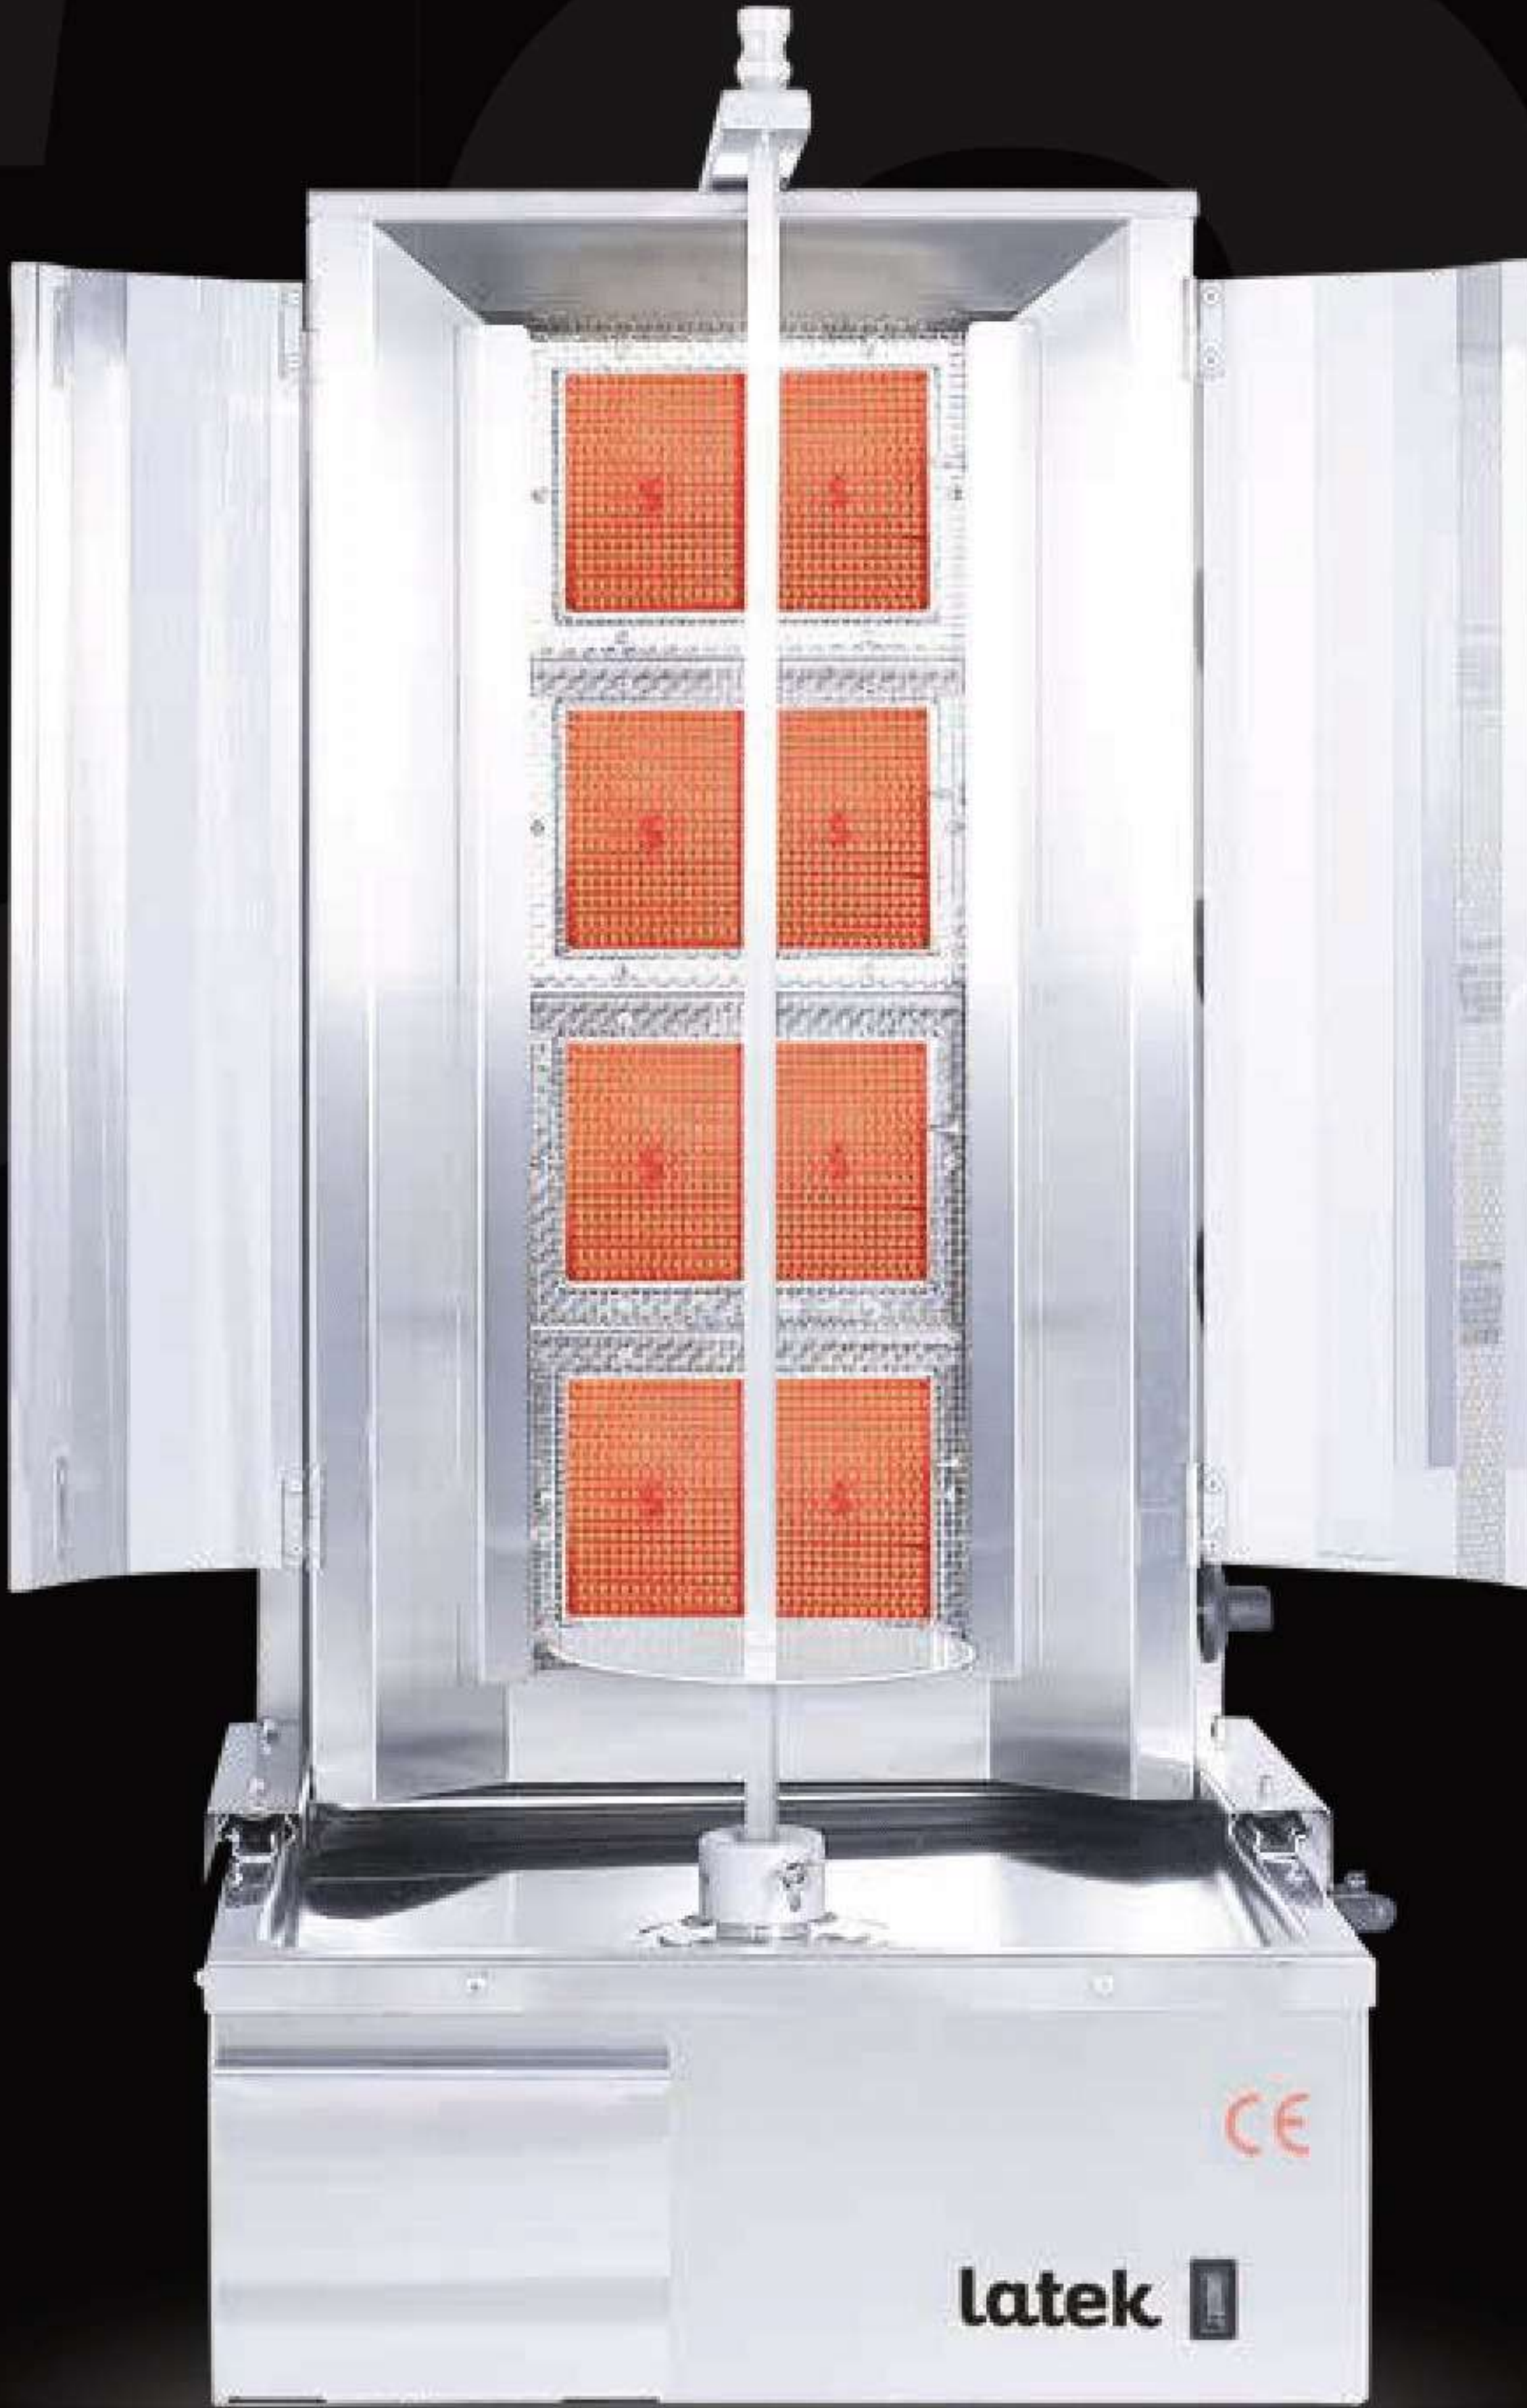

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	12,8
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	4
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	90
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	560x670x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	35
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L204 / Set

Döner Ocağı

Doner Kebab Grill

Four Grill a Doner Kebab

Doner Grill Gerät



latek



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE TECHNIQUES


Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	12,8
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	4
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	90
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	560x670x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	35
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L205

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



latek

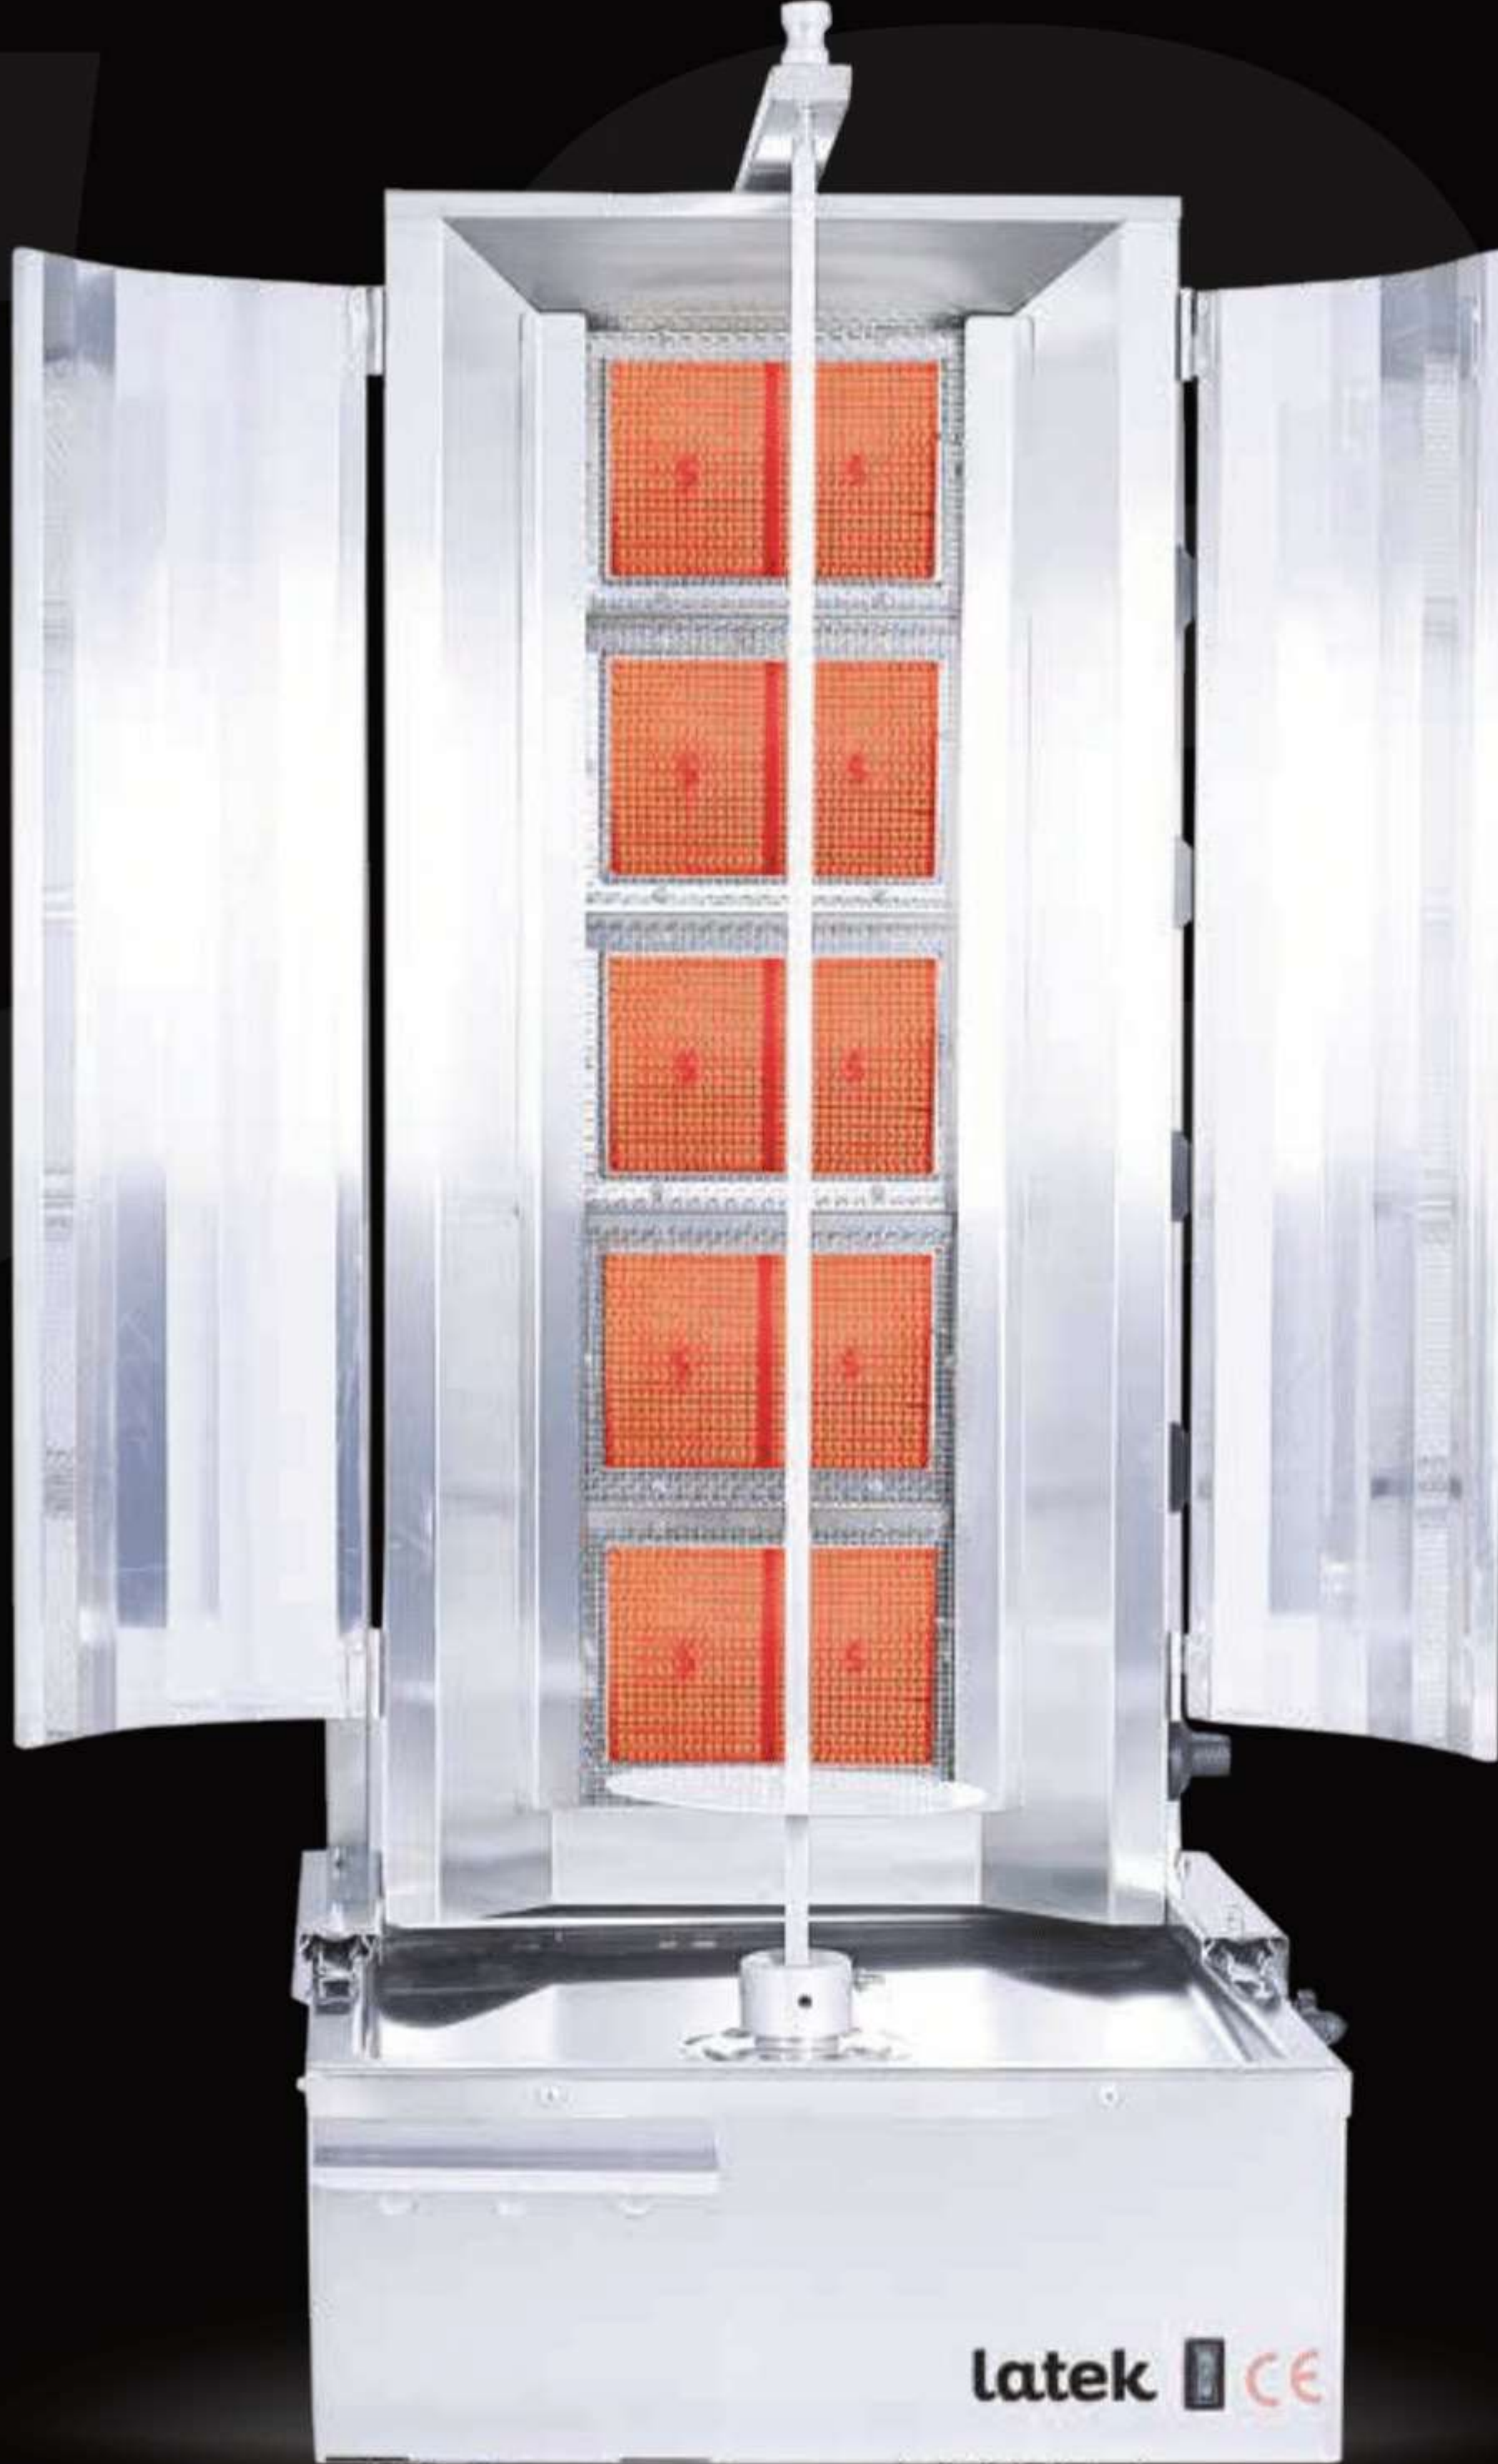

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	16
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	5
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	120
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	560x670x1280
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	37
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L206

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



latek





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	19,2
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	6
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	140
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	560x670x1470
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	46
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L302

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

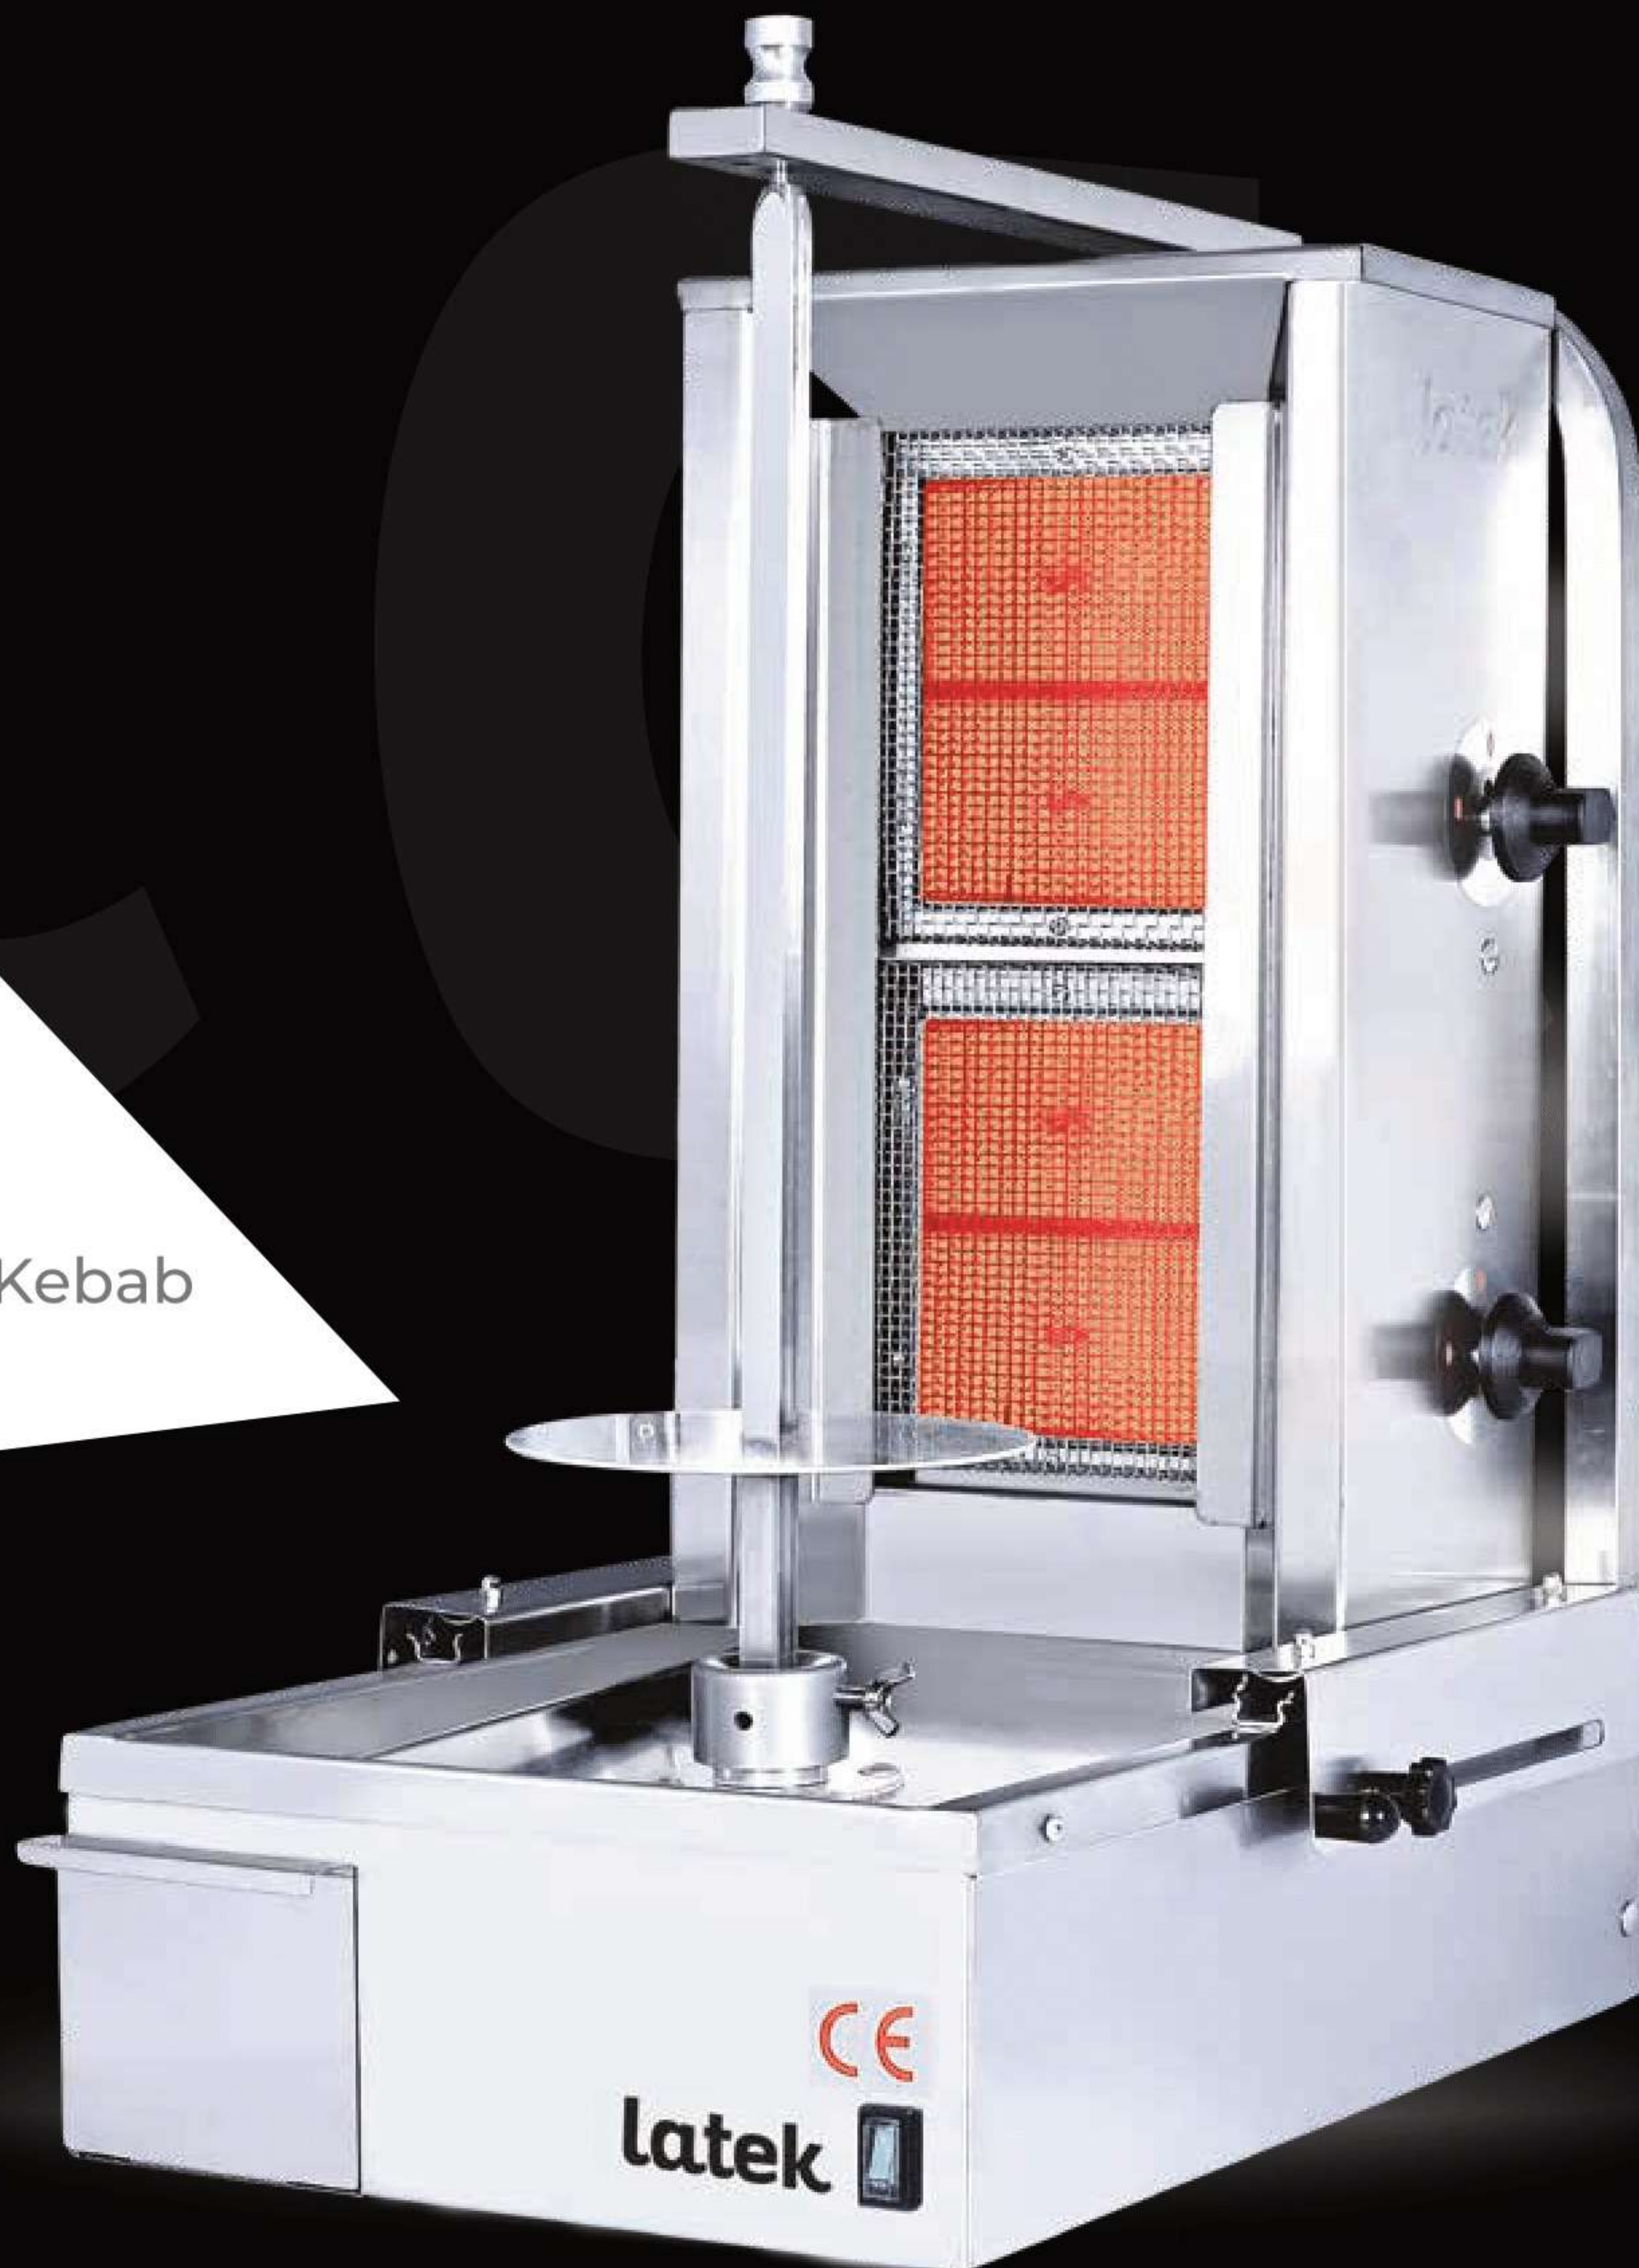

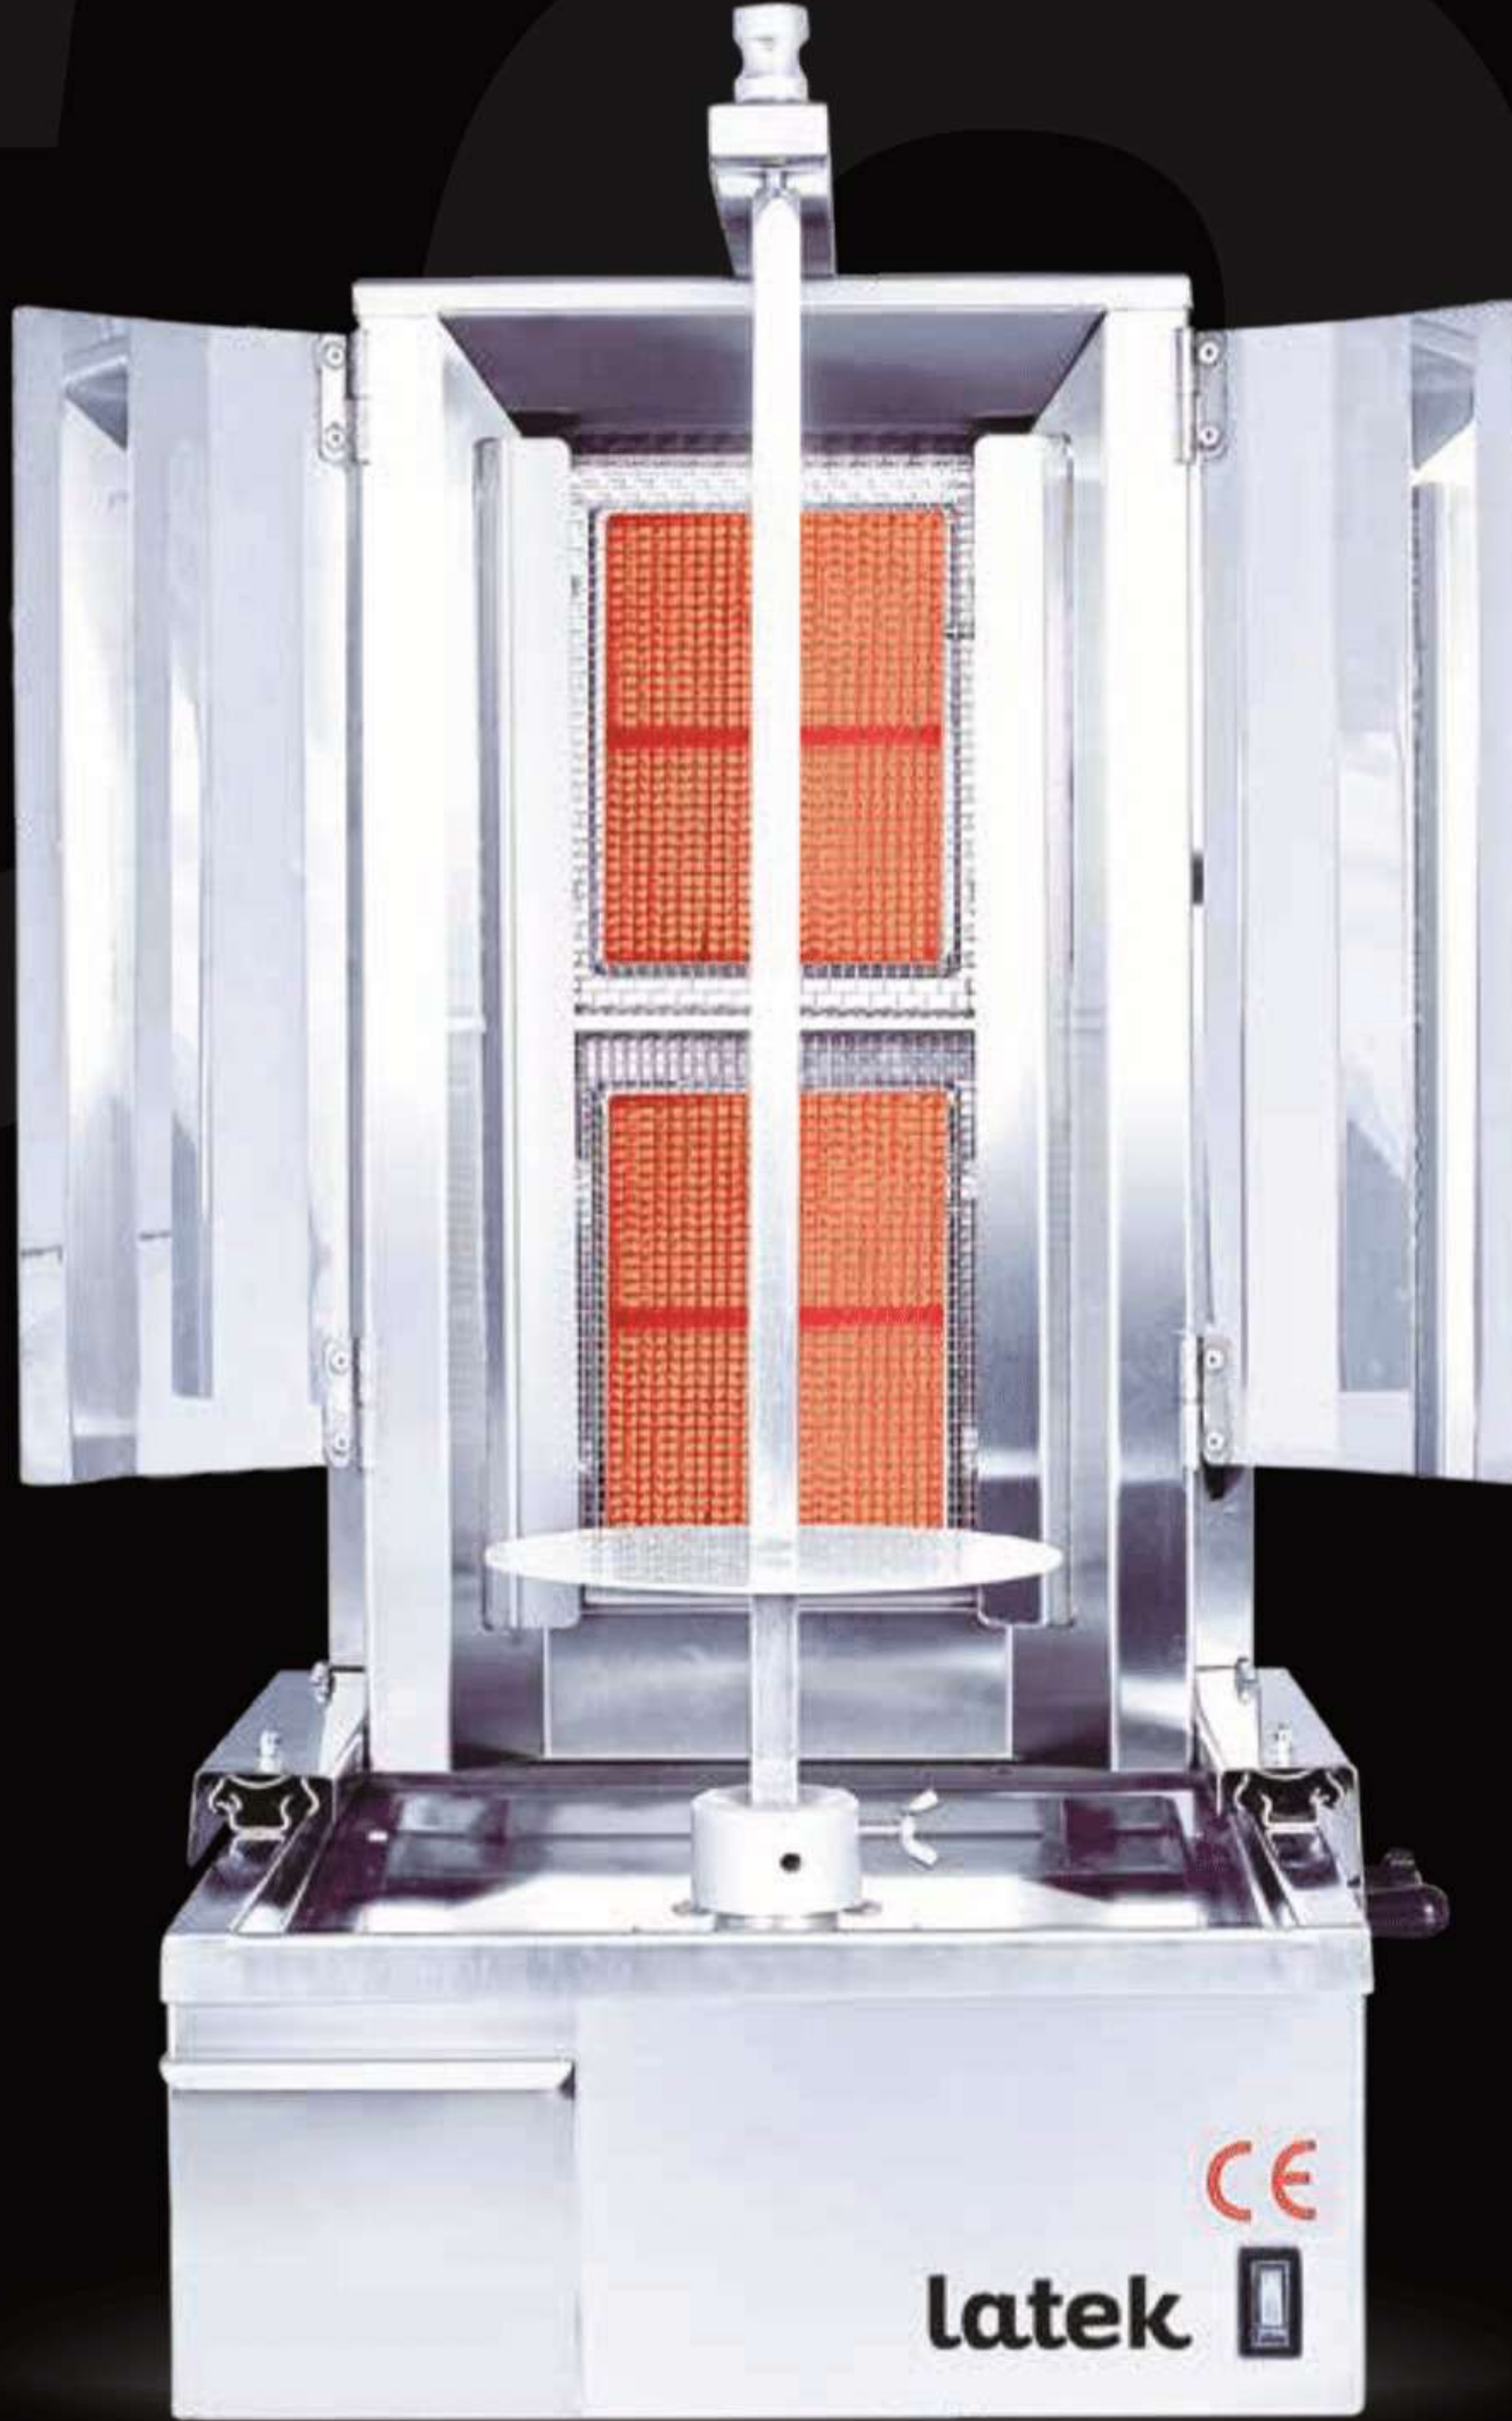



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	6,4
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	2
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	20
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	430x590x840
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	24
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L303

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

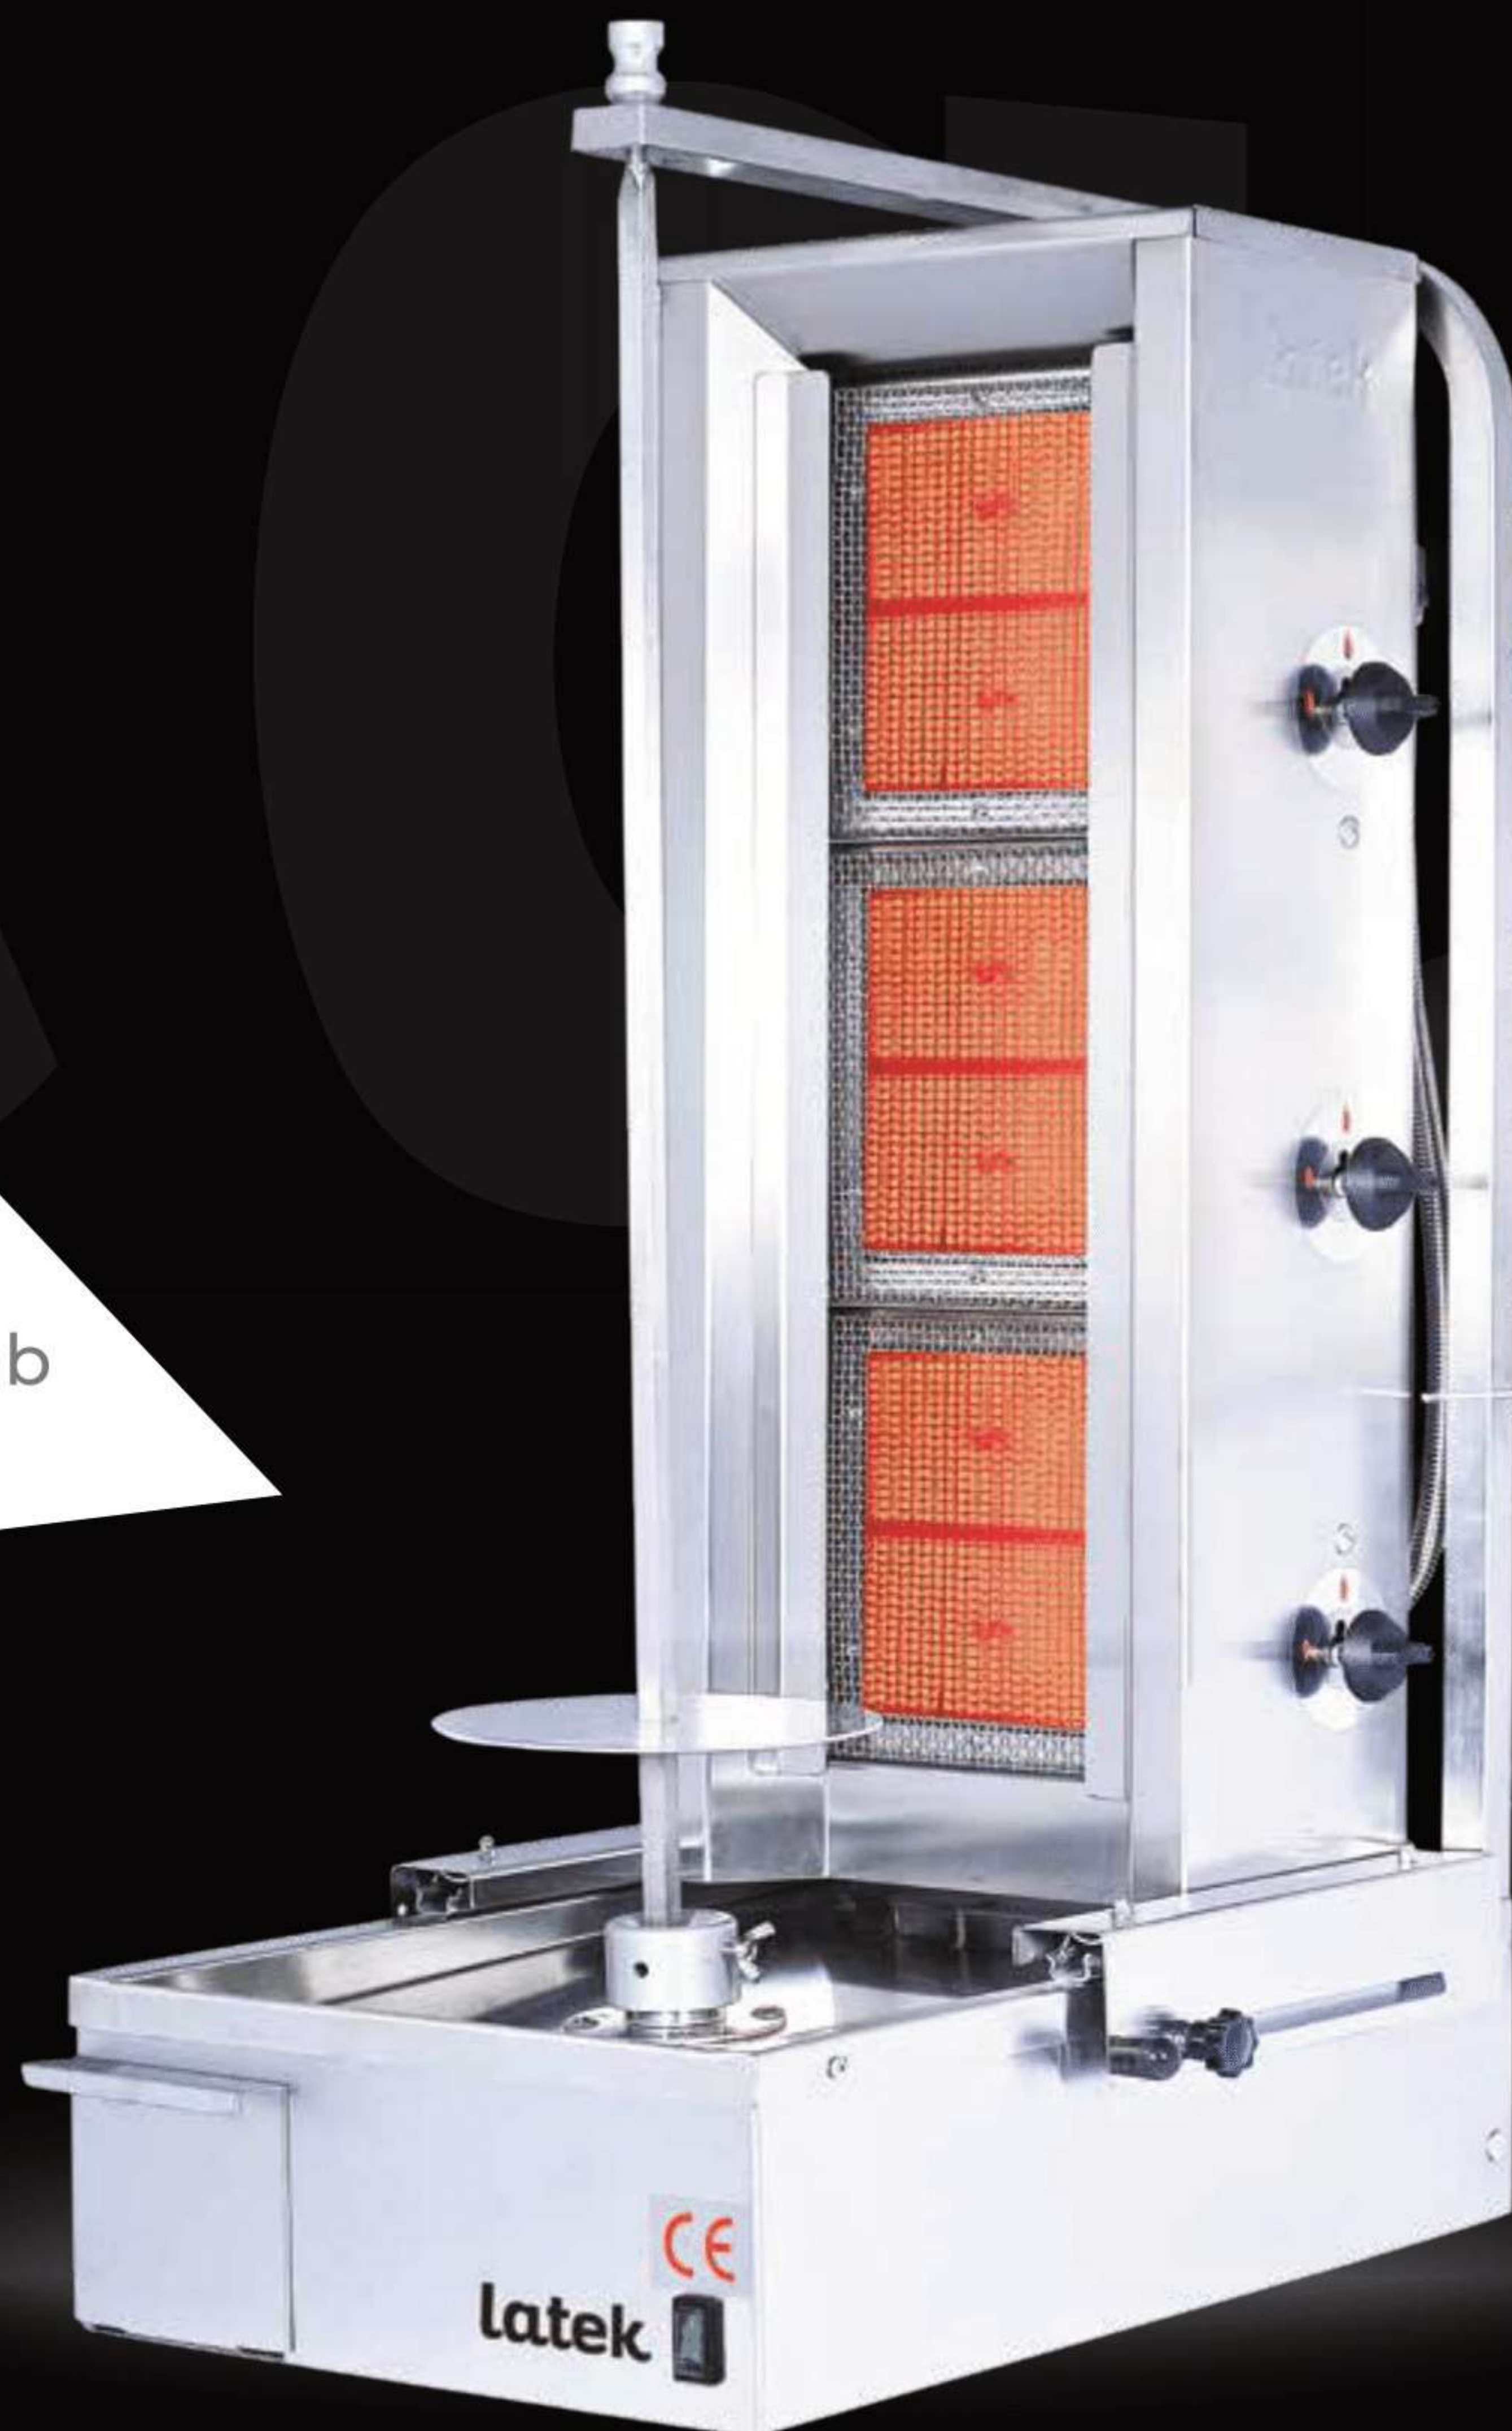

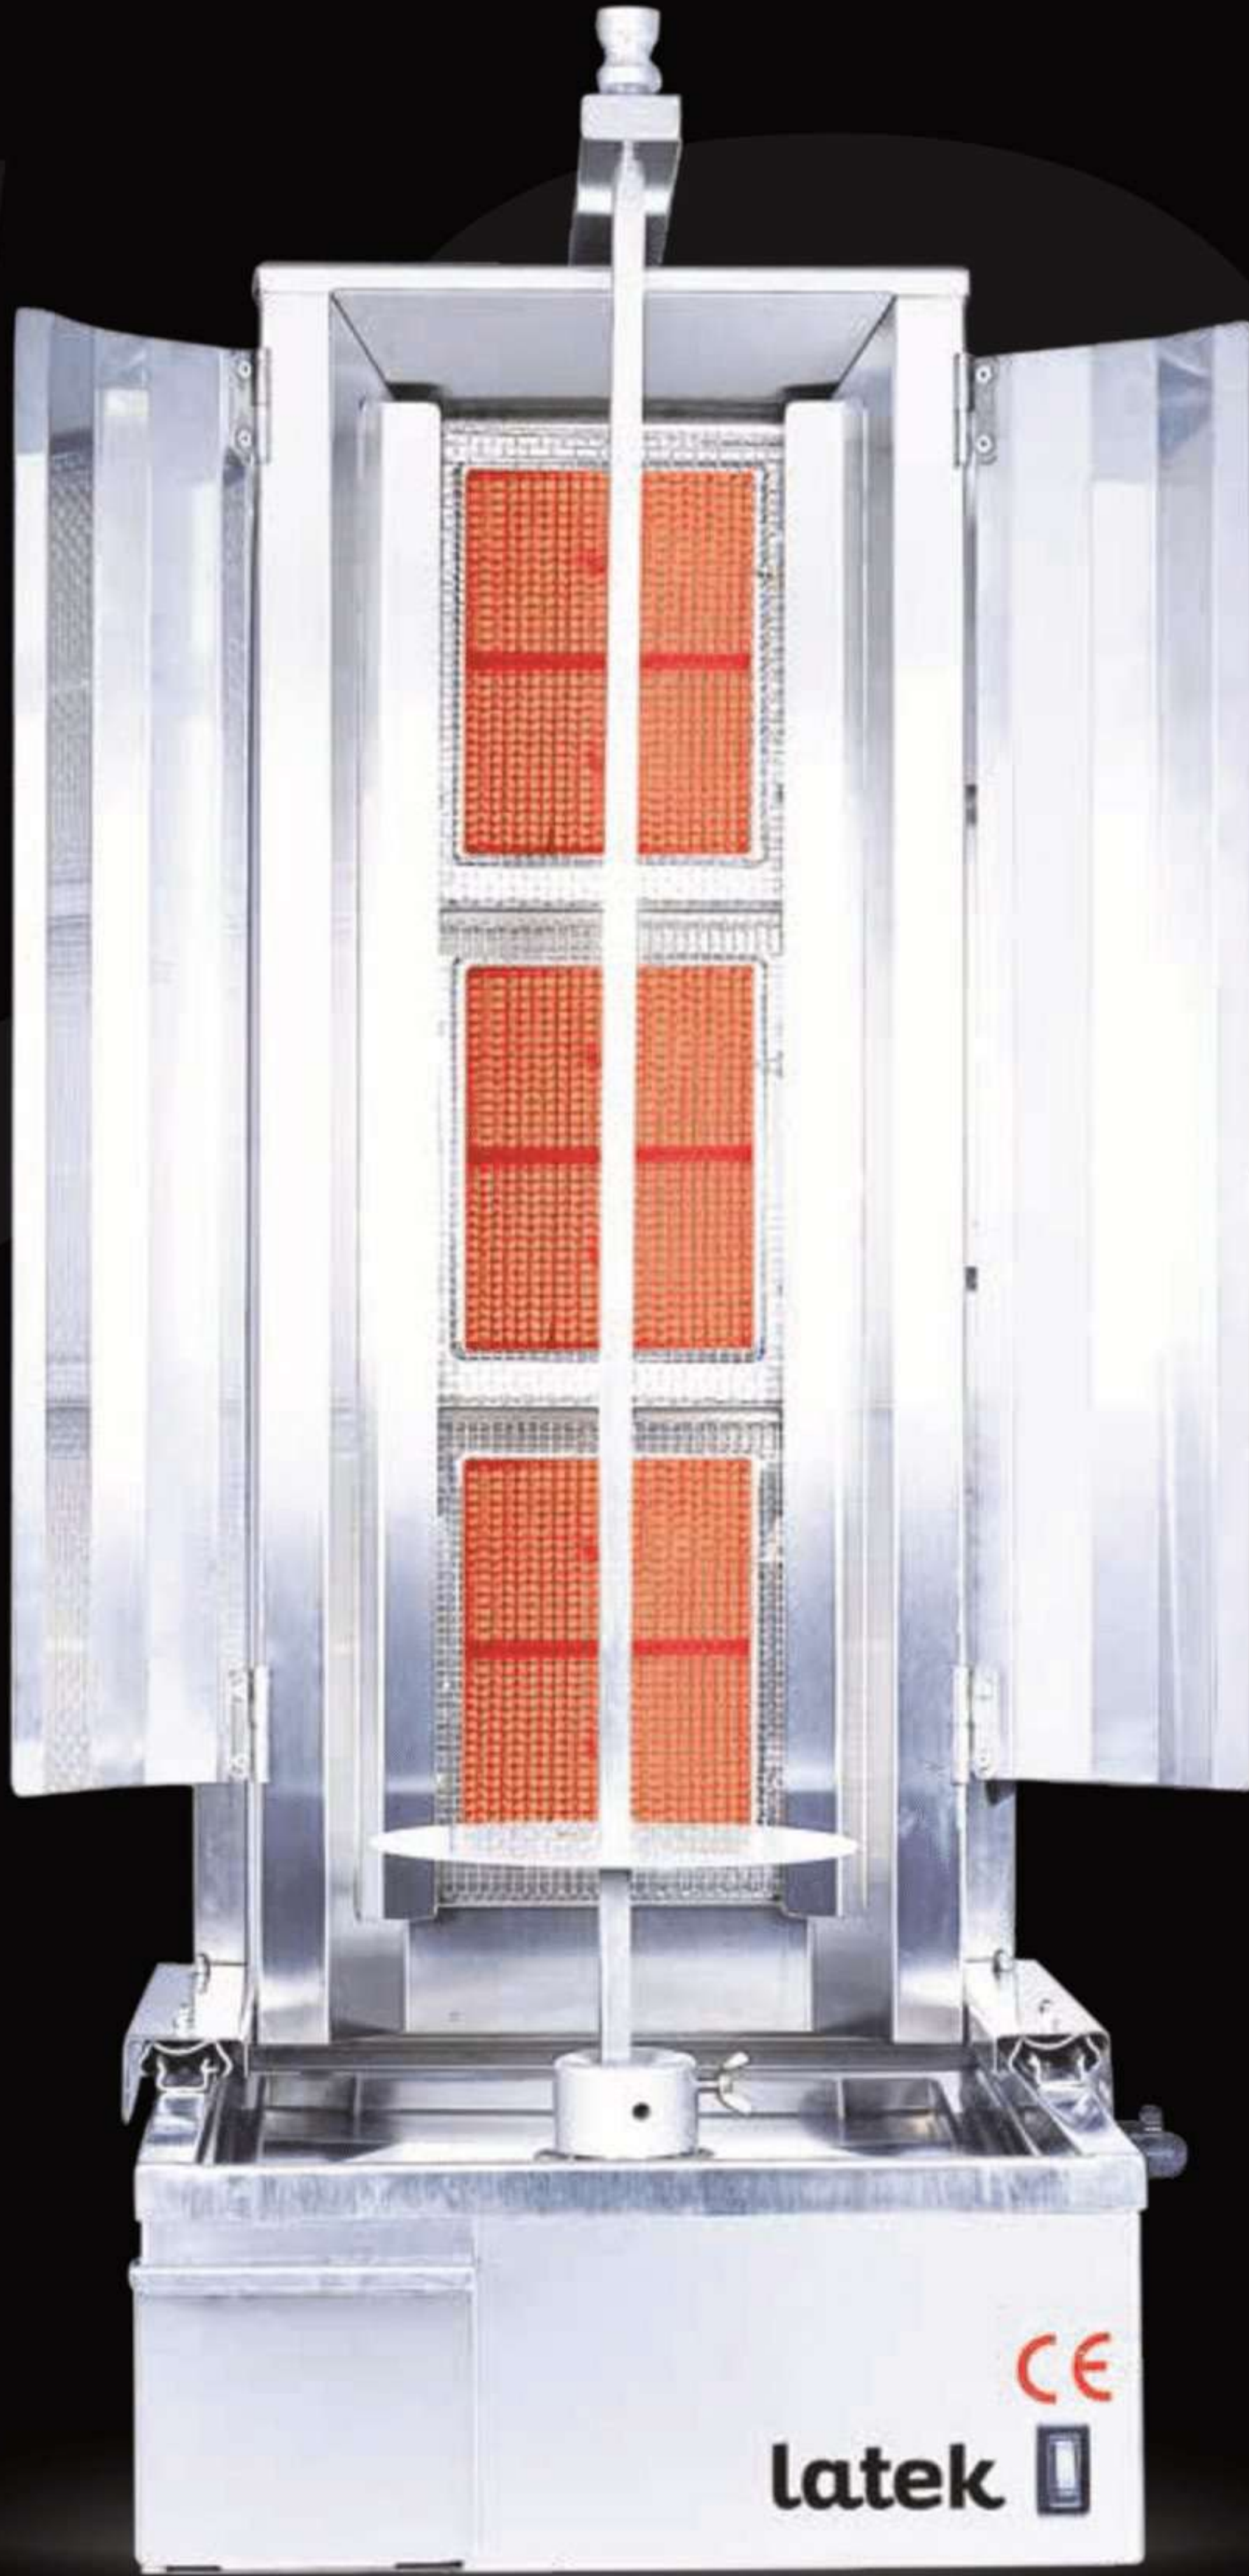



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	9,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	3
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	40
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	430x590x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	27
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L304

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

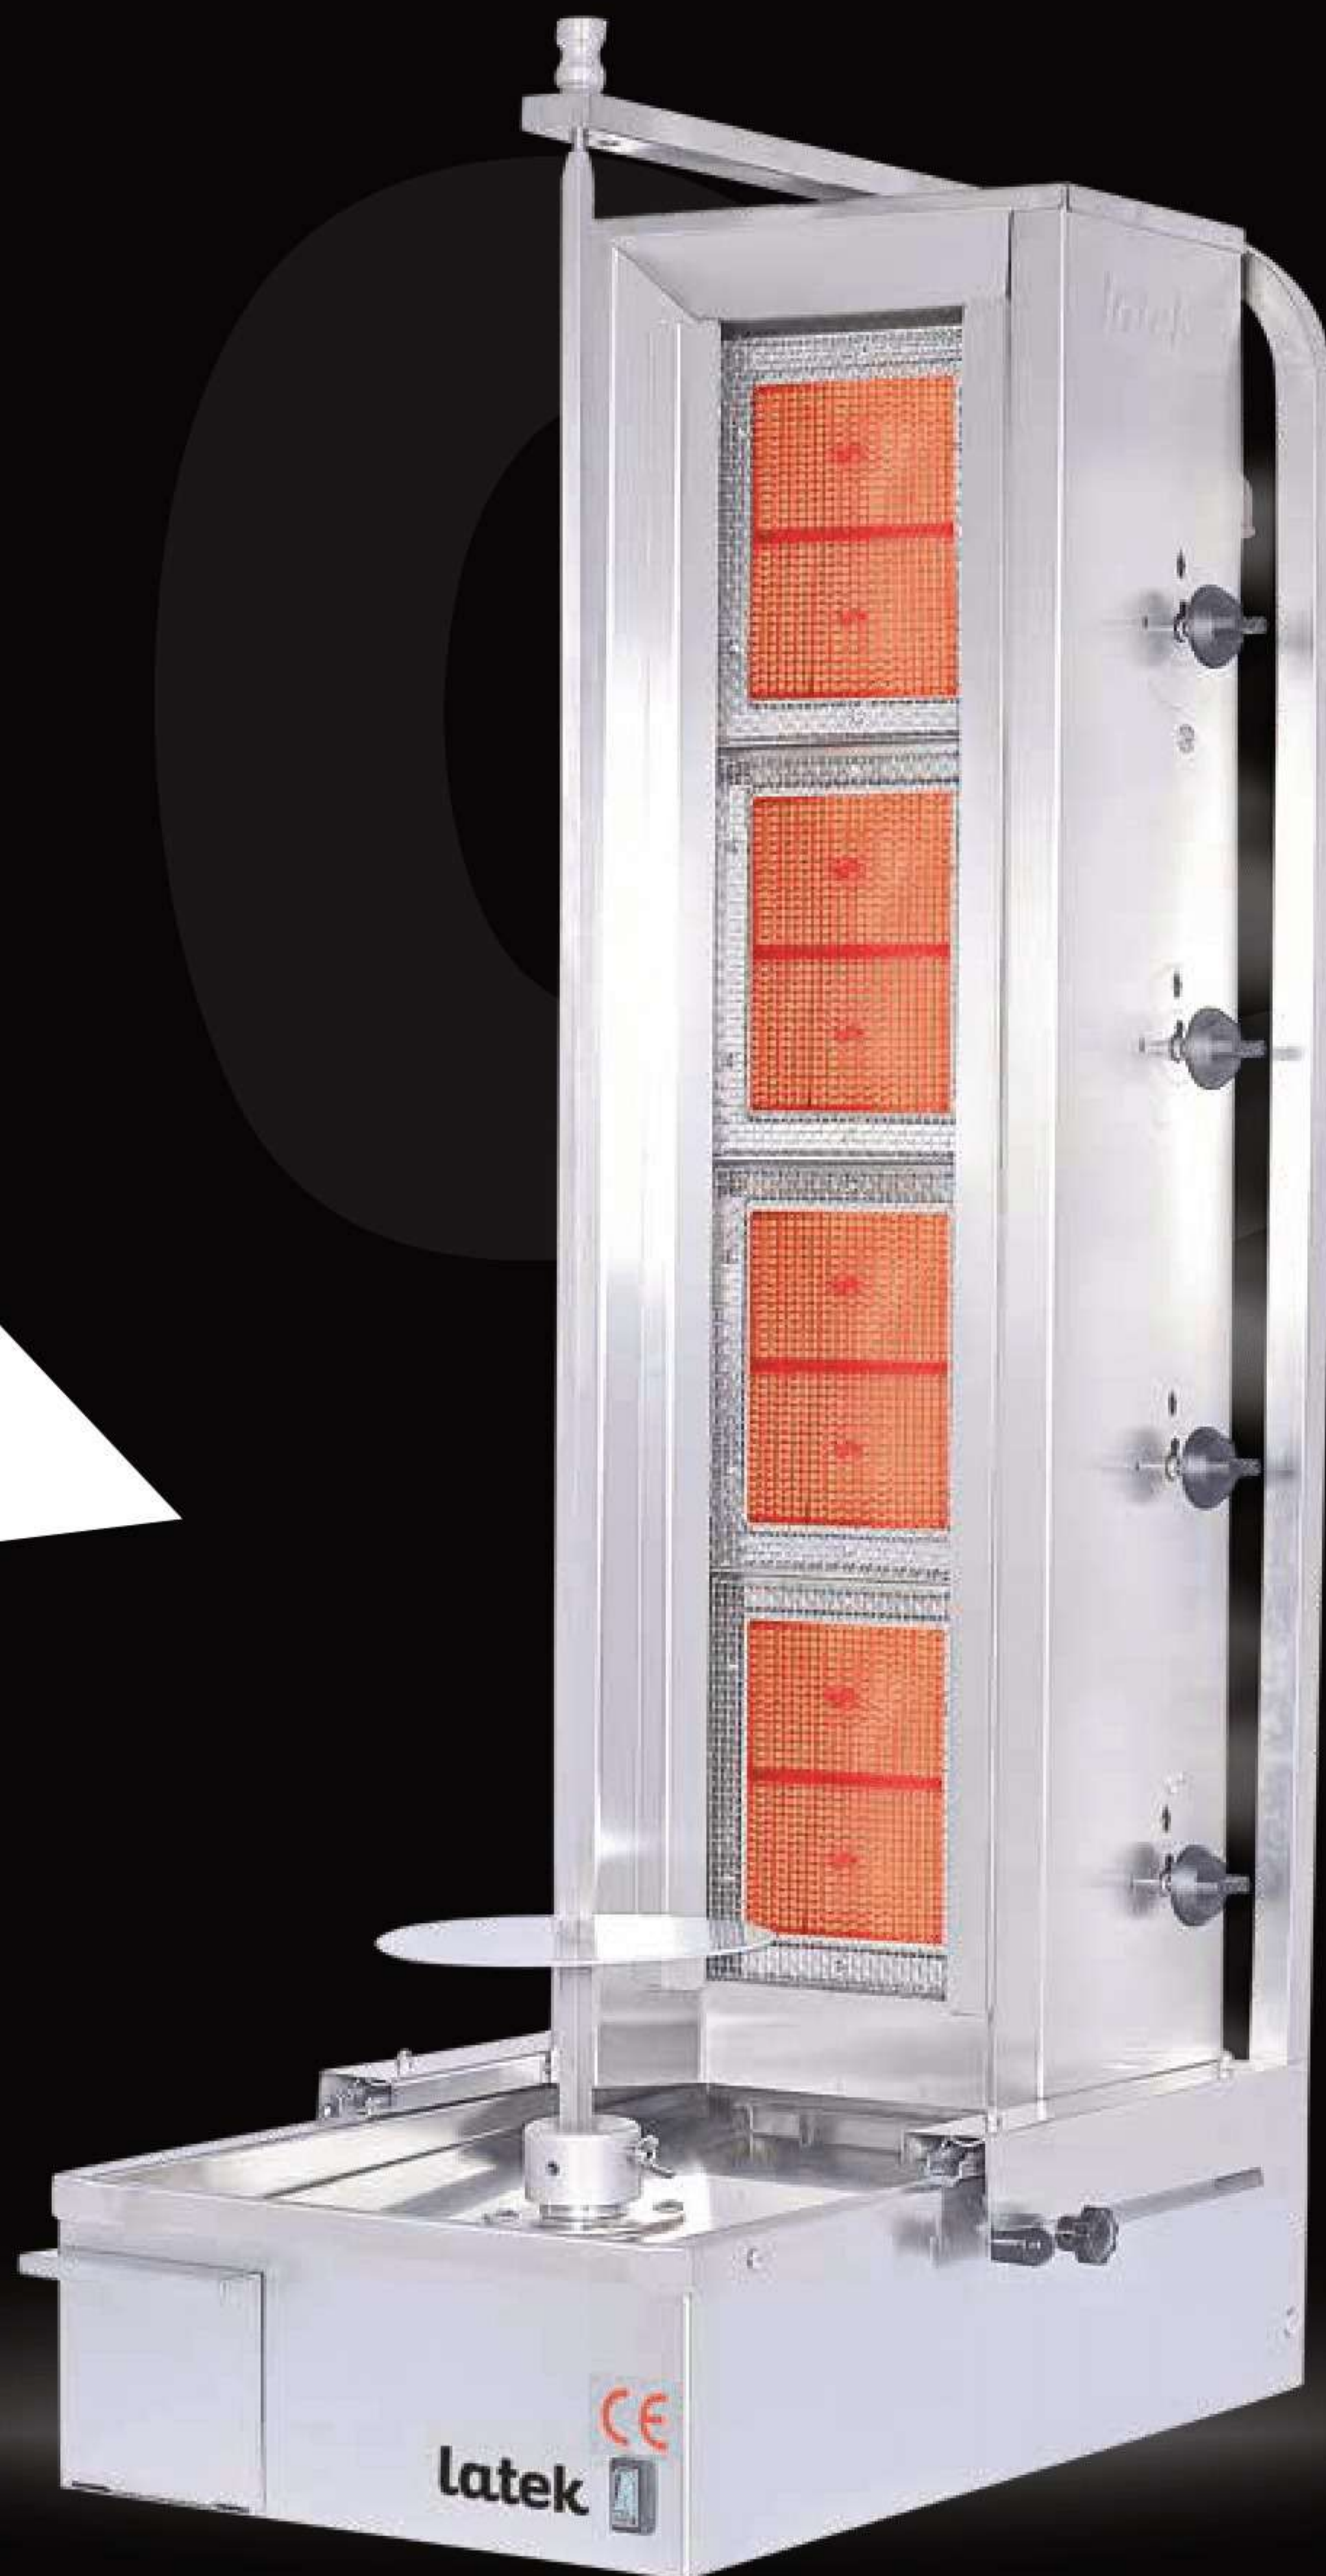

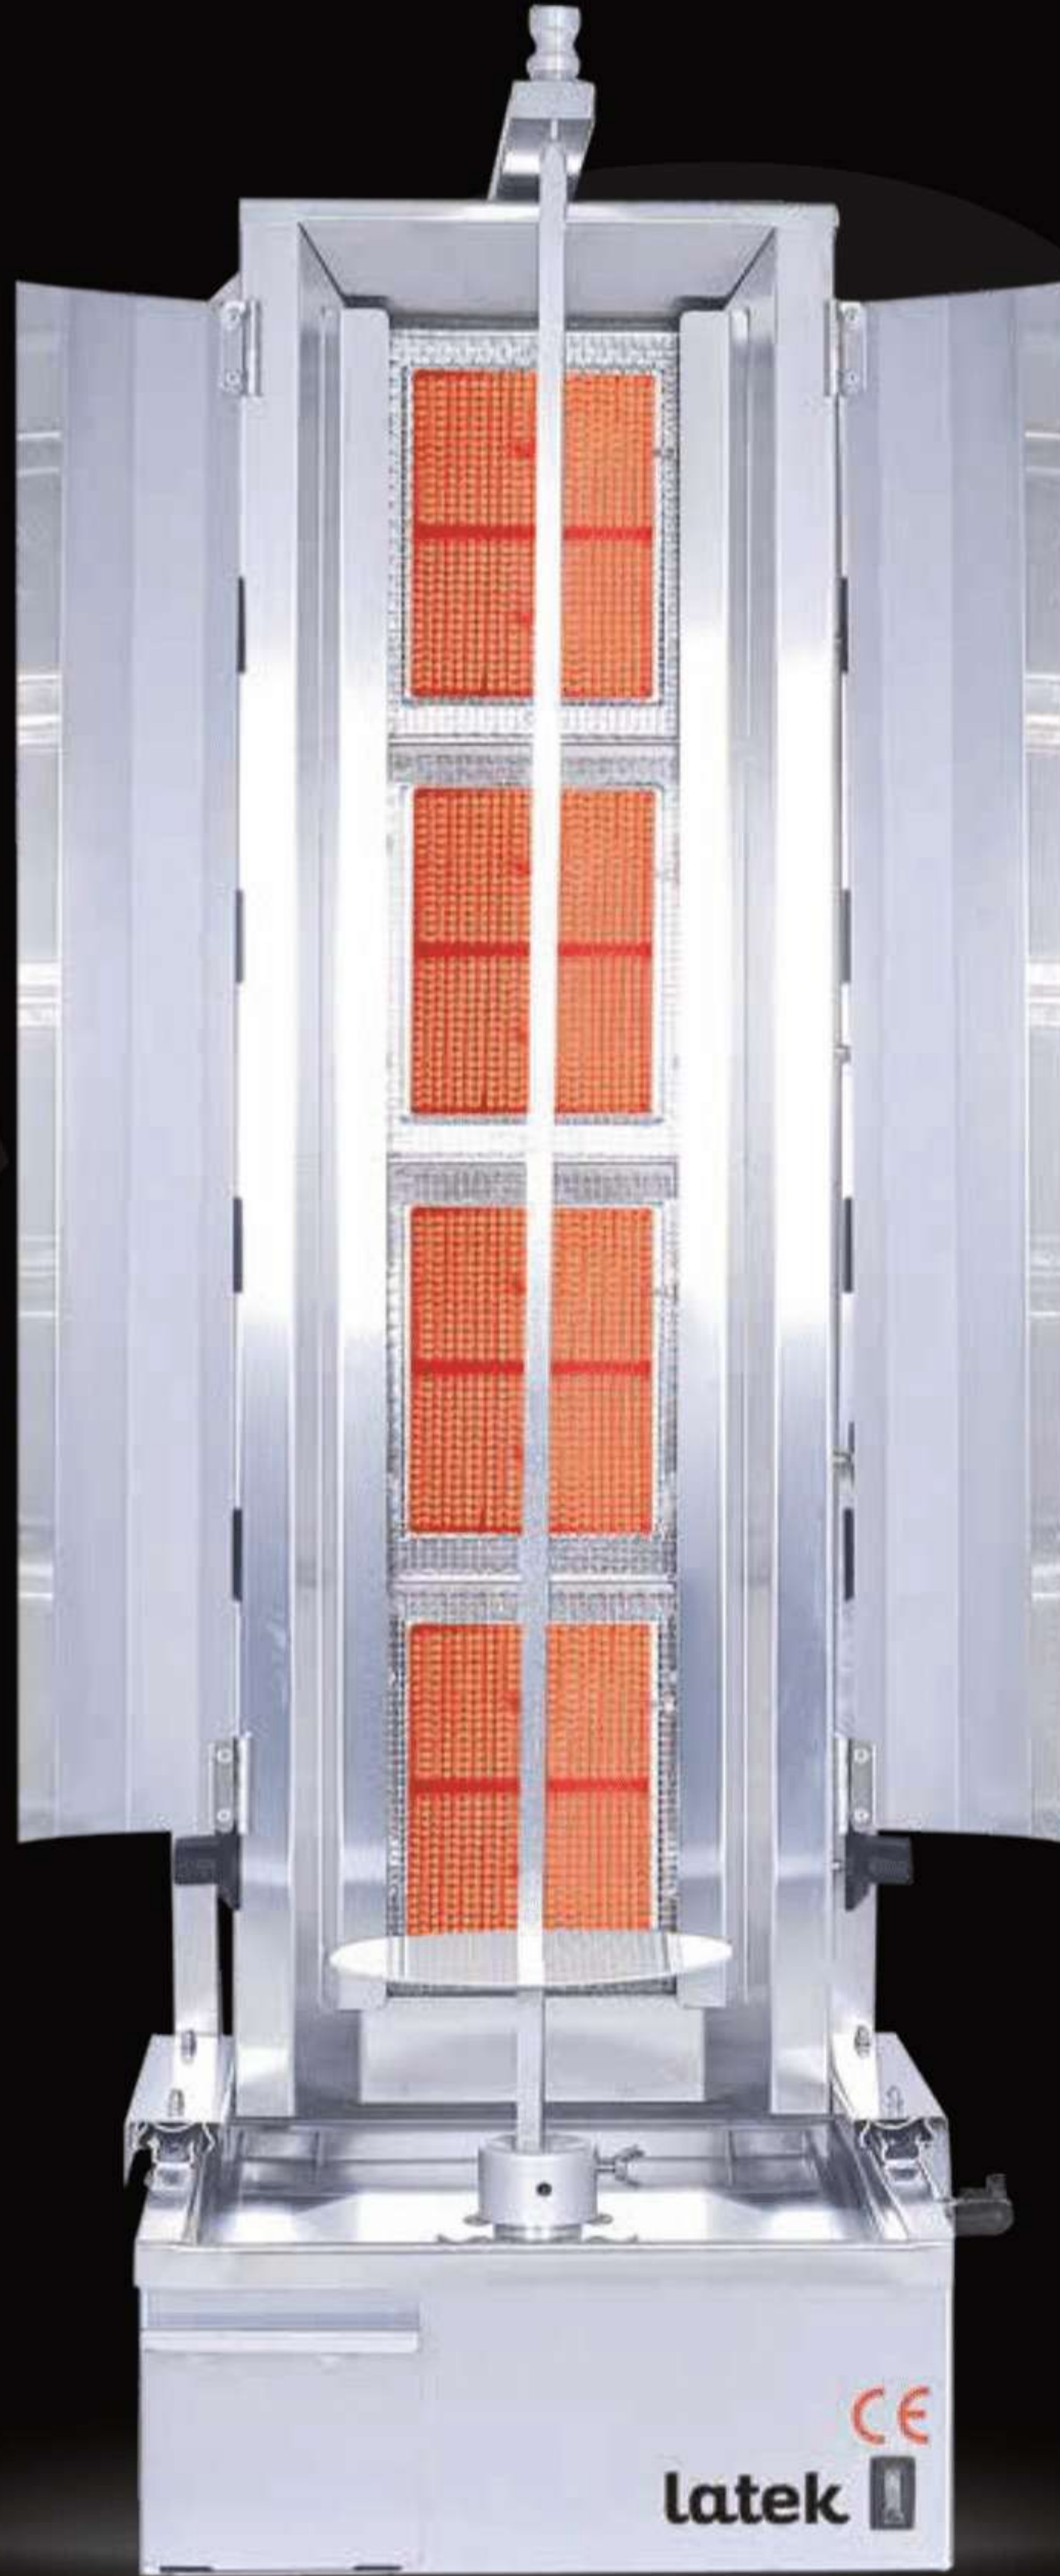


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	12,8
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	4
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	60
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	430x590x1300
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	36
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L203C

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



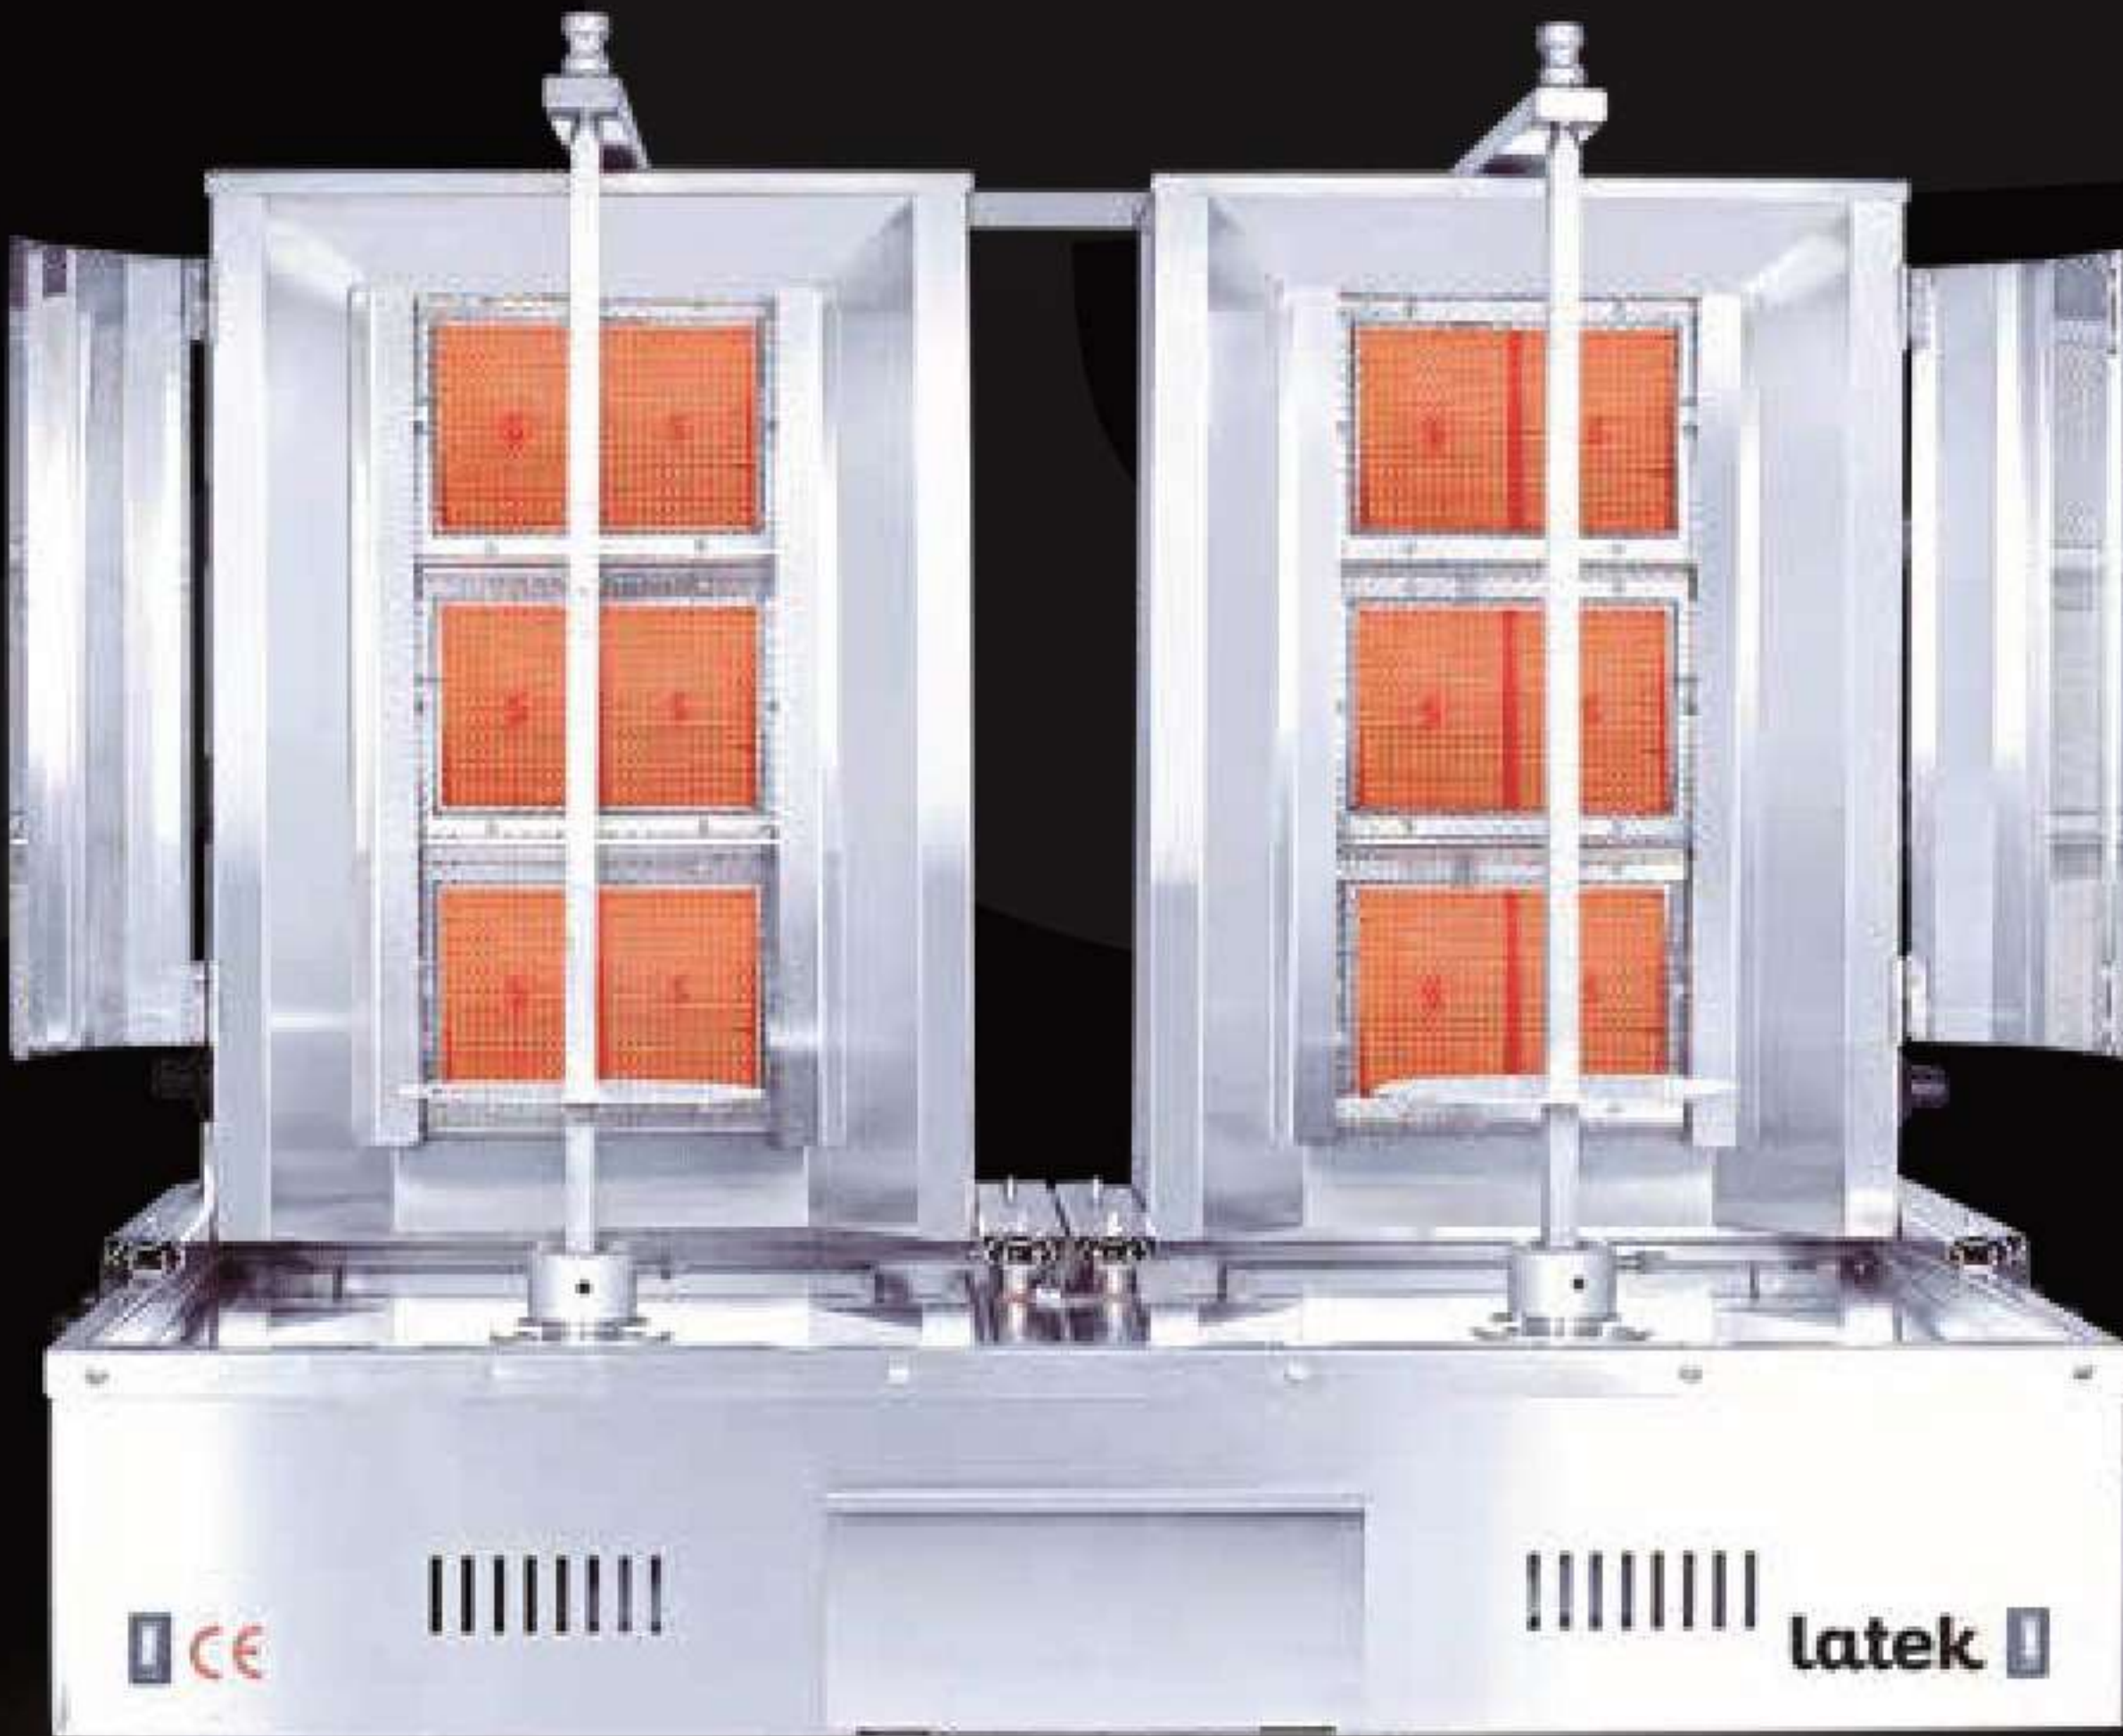

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE TECHNİQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	19,2
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	6
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	2x60
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	1100x730x940
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	63
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L204C

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

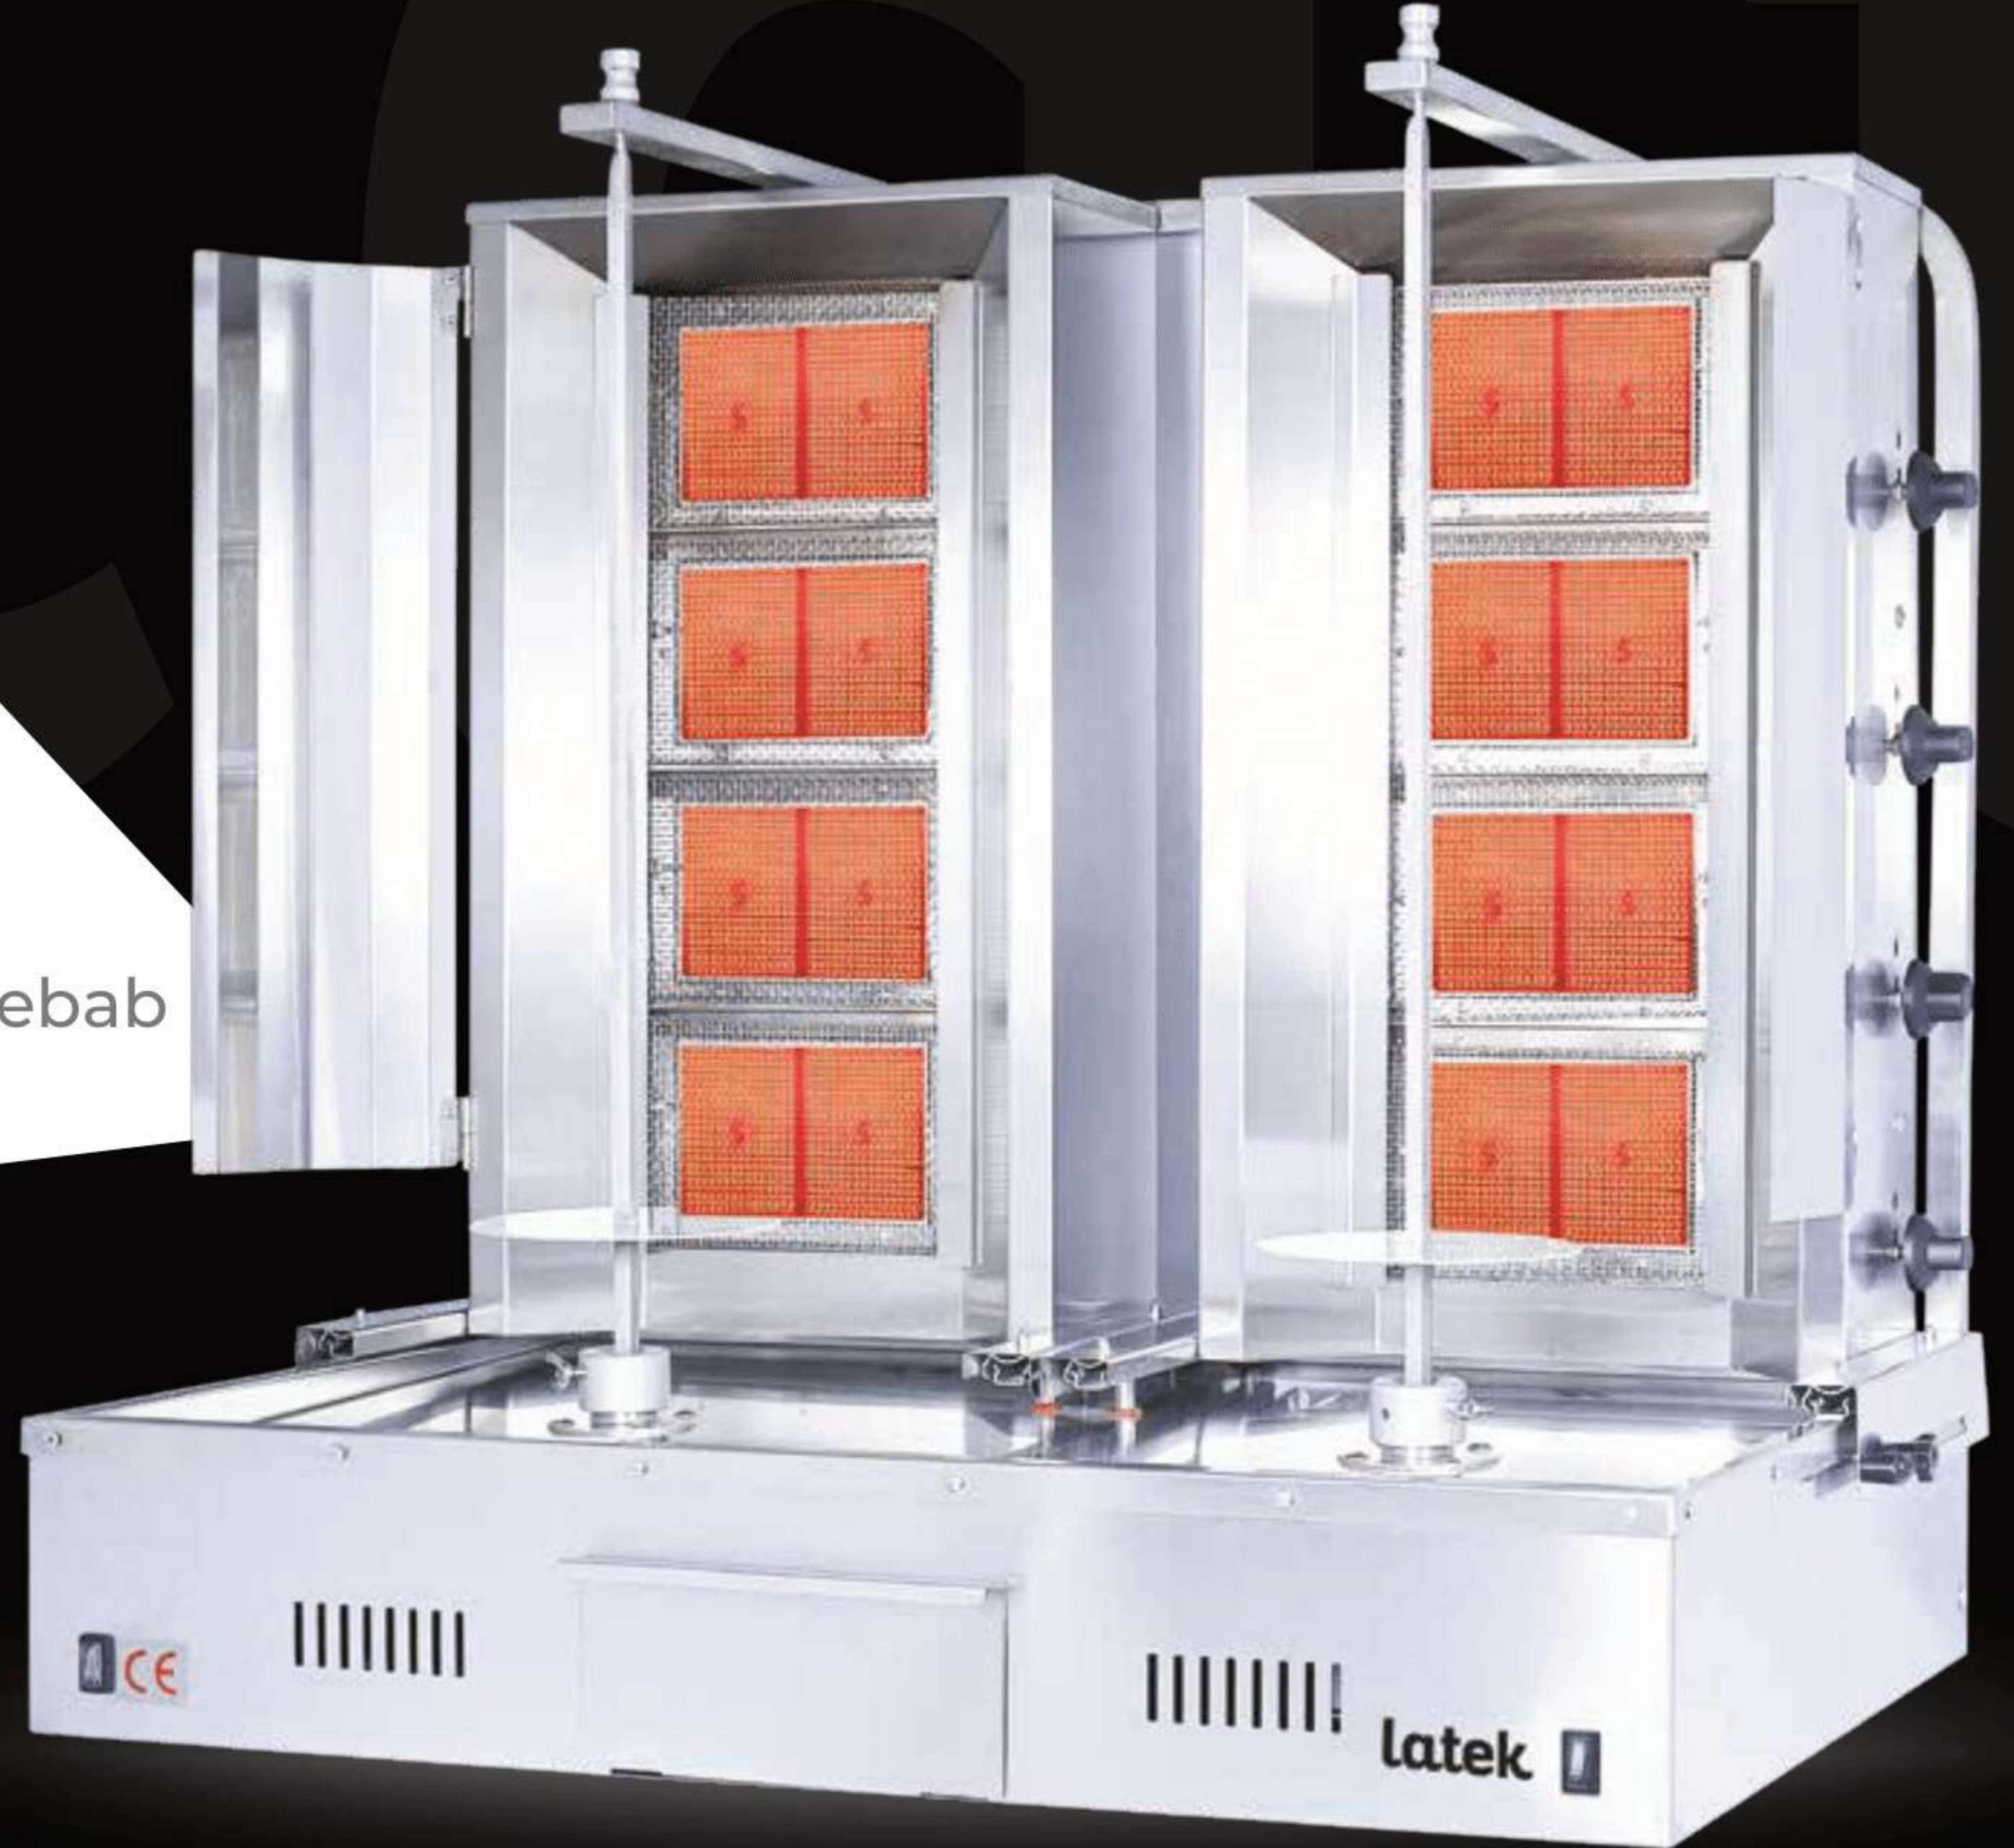



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	25,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	8
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	2x90
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	1100x730x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	67
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L205C

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	32
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	10
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	2x120
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	1100x730x1280
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	72
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L303C

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Keb
Doner Grill Gerät





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	19,2
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	6
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	2x40
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	850x620x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	50
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièreHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L304C

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



latek



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	25,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	8
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	2x60
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	850x620x1300
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	62
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L406V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



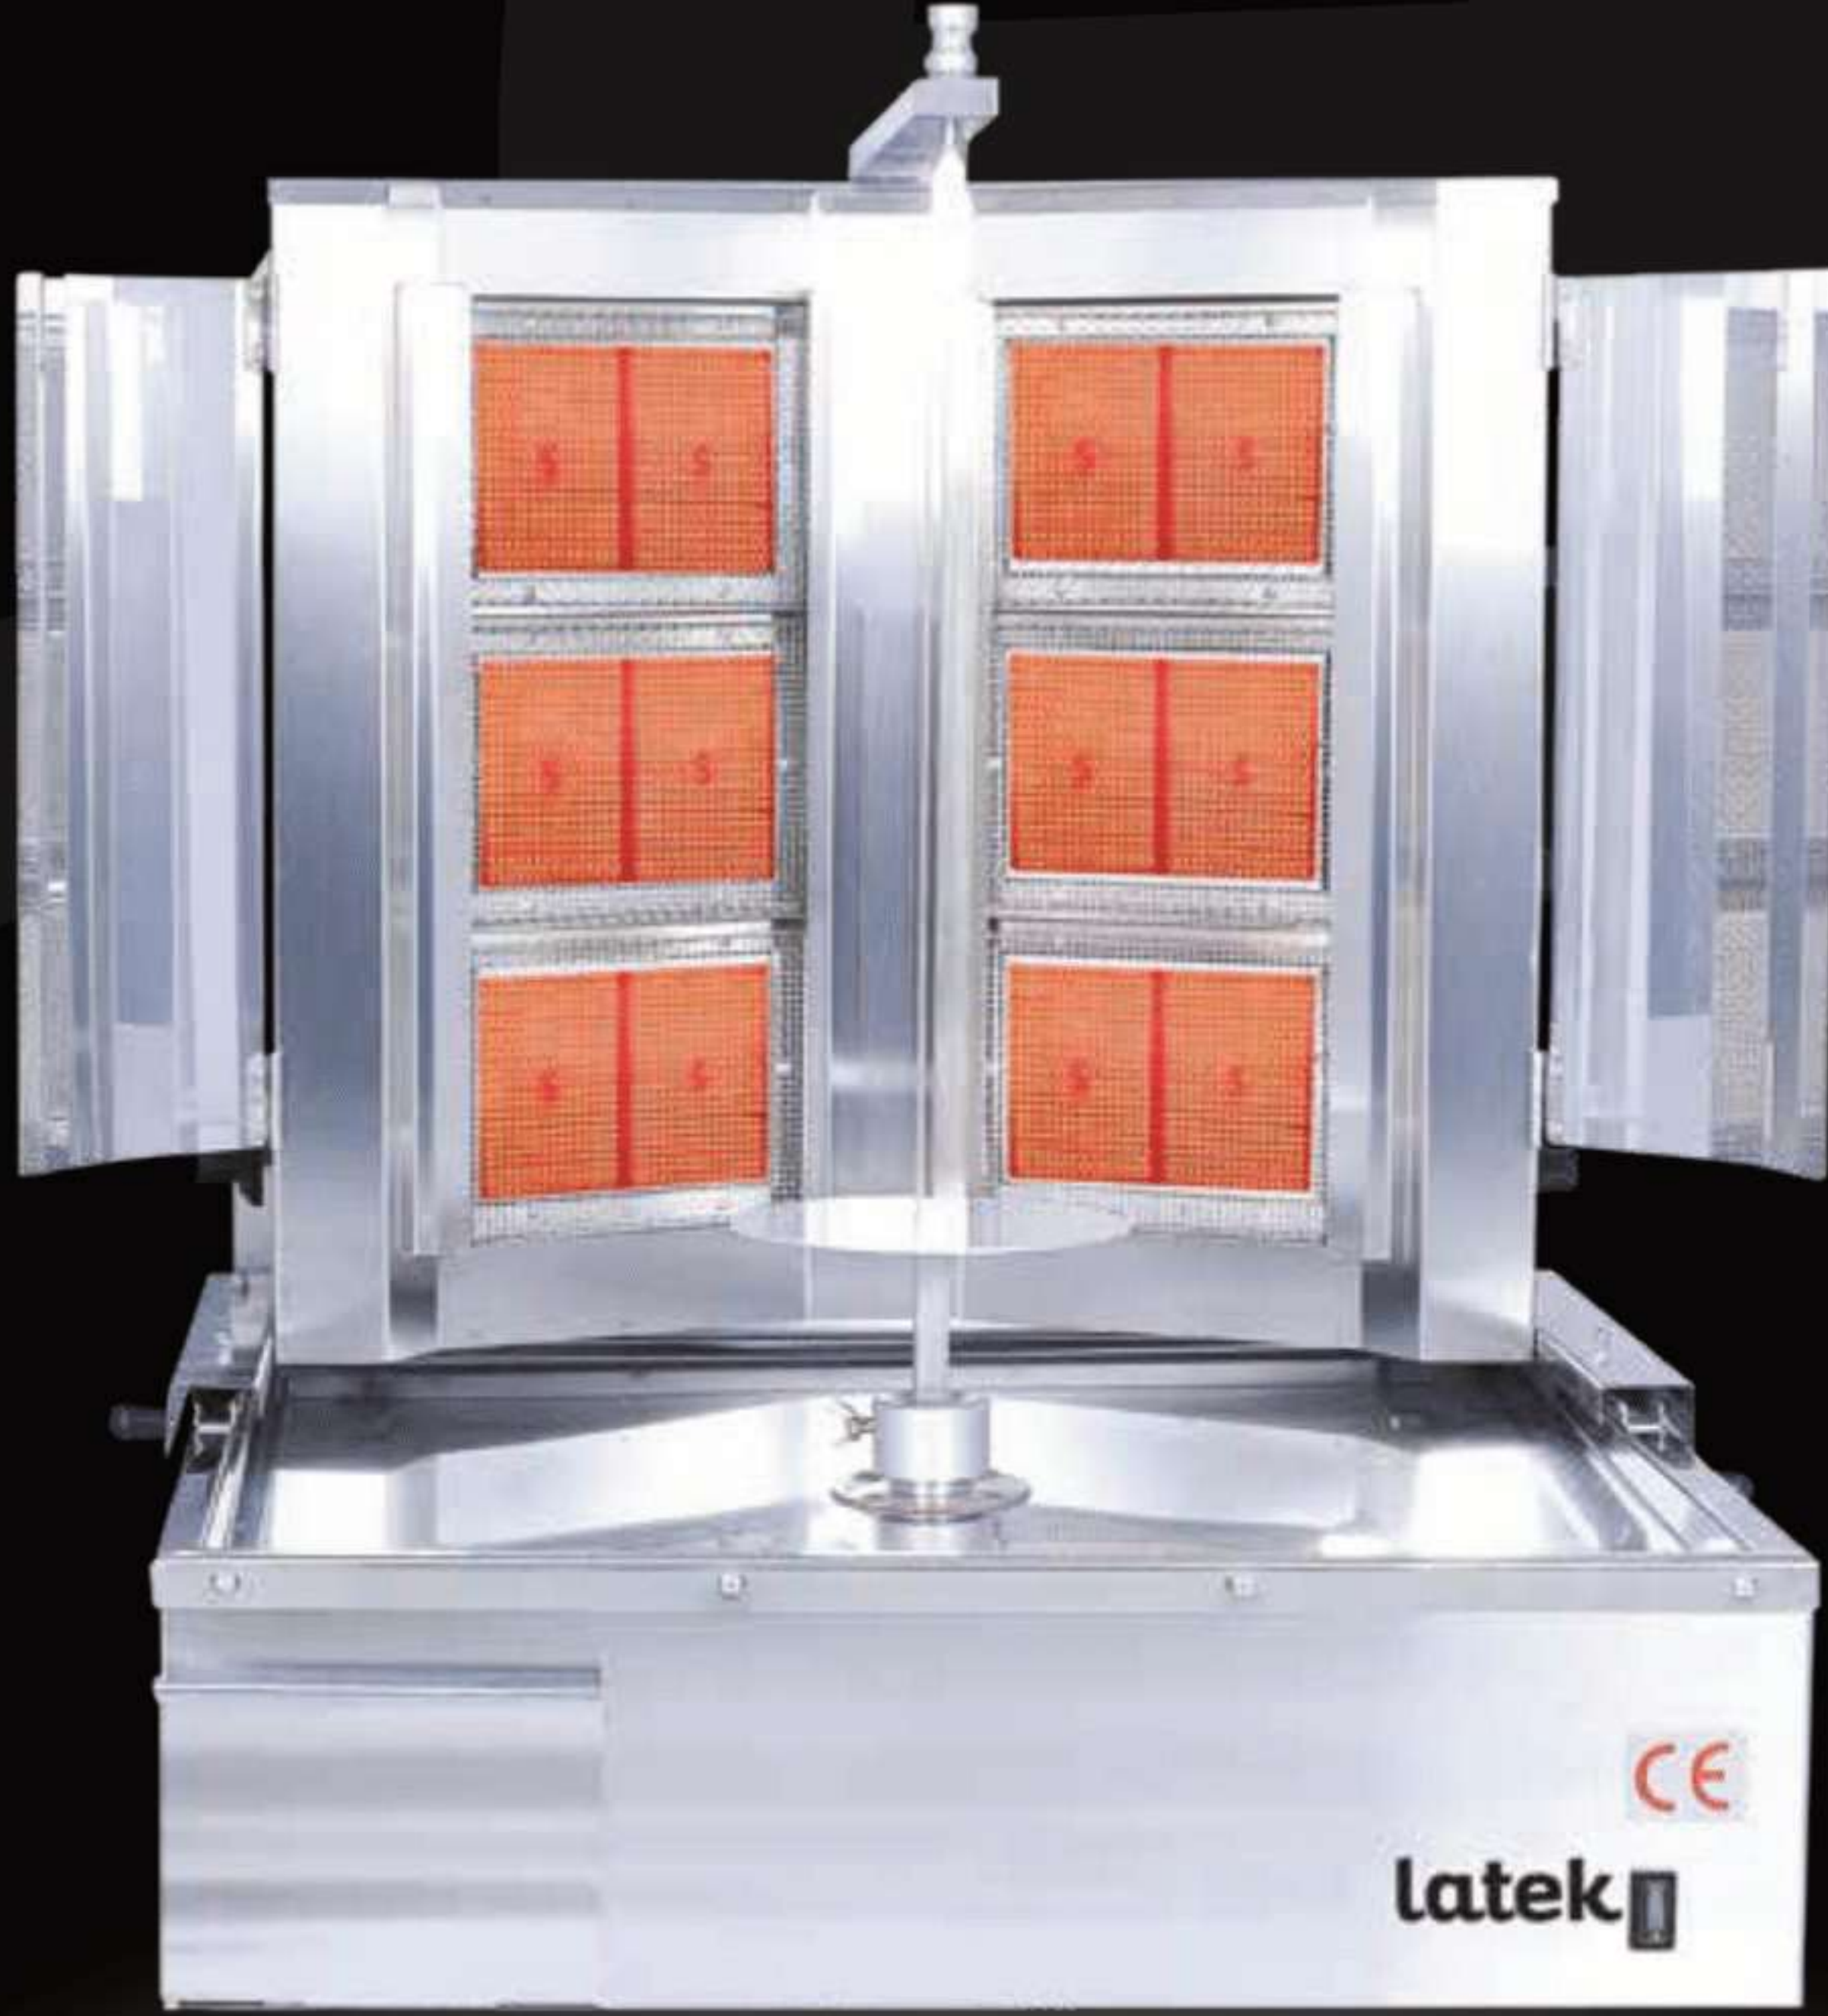

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	19,2
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	6
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	150
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	80x840x940
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	56
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L408V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät





TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	25,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	8
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	200
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	800x840x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	60
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L410V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät



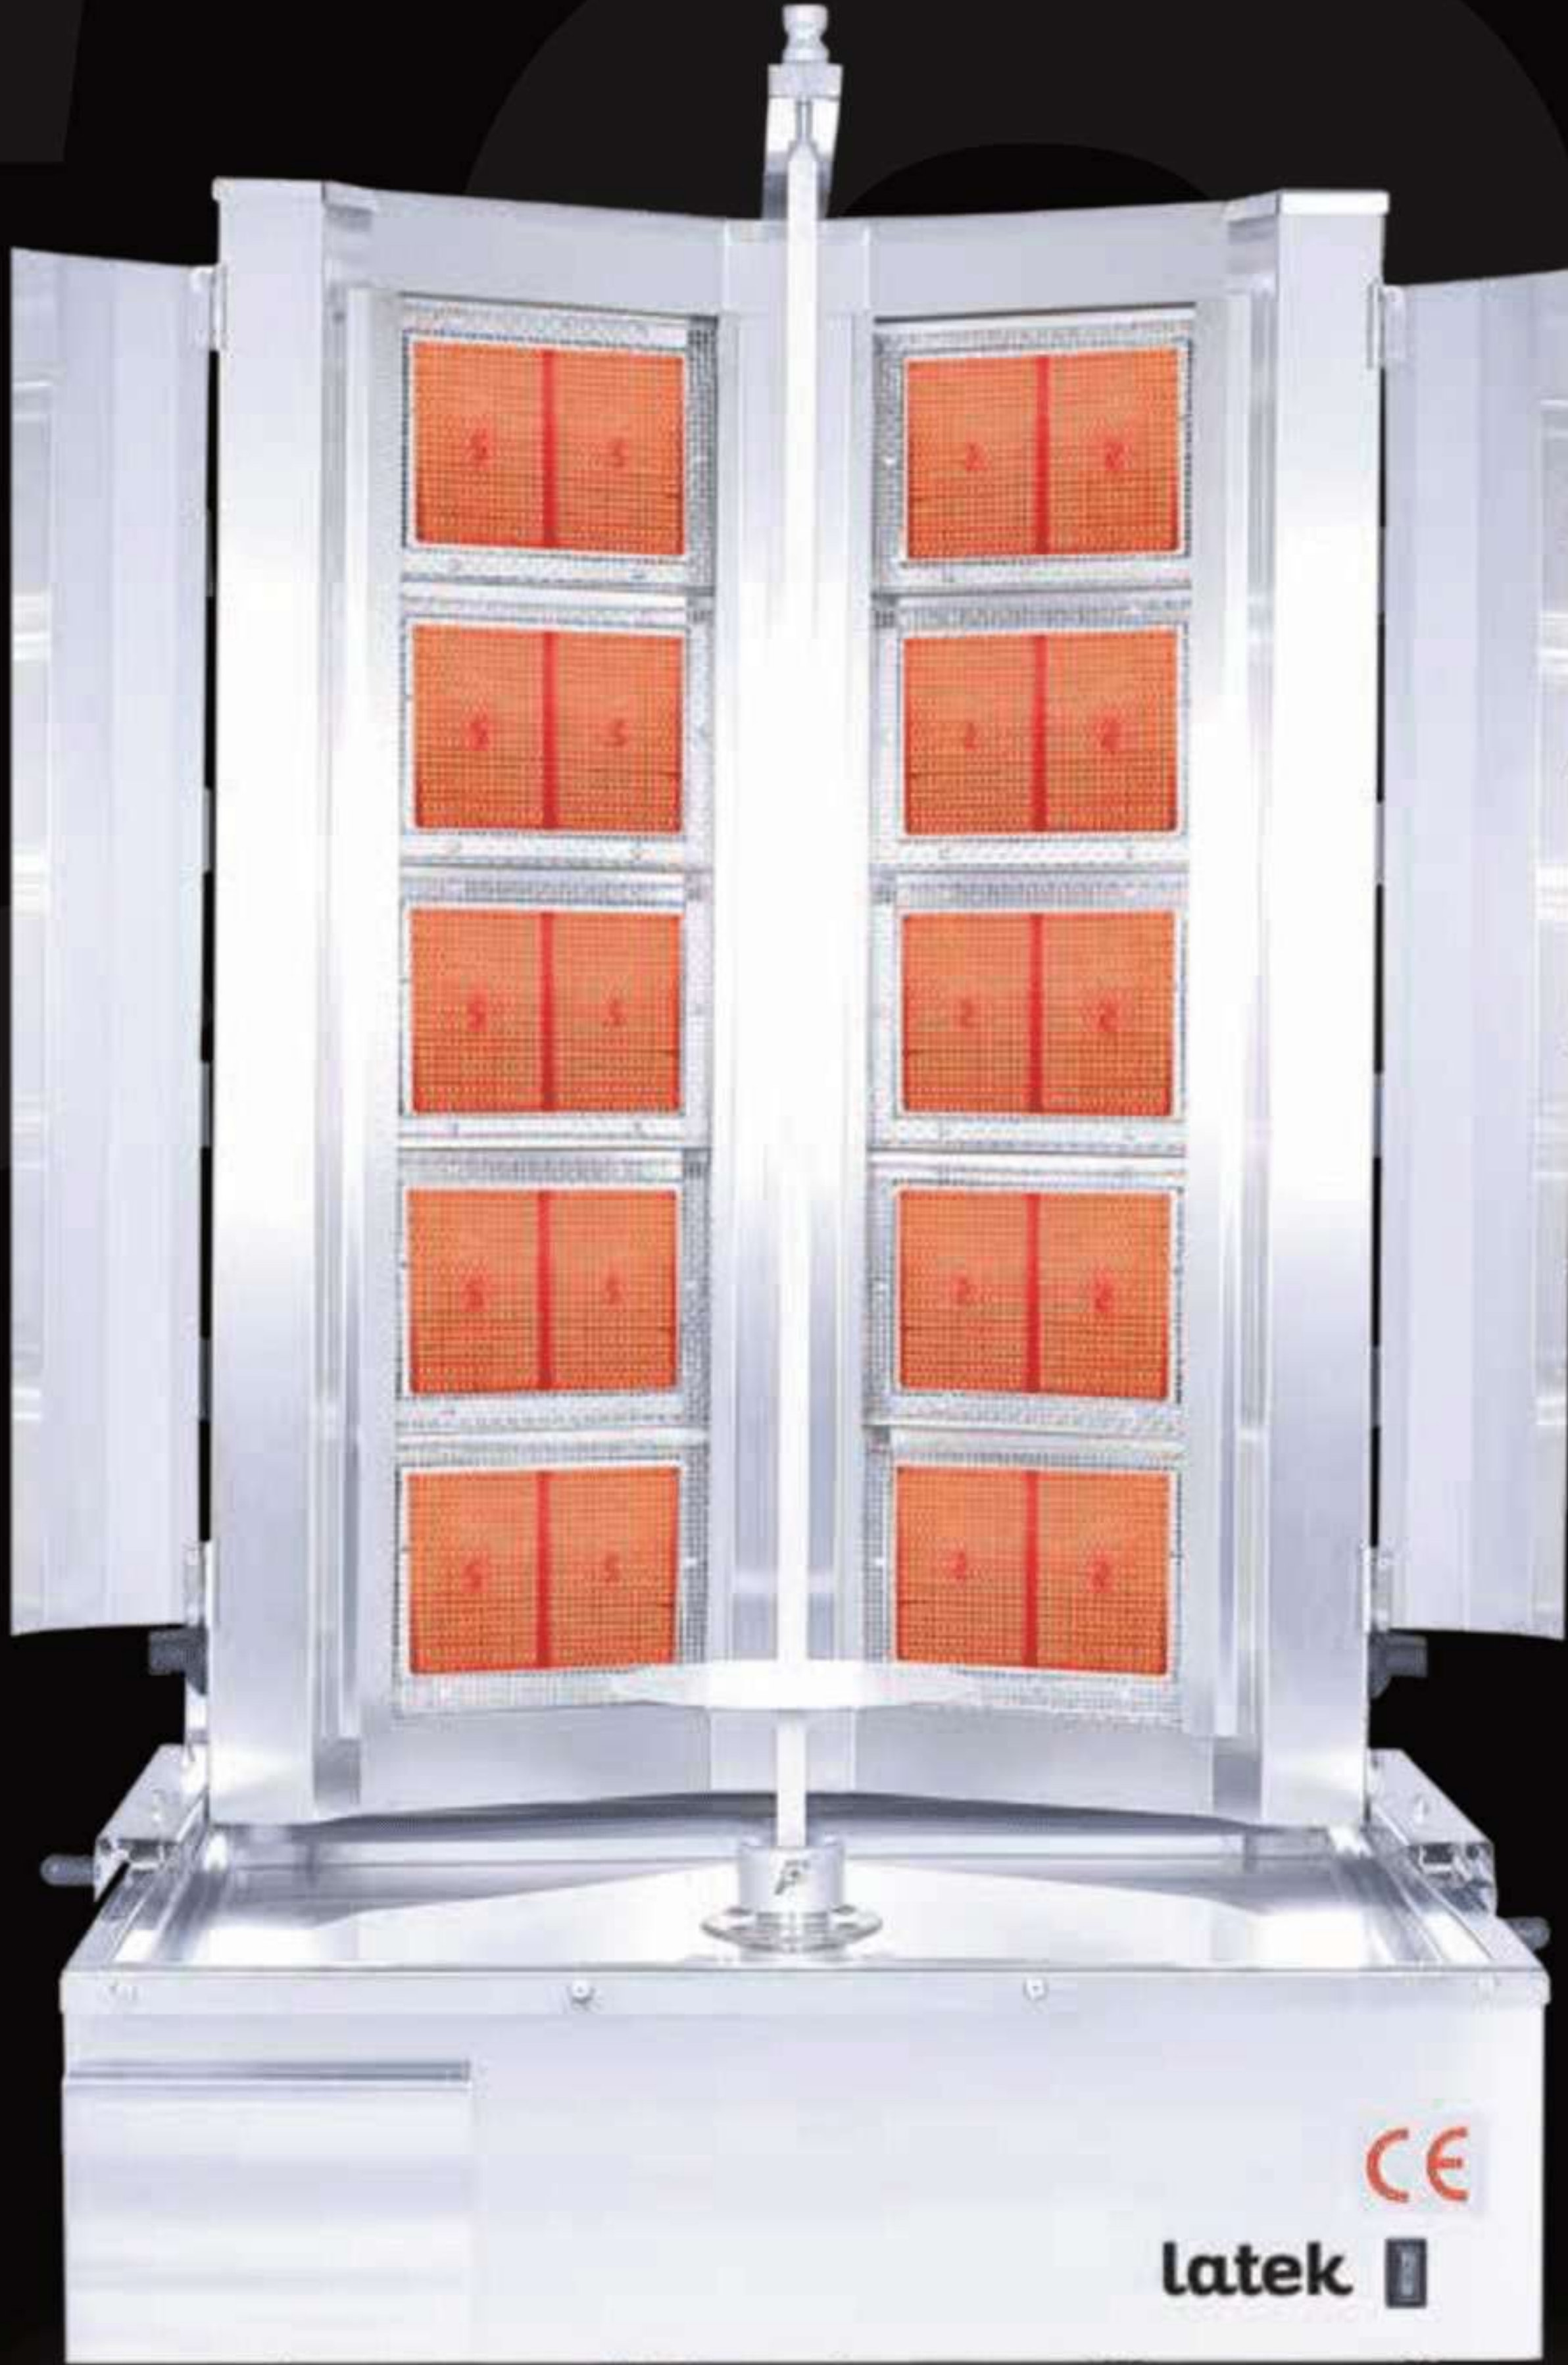

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	32
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	10
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	250
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	800x840x1280
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	64
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L412V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät





TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	38,4
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl Der Brenner (St.)	12
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	300
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	800x840x1450
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	70
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L506V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät






TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE TECHNIQUES


Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	19,2
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	6
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	150
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	660x790x1100
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	48
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

L508V

Döner Ocağı
Doner Kebab Grill
Four Grill a Doner Kebab
Doner Grill Gerät

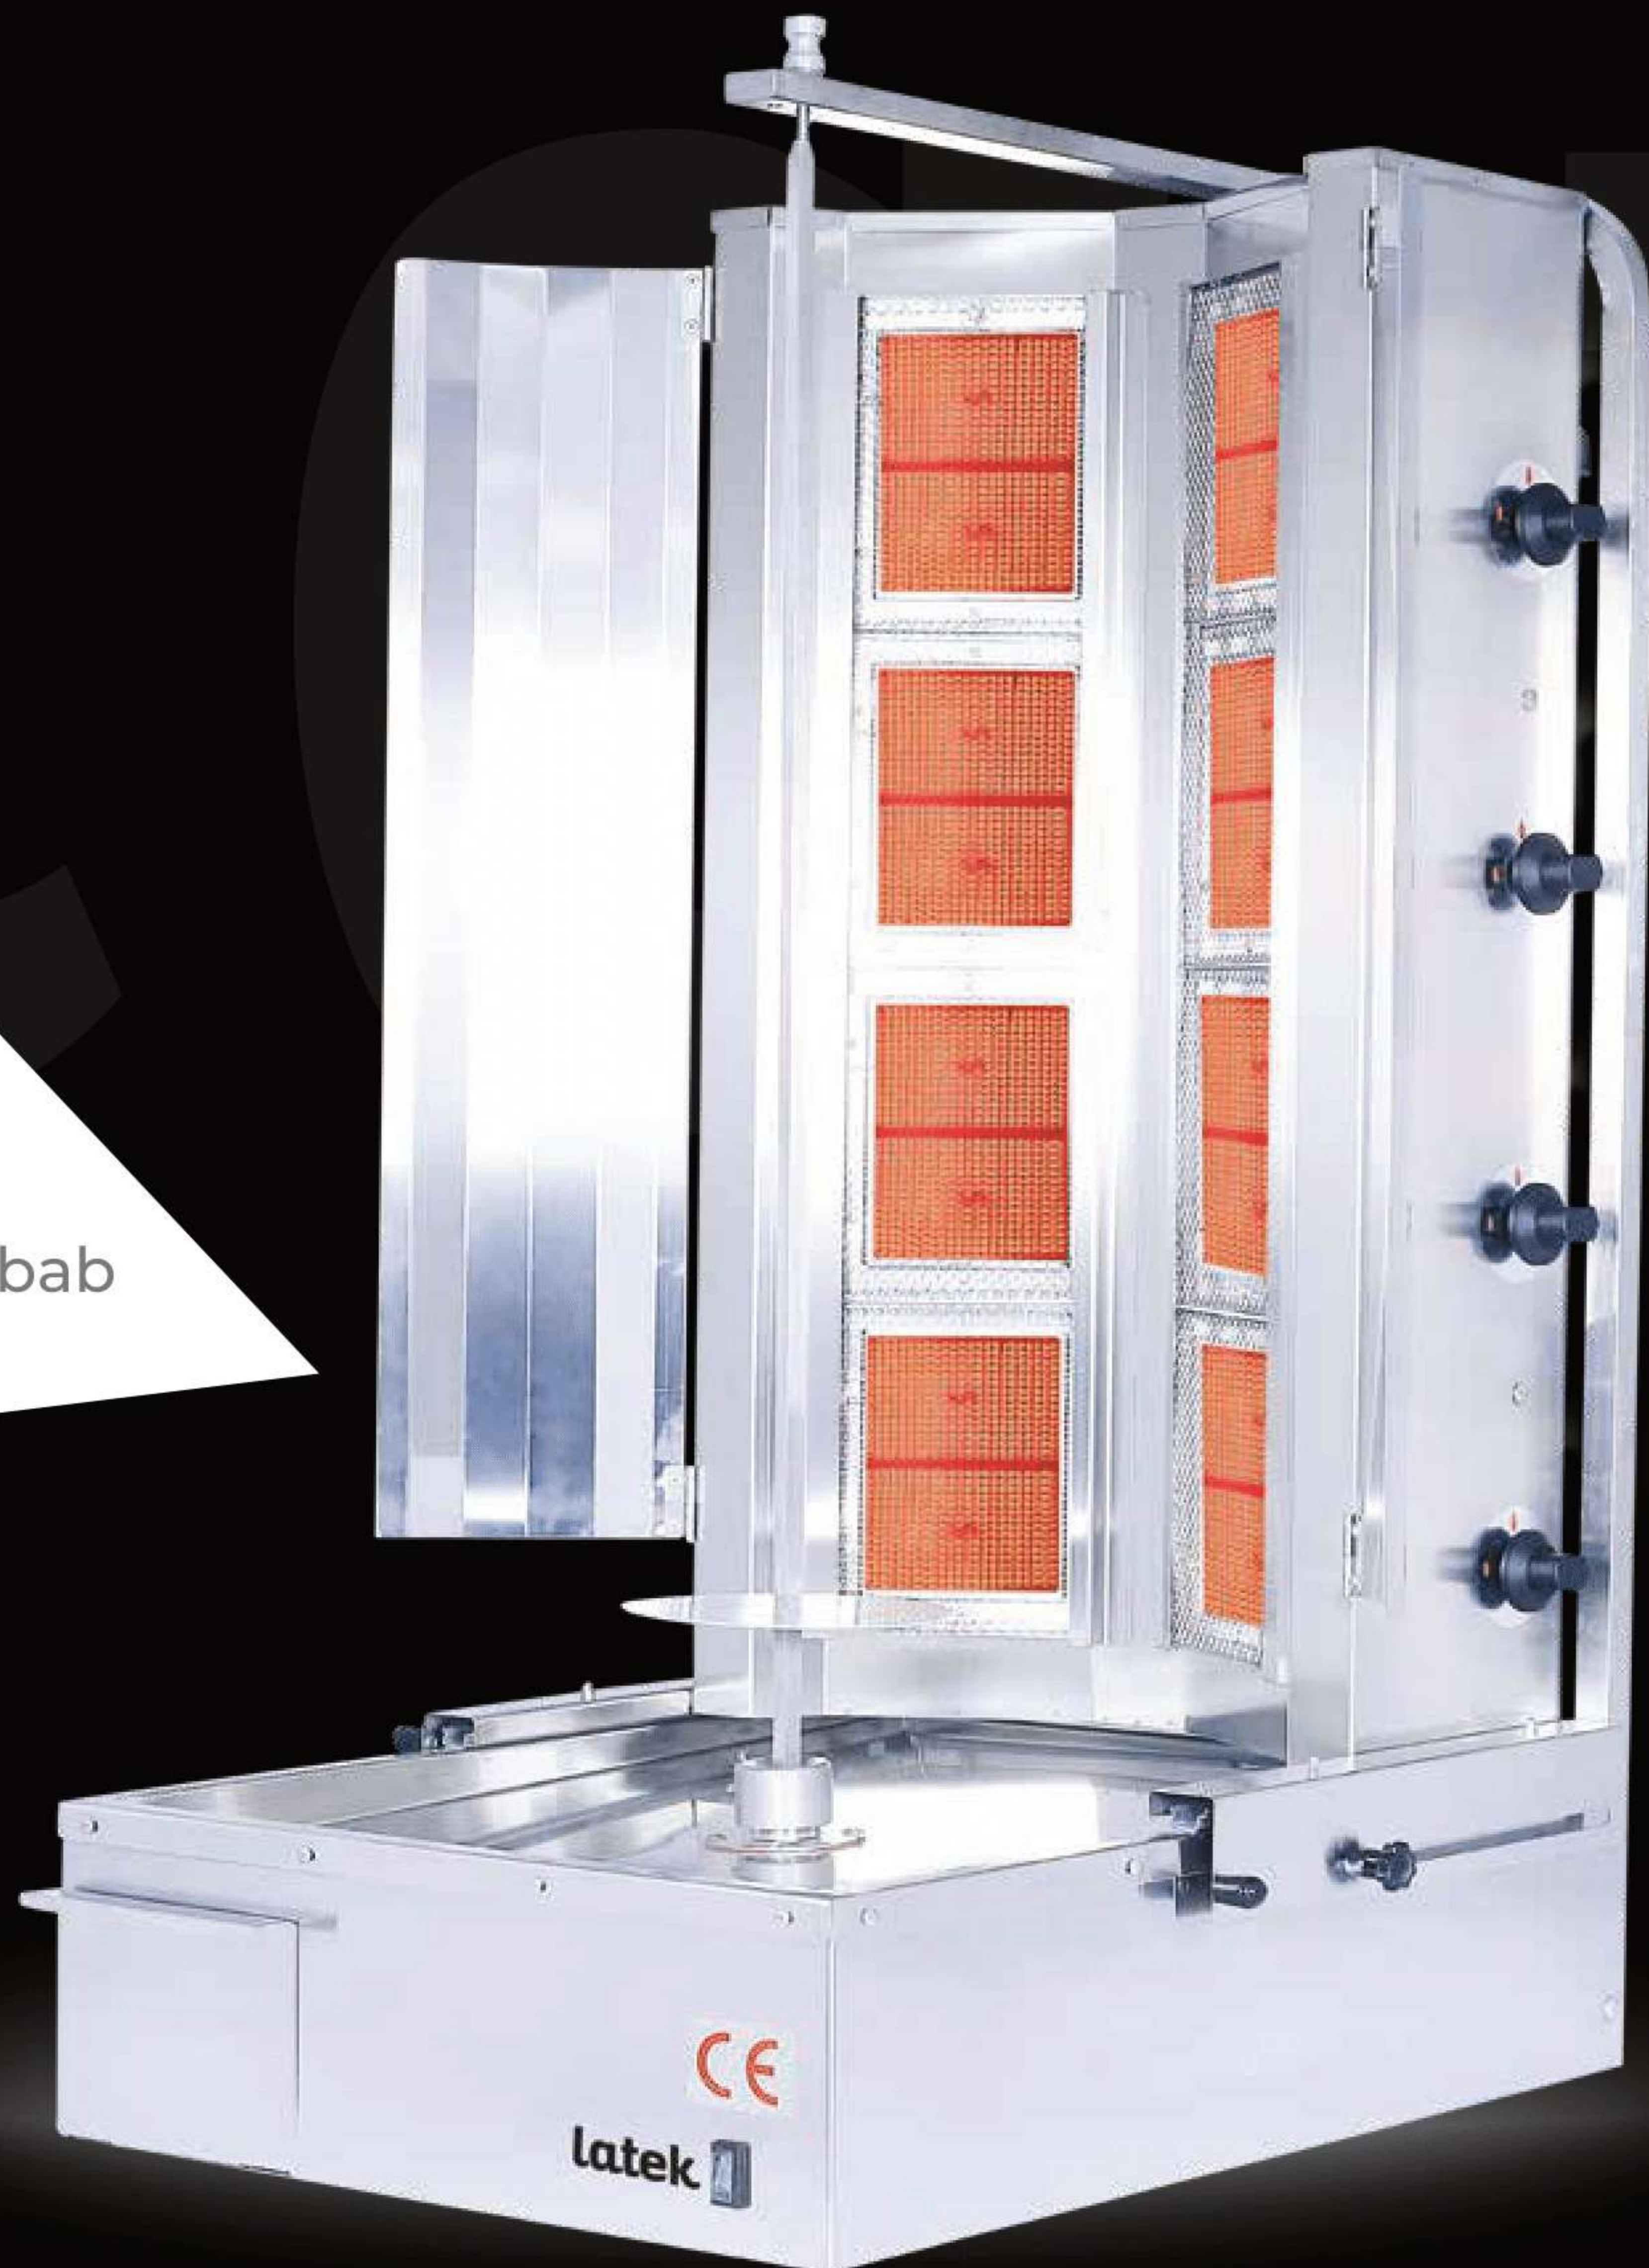

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE TECHNIQUES

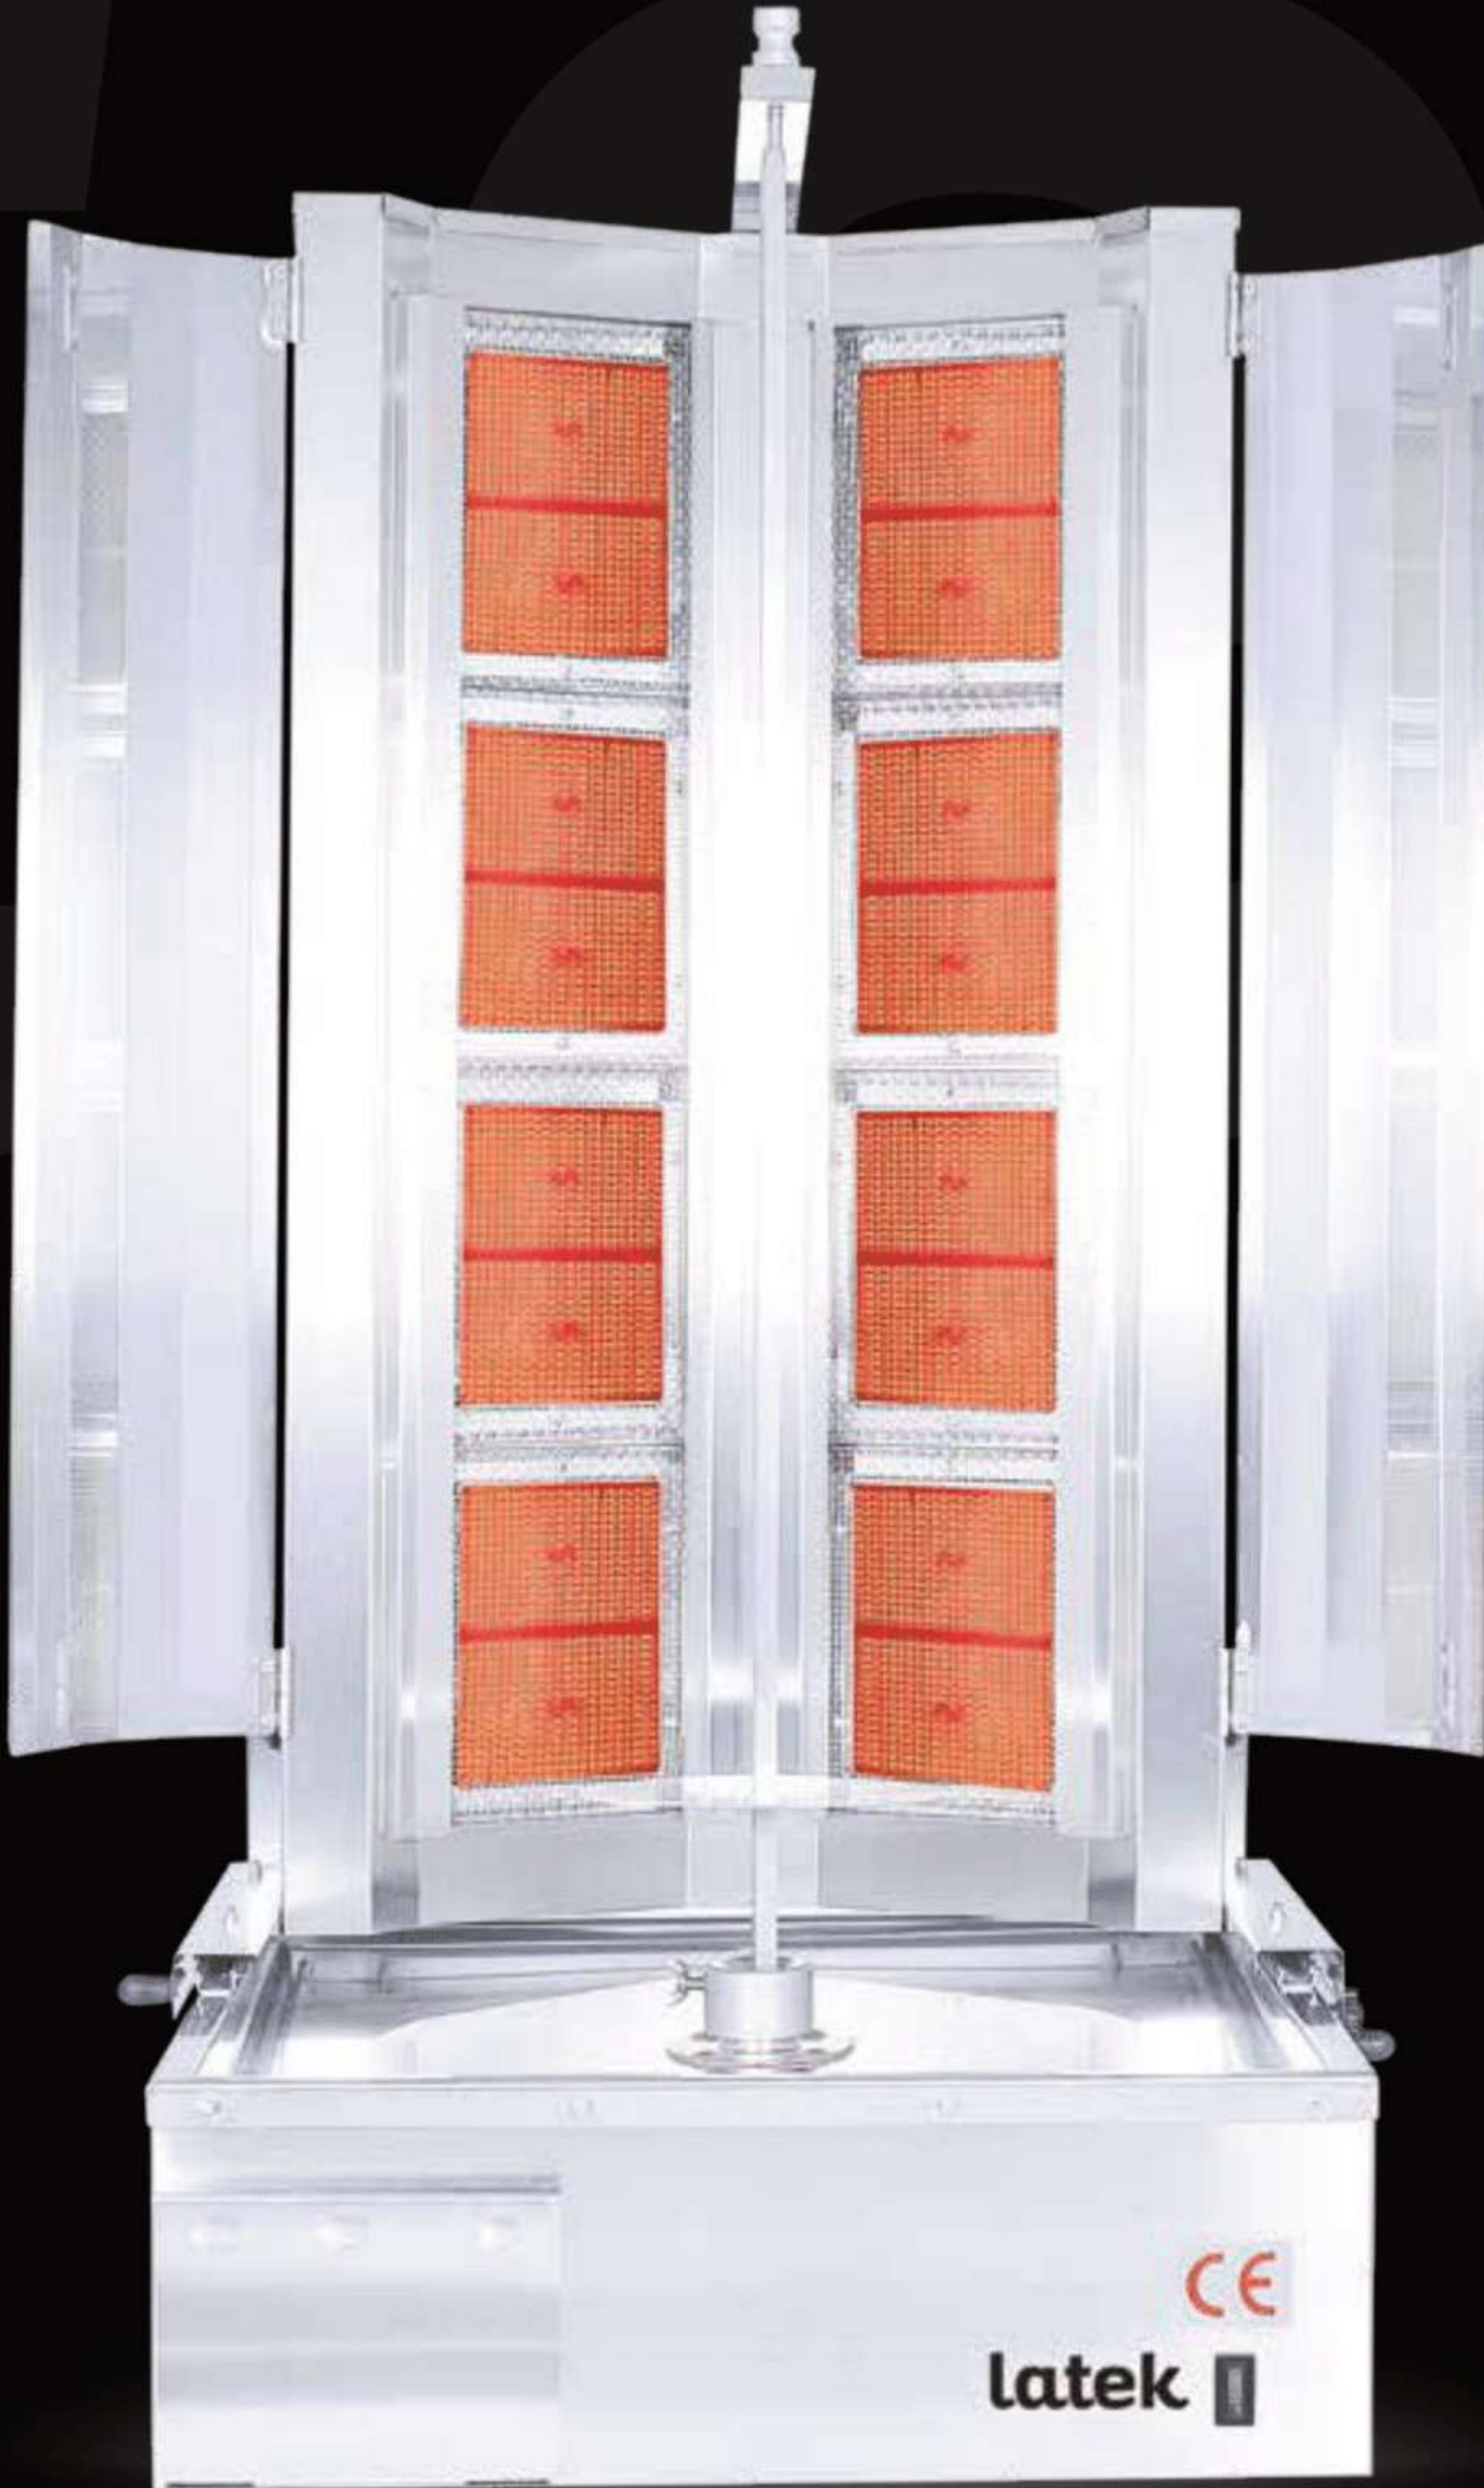

Isı Gücü (kw) Thermal Power Puissance Calorifique Wärmeleistung	25,6
Radyan Sayısı (Ad.) Number Of Burner (Pcs.) Nombre De Résistance Anzahl der Brenner (St.)	8
Maximum Döner Kapasitesi (Kg.) Max Doner Kebab Weight Capacité En Pièce Maximale Ladekapazität	200
Gaz Basıncı LPG (mb) Gas Pressure NG (mb) Pression Du Gaz GN (mb) Gasdruck GPL (mb)	30/50 20/25
Motor Gücü (Watt) Motor Power Puissance Du Moteur Motorleistung	27
Voltaj Voltage Tension Netzspannung	1x100-120V/60HZ 1X200-240V/50HZ
Kablo Kesiti (xmm2) Câble Size Dimension De Câble Kabelschnitt	3x1.5
Ölçüler (GxDxY) (mm) Dimensions (WxDxH) (mm) Dimensions (LxPxH) (mm) Maße (BxTxH) (mm)	660x790x1300
Net Ağırlık (Kg) Nett Weight Poids Net (Kg) Gewicht Netto	50
Montaj Aralıkları (YanxArkaxÜst) (mm) Assembly Space (SidexBackxTop) Espace De Montage (CôtéxArrièrexHaut) Montageabstand (SeitexHintenxOben)	700x100x700

latek

Özenle Pişir,
Güvenle Kes

Cook with
Care,
Cut Safely







L2014

Döner Kesme Makinesi Doner Knife

MOTOR MOTOR MOTEUR MOTOR	24 VDC 8000 rpm, 1:4	GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJİ GİRİŞ / ÇIKIŞ POWER SUPPLY VOLTAGE IN/OUT TENSION DE L'ALIMENTATION SECTEUR ENTRÉE / SORTIE LEISTUNGSREGLER EINGANG / AUSGANG	1x120V /60 Hz 1x220-240 V / 50 Hz 24 VDCx4.5A- 150 W
BIÇAK ÖLÇÜSÜ KNIFE DIAMETER DIAMÈTRE DU COUTEAU MESSERBLATT Ø	120 mm	GÜÇ KAYNAĞI KABLO KESİTİ UZUNLUK POWER SUPPLY CÂBLE DIMENSIONS DIMENSION DE CÂBLE DE L'ALIMENTATION SECTEUR(LONGUEUR) KABELSCHNITT / KABELLEANGE (LEISTUNGSREGLER)	3x1 mm ² 2200 mm
KESME KAFASI KABLO (KESİT/UZUNLUK) CUTTING HEAD CÂBLE SIZE DIMENSION DE CÂBLE DE LA TÊTE COUPANTE (LONGUEUR) KABELSCHNITT/KABELLEANGE (MESSER)	2x1.0 mm ² 2200 mm	GÜÇ KAYNAĞI KUTU ÖLÇÜLERİ (GEN.XDER.X YÜK...) POWER SUPPLY DIMENSIONS (WXDXH) (MM) DIMENSIONS DE L'ALIMENTATION SECTEUR (LXPXH) Maße (LEISTUNGSREGLER) (BXTXH)	120x60x123 mm
KESME KAFASI ÖLÇÜLERİ(GEN.XDER.XYÜK.) CUTTING HEAD DIMENSIONS(WXDXH) DIMENSION DE TÊTE COUPANTE (LXPXH) MESSER (BXTXH)	117x160x190 mm	AĞIRLIK KESME KAFASI GÜÇ KAYNAĞI KUTUSU WEIGHT HEAD POWER SUPPLY TÊTE COUPANTE DE POIDS BOITE DE L'ALIMENTATION SECTEUR GEWICHT MESSER LEISTUNGSREGLER	1085 gr. 1125 gr.



L2011

Döner Kesme Makinesi Doner Knife

MOTOR MOTOR MOTEUR MOTOR	24 VDC 10500 rpm 1:3.7	GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJİ GİRİŞ / ÇIKIŞ POWER SUPPLY VOLTAGE IN/OUT TENSION DE L'ALIMENTATION SECTEUR ENTRÉE / SORTIE LEISTUNGSREGLER EINGANG / AUSGANG	1x120V /60 Hz 1x220-240 V / 50 Hz 24 VDCx4.5A- 150 W
BIÇAK ÖLÇÜSÜ KNIFE DIAMETER DIAMÈTRE DU COUTEAU MESSERBLATT Ø	100 mm	GÜÇ KAYNAĞI KABLO KESİTİ UZUNLUK POWER SUPPLY CÂBLE DIMENSIONS DIMENSION DE CÂBLE DE L'ALIMENTATION SECTEUR(LONGUEUR) KABELSCHNITT / KABELLEANGE (LEISTUNGSREGLER)	3x1 mm ² 2200 mm
KESME KAFASI KABLO (KESİT/UZUNLUK) CUTTING HEAD CÂBLE SIZE DIMENSION DE CÂBLE DE LA TÊTE COUPANTE (LONGUEUR) KABELSCHNITT/KABELLEANGE (MESSER)	2x1.0 mm ² 2200 mm	GÜÇ KAYNAĞI KUTU ÖLÇÜLERİ (GEN.XDER.XYÜK.) POWER SUPPLY DIMENSIONS (WXDXH) (MM) DIMENSIONS DE L'ALIMENTATION SECTEUR (LXPXH) Maße (LEISTUNGSREGLER) (BXTXH)	120x60x123 mm
KESME KAFASI ÖLÇÜLERİ(GEN.XDER.XYÜK.) CUTTING HEAD DIMENSIONS(WXDXH) DIMENSION DE TÊTE COUPANTE (LXPXH) MESSER (BXTXH)	117x160x190 mm	AĞIRLIK KESME KAFASI GÜÇ KAYNAĞI KUTUSU WEIGHT HEAD POWER SUPPLY TÊTE COUPANTE DE POIDS BOÎTE DE L'ALIMENTATION SECTEUR GEWICHT MESSER LEISTUNGSREGLER	1125 gr.



L2006

Döner Kesme Makinesi Doner Knife

MOTOR MOTOR MOTEUR MOTOR	24 VDC 10500 rpm 1.3.7	GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJİ GİRİŞ / ÇIKIŞ POWER SUPPLY VOLTAGE IN/OUT TENSION DE L'ALIMENTATION SECTEUR ENTRÉE / SORTIE LEISTUNGSREGLER EINGANG / AUSGANG	1x120V /60 Hz 1x220-240 V / 50 Hz 24 VDCx4.5A- 150 W
BIÇAK ÖLÇÜSÜ KNIFE DIAMETER DIAMÈTRE DU COUTEAU MESSERBLATT Ø	80 mm	GÜÇ KAYNAĞI KABLO KESİTİ UZUNLUK POWER SUPPLY CÂBLE DIMENSIONS DIMENSION DE CÂBLE DE L'ALIMENTATION SECTEUR(LONGUEUR) KABELSCHNITT / KABELLEANGE (LEISTUNGSREGLER)	3x1 mm ² 2200 mm
KESME KAFASI KABLO (KESİT/UZUNLUK) CUTTING HEAD CÂBLE SIZE DIMENSION DE CÂBLE DE LA TÊTE COUPANTE (LONGUEUR) KABELSCHNITT/KABELLEANGE (MESSER)	2x1.0 mm ² 2200 mm	GÜÇ KAYNAĞI KUTU ÖLÇÜLERİ (GEN.XDER.X YÜK.) POWER SUPPLY DIMENSIONS (WXDXH) (MM) DIMENSIONS DE L'ALIMENTATION SECTEUR (LXPXH) Maße (LEISTUNGSREGLER) (BXTXH)	120x60x123 mm
KESME KAFASI ÖLÇÜLERİ(GEN.XDER.XYÜK.) CUTTING HEAD DIMENSIONS(WXDXH) DIMENSION DE TÊTE COUPANTE (LXPXH) MESSER (BXTXH)	117x160x190 mm	AĞIRLIK KESME KAFASI GÜÇ KAYNAĞI KUTUSU WEIGHT HEAD POWER SUPPLY TÊTE COUPANTE DE POIDS BOÎTE DE L'ALIMENTATION SECTEUR GEWICHT MESSER LEISTUNGSREGLER	1085 gr. 1125 gr.

L2000

Döner Kesme Makinesi Doner Knife



MOTOR GÜCÜ (W) MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR LEISTUNG (MOTOR)	150	KAPASITOR (UF) CAPACITOR CONDENSATEUR KAPAZITAET	10 (230V) or 30 (120V)
MAKSİMUM DÖNER KAPASİTESİ (Kg) MAX DONER KEBAB WEIGHT CAPACITÉ EN PIÉCE MAXIMALE LADEKAPAZİTÄT	1300	Kablo Kesiti (xmm2) CÂBLE DIMENSIONS DIMENSIONS DE CÂBLE KABEL TYPE	3x1.5
HIZ (DEV/DAK) REVOLUTION (RPM) TOUR (RPM) DREHZAHL (MESSER) (UMIN)	2800 (230V) or 3400 (120V)	KABLO UZUNLUĞU (M) CÂBLE LENGHT LONGUER DE CÂBLE KABELLÄNGE	2
HAVA SİVİCİ AIR SWITCH INTERRUPTEUR D'AIR OHM. (IND)	16(4)Amp @ 250 VAC	ÖLÇÜLER (GENXDERXYÜK.) DIMENSIONS (WXDXH) (MM) DIMENSIONS (LXPXH) (MM) Maße (BxTxH)	180x275x180
VOLTAJ MAIN SUPPLY ALIMENTATION SECTEUR NETZSPANNUNG	1x230 - 50HZ or 1x120V - 60HZ	AĞIRLIK (Kg) WEIGHT POIDS LEISTUNGSREGLER	10

ÇAY OTOMATLARI TEA MAKER MACHINES



	7 LT	9 LT	12 LT	15 LT	23 LT	36 LT
GERİLİM (VOLT) VOLTAGE TENSION NETZSPANNUNG	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ
MOTOR GÜCÜ (WATT) MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR MOTORLEISTUNG	1100 W	1500 W	2000 W	2000 W	2750 W	2750 W
ÖLÇÜLER (GxDxY) (mm) DIMENSIONS (WxDxH) (mm) DIMENSIONS Maße	280x280x430	290x290x420	340x330x460	360x360x480	380x380x510	430x430x570
AKIM CURRENT ACTUEL DIE WELLE	4.0 A	5.0 A	6.0 A	7.0 A	9.0 A	10.58 A
NET AĞIRLIK (Kg) NETT WEIGHT POIDS NET (Kg) GEWICHT NETTO	3	3.15	4	4.20	5.30	8.30

SEMAVERLER

ELECTRIC SAMOVARS



	7 LT	10 LT	16 LT
GERİLİM (VOLT) VOLTAGE TENSION NETZSPANNUNG	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ
MOTOR GÜCÜ (WATT) MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR MOTORLEISTUNG	1100 W	1500 W	2000 W
ÖLÇÜLER (GxDxY) (mm) DIMENSIONS (WxDxH) (mm) DIMENSIONS Maße	310x310x370	370x340x380	410x480x400

	7 LT	10 LT	16 LT
AKIM CURRENT ACTUEL DIE WELLE	6.5 A	7.3 A	8.5 A
NET AĞIRLIK (Kg) NETT WEIGHT POIDS NET (Kg) GEWICHT NETTO	3	4	5

TOST MAKİNELERİ GRILL TOASTERS



	8 DİLİM 8 SILICE	16 DİLİM 16 SILICE	20 DİLİM 20 SILICE
GERİLİM (VOLT) VOLTAGE TENSION NETZSPANNUNG	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ	1X100-120V/60HZ 1x200-240V/50HZ
MOTOR GÜCÜ (WATT) MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR MOTORLEISTUNG	1300 W	1800 W	2500 W
ÖLÇÜLER (GxDxY) (mm) DIMENSIONS (WxDxH) (mm) DIMENSIONS Maße	340x410x240	480x410x240	580x410x240
AKIM CURRENT ACTUEL DIE WELLE	5,6 AMP	6,9 AMP	10,2 AMP
NET AĞIRLIK (Kg) NETT WEIGHT POIDS NET (Kg) GEWICHT NETTO	15	21,5	28


IZGARALAR GRILLS



RADYAN SAYISI (Ad.) NUMBER OF BURNER (Pcs.)	3
NET AĞIRLIK (Kg) NETT WEIGHT	167
ÖLÇÜLER (GxDxY) (mm) DIMENSIONS (WxDxH) (mm)	950X870X585
MONTAJ ARALIKLARI (YxA.xÜ.) (mm) ASSEMBLY SPACE (SIDExBACKxTOP) (mm)	50x90x800x100
GAZ KATEGORİSİ APPLIANCE CATEGORY	CAT I2E
ISI GÜCÜ HEAT IN PUT (QN)	22.2 kW NETT
GAZ BASINCI SUPPLY PRESSURE	NATURAL GAS (G20) at 20 mbar

DÖNER OCAĞI YEDEK PARÇALARI

DONER KEBAB GRILL SPARE PARTS

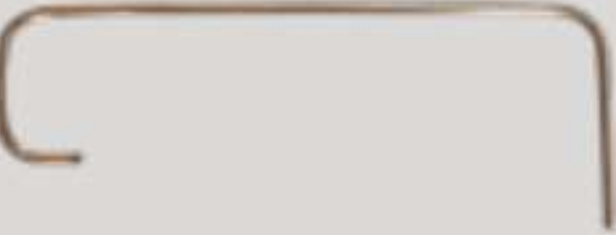	MOTOR AL. KAPLİN MOTOR W/ AL. COUPLING		ALÜMİNYUM KAPLİN AL.COUPLING		MAGNET MUSLUK REKORU MAGNET GAS VALVE RAKOR
	PARVALUX MOTOR		DİŞLİ KAPLİN GEAR COUPLING		YÜKSÜK THIMBLE
	MOTOR KUTUSU MOTOR & W/BOX		KAPLİN LASTİK COUPLING RUBBER		BAKIR BORU REKORU COPPER TUBE RAKOR
	KIZAKLI MOTOR KUTUSU MOTOR W/ PORTABLE TABLE		DİŞLİ KAPLİN BAĞLANTI GEAR COUPLING CONNECTOR		NİPEL NIPPLE
	ŞİŞ YUVASI VE AL.KAPLİN SKEWER HOLDER W/AL. COUPLING		MAGNET MUSLUK MAGNET GAS VALVE		NİPEL SOMUN NIPPLE NUT
	ŞİŞ YUVASI ve DİŞLİ KAPLİN SKEWER HOLDER W/GEAR COUPLING		BAKIR BORU COPPER TUBE		ENJEKTÖR NG & LPG INJECTOR NG & LPG
	ŞİŞ YUVASI VE DİŞLİ KAPLİN SKEWER HOLDER(SHORT) W/ GEAR COUPLING		THERMOKUP THERMOCOUPLE		LPG HORTUM ADAPTÖRÜ LPG HOSE ADAPTOR


	TEST NİPELİ TESTOR NIPPLE		DİK RADYAN TELİ BURNER FENCE (VERTICAL)		ŞİŞ PİMİ SKEWER PIN
	S RADYAN S BURNER		ÇEKME BAKALİTİ PULLING KNOB		RAY RAIL
	K RADYAN K BURNER		SABİTLEME VİDASI FIXING SCREW		DÖNER STAND DONER STAND
	ANA GAZ MUSLUĞU MOTHER GAS PIPE		ET TAKMA PİMİ DONER PREPARATION PIN		DÖNER KÜREK DONER CATCHER
	VANA DÜĞMESİ SMALL GAS KNOB		KELEBEK VİDA THUMB SCREW		YAN KANAT SIDE WINGS
	VANA DÜĞMESİ BIG GAS KNOB		AL. LEVHA KANALLI ALUMINUM DISC W/ SLOT		DELİKLİ TEPŞİ EXTENTION TRAY
	YATAY RADYAN TELİ BURNER FENCE (HORIZONTAL)		ALÜMİNYUM LEVHA ALUMINUM DISC		ÇİFTLİ DELİKLİ TEPŞİ TWIN EXTENTION TRAY

DÖNER OCAĞI

YEDEK PARÇALARI

DONER KEBAB GRILL

SPARE PARTS

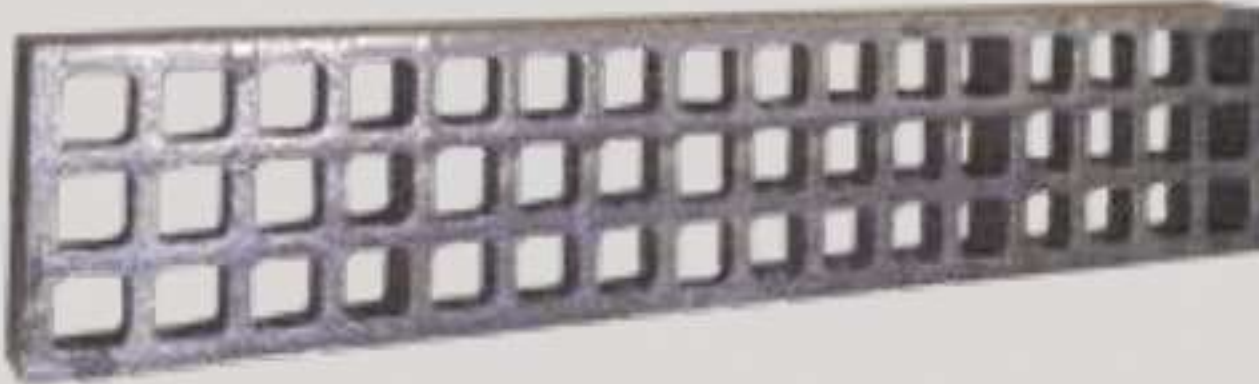	YAĞ ÇEKMECESİ OIL DRAWER		IZGARA BRÜLÖR CHARCOAL BURNER
	ON/OFF ANAHTAR ON/OFF SWITCH		LAVATAŞ IZGARASI CHARCOAL FRET
	SİGORTA PRİZİ SOCKET W/ FUSE		BRÜLÖR INOX BURNER
	SİGORTA(5A) FUSE (5A)		50 CM DÖNER BİÇAĞI 50 CM FLAT DONER KNIFE
	POWER KABLO POWER Câble		SARI BAŞLI ŞİŞ MEAT SHISH
	MOTOR KABLO MOTOR Câble		KEBAP ŞİŞ KEBAB SHISH
	FLEKS GAZ HORTUMU FLEX GAS HOSE		TAVUK ŞİŞ CHICKEN SHISH

DÖNER KESME MAKİNASI YEDEK PARÇALARI

ELECTRIC DONER KNIFE SPARE PARTS

	DÖNER KESME MAKİNASI GÜÇ KAYNAĞI ELECTRIC DONER KNIFE POWER SUPPLE		VİDALI SOKET/ SCREW SOCKET		GEÇME SOKET SOCKET/CLICK TYPE
	L2006 ALÜMİNYUM KAPAK L2006 ALUMINUM COVER		L2006 MOTOR L2006 MOTOR		L2014 KOTOR L2014 MOTOR
	Ø80 MM DAİRESEL BİÇAK Ø80 MM CIRCULAR BLADE		L2006 BİLEME TAŞI L2006 SHARPENING STONE		L2014 BİLEME TAŞI L2014 SHARPENING STONE
	Ø 80 MM DAİRESEL DİŞLİ BİÇAK Ø80 MM CIRCULAR W/ TEETH BLADE		L2014 ALÜMİNYUM KAPAK L2014 ALUMINUM COVER		BİÇAK VİDASI KNIFE SCREW
	L2006 AYAR VİDASI L2006 ADJUSTING SCREW		Ø120 MM DAİRESEL BİÇAK Ø120 MM CIRCULAR BLADE		ON/OFF ANAHTAR ON/OFF SWITCH
	L2006 AYAR PULU L2006 ADJUSTMENT WASHER		Ø 120 MM DAİRESEL DİŞLİ BİÇAK Ø120 MM CIRCULAR W/ TEETH BLADE		SİGORTA YUVASI FUSE HOLDER
	L2006 AYAR MEKANİZMASI L2006 ADJUSTMENT MECHANISM		L2014 ET SIYIRICI/ L2014 MEAT SCRAPER		SİGORTA (3A) FUSE(3A)

Notlar

[illegible]

latek



Latek



**Fabrika
Factory**

Lazertek Müh. Mak. San. Ltd. Şti.

İmes Sanayi Sitesi B.202/18
34775 Ümraniye/İstanbul-Türkiye
+90 (216) 527 38 55
lazertek@latek.net
www.latek.net



**Avrupa Dağıtım Merkezi
Europe Distribution Center**

Latek Europe Bv

Afrikalaan 44, 9000
Gent/Belgium
+32 470 94 37 86
latekeurope@latek.net
www.latek.net



**Kıbrıs Dağıtım Merkezi
Cyprus Distribution Center**

Latek Gıda ve Ekipmanları Ltd.

Karaoglanoglu Caddesi, Dikilitas Mevkii,
No:103/F, Girne/KKTC
+90 (533) 882 58 43
latekgida@gmail.com
www.latek.net